


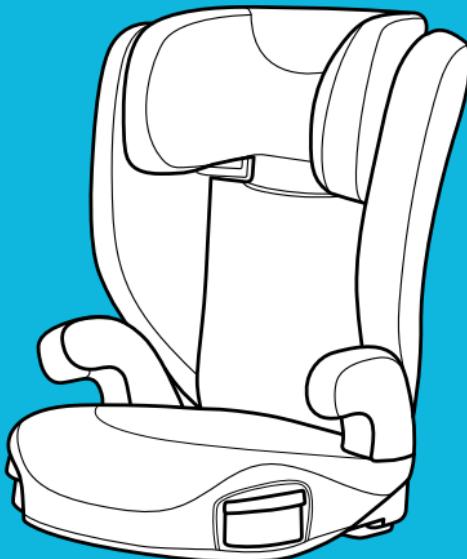

AFFIX™ I-SIZE R129

i-Size High Back Booster Car Seat

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**EN**

Owner's Manual
Parts List
Fitting Guide

FR

Manuel de l'utilisateur
Liste des pièces
Guide de montage

DE

Benutzerhandbuch
Teileliste
Montageanleitung

NL

Gebruikershandleiding
Onderdelenlijst
Montagehandleiding

IT

Manuale di istruzione
Elenco parti
Guida al montaggio

ES

Manual del propietario
Lista de piezas
Guía de ajustes

PT

Manual do proprietário
Lista de componentes
Guia de encaixe

PL

Instrukcja obsługi
Wykaz części
Instrukcja dopasowania

CZ

Návod k použití
Seznam dílů
Polynky pro upínání

SK

Návod na obsluhu
Zoznam jednotlivých časti
Správodačka montážou

HR

Korisnički priručnik
Popis dijelova
Vodič za postavljanje

SR

Uputstvo za upotrebu
Lista delova
Vodič za sklapanje

SL

Navodila za uporabo
Seznam delov
Navodila za namestitev

RU

Руководство по
эксплуатации
Спецификации деталей
Инструкции по
эксплуатации

NO

Brukerveiledning
Deliste
Monteringsveiledning

SE

Ägarens bruksanvisning
Lista över delar
Passningsguide

FI

Omistajan käskirja
Osaoluettelo
Kinnitysohjain

HU

Felhasználói kézikönyv
Alkatrészek listája
Szerelés Utmutató

RO

Manualul utilizatorului
Lista componentelor
Ghid de montare

EL











Εγχειρίδιο χρήστη
Κατάλογος εξοπλισμού
Οδηγός τοποθέτησης













TR




Kullanıcı El Kitabı
Parça Listesi
Bağlantı Kilavuzu

AR


محلل العمل
قائمة الأجزاء
دليل التثبيت

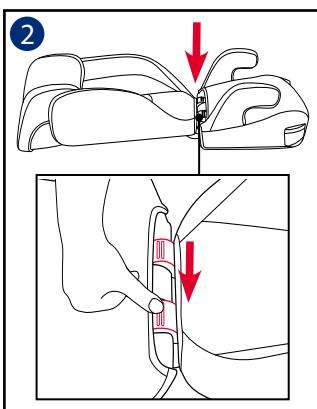

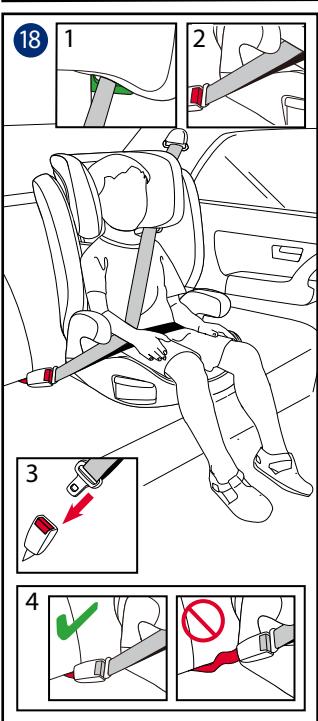


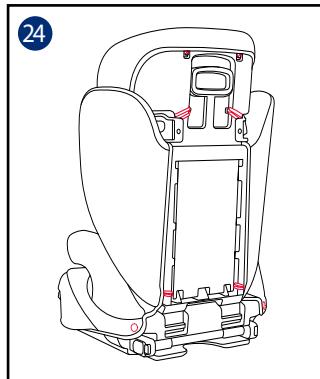

EN	English – see pages	7-12
FR	Français – voir pages	13-19
DE	Deutsch – siehe Seite	20-26
NL	Nederlands – zie pagina's	27-32
IT	Italiano – vedere alle pagine	33-38
ES	Español – consulte las páginas	39-45
PT	Português – ver páginas	46-52
PL	Polski – patrz strony	53-59
CZ	Česky – viz strany	60-65
SK	Slovenčina – pozrite si strany	66-71
HR	Hrvatski – pogledajte stranice	72-77
SR	Srpski – pogledajte stranice	78-83
SL	Slovenščina – glejte strani	84-89
RU	Русский – см. стр.	90-96
DA	Dansk – se siderne	97-102
NO	Norsk – se sider	103-108
SV	Svenska – se sidorna	109-114
FI	Suomi – katso sivut	115-120
HU	Magyar – lásd oldal	121-126
RO	Română – consultați paginile	127-132
EL	Ελληνικά – βλ. σελίδες	133-139
TR	Türkçe – bkz. sayfa	140-145

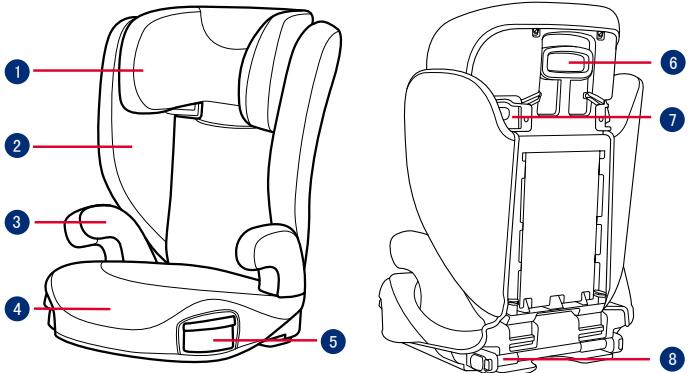

- ① Head Support
- ② Lower Back Support
- ③ Armrest
- ④ Base
- ⑤ Cupholders
- ⑥ Head Support Adjustment Lever
- ⑦ Shoulder Belt Guide
- ⑧ ISOFIX Connector
- ⑨ Instruction Manual Storage
- ⑩ ISOFIX Guides

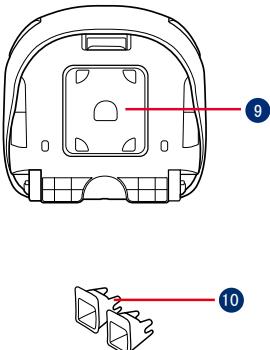

EN **IMPORTANT**

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

**⚠️WARNING:
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY.**

NO booster can guarantee full protection from injury in an accident. However proper use of this booster will reduce the risk of serious injury or death to your child.

Always take care to follow the installation instructions correctly, this will ensure the booster performs at an optimum safety level.

Do take care so that the rigid items and plastic parts of an booster shall be so located and installed that they are not liable to become trapped by a moveable seat or in a door of the vehicle.

To use this booster seat according to the ECE R129/03, your child must meet the following requirements.

Child height 100cm-150cm (reference age: 3.5-12 years).
Forward facing only (in vehicle travel direction)

The enhanced child restraint may not fit in all approved vehicles.

Any straps holding the booster to the vehicle should be tight, that any straps restraining the child should be adjusted to the child's body, and the straps should not be twisted.

The booster seat should be replaced if it has been subjected to heavy loads in the event of an accident or if it has been dropped.

This booster seat is only intended to be used in the car.

Do not make any alterations or additions to the booster seat without approval from the type approval authority. DO NOT remove any of the white EPP/EPS foams. Failure to do so may result in serious safety issues.

DO NOT use the seat if the surfaces are too hot from sunlight.

Never leave the child unattended in the booster seat or vehicle, not even for a few minutes.

Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.

The booster shall not be used without the soft goods.

The booster soft goods should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer, because the soft goods constitutes an integral part of the restraint performance.

Always secure child in booster, even on short trips, as this is when most accidents occur.

DO NOT leave this booster, or other items unbelted or unsecured in your vehicle. Remove the booster seat from the car if not regular used and store in a dry, sun-protected surrounding.

It's recommended not to use a second-hand booster seat whose history is not known. It may have invisible structural damages or defects due to incorrect usage/storage.

DO NOT use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the booster.

DO NOT install this booster under the following conditions:

1. Vehicle seats facing sideways or rearward with respect to the vehicle's direction of travel.

2. Vehicle seats movable during installation.

Consult the retailer for issues concerning maintenance repair and part replacement.

To avoid burns, never put hot liquids in your booster's cupholders.

Product Information

1. This is an i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No.129, for use primarily in "i-Size seating positions" as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual.
2. If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

Product Booster seat

Materials Plastics, Metal, Fabrics

Patent No. Patents pending

Suitable for Child height 100cm-150cm (Reference age 3.5-12 years).

Installation Forward facing (in vehicle travel direction)

Booster Assembly

See images ① - ③

- 1 Squeeze the head support adjustment lever first and then slide in lower back support under the fabric cover to connect them together.
- ! CHECK to make sure two pieces are securely snapped together by pulling on them.

2 To attach the lower back support to the base, hook the lower back support over the seat bar hinge on the base.

3 Rotate the lower back support up while holding the booster seat until it clicks into an upright position.

Height Adjustment – for Head Support

See image ④

4 Squeeze the head support adjustment lever while pulling up or down on the head support until it snaps into one of the 10 positions.

Concerns on Installation

See images ⑤ - ⑧

Installation using ISOFIX System and 3-point belt or using 3-point belt only

See images ⑨ - ⑬

9 Fit the ISOFIX guides with the ISOFIX anchor points. The ISOFIX guides can protect the surface of

the vehicle seat from being torn. They can also guide the ISOFIX connectors.

10 Press the ISOFIX adjusting button to pull out the ISOFIX connectors.

11 Rotate the ISOFIX connectors 180 degrees until they are pointing in the direction of the ISOFIX guides.

12 Line up the ISOFIX connectors with the ISOFIX anchor points, and then click both ISOFIX connectors into the ISOFIX anchor points.

! Make sure that both ISOFIX connectors are securely attached to their ISOFIX anchor points. The colors of the indicators on the both ISOFIX connectors should be completely green.

! Check to make sure the booster is securely installed by pulling on the both ISOFIX connectors.

13 Press the ISOFIX adjustment button to retract the seat back to desired position.

To remove the booster:

14 Press the secondary lock button first and then the button on the ISOFIX connectors before removing the booster from the vehicle seat.

- ! **15** Rotate the ISOFIX connectors by 180 degrees, then press the ISOFIX adjusting button to fold the ISOFIX connectors.
- ! Pull the vehicle safety belt and pass through the belt path **18** and then buckle it up. **18 -3**
- ! Could also be installed by using 3-point belt only. **18 - 22**
- ! Position shoulder belt through the shoulder belt guide shown in **18 -1**
- ! DO NOT position vehicle belt over top of the armrests. It must pass underneath the armrests. **18 -2**
- ! The booster can not be used if the vehicle safety belt buckle (female buckle end) is too long to anchor the booster securely. **18 -4**
- ! After your child is placed in this booster, the safety belt must be used correctly, and ensure that any lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged. **18**
- ! To ensure the correct head support height is obtained, the bottom of the headrest MUST be even with the top of child's shoulders as shown in **19** and the shoulder belt must be positioned in the green zone as shown in **20**

- ! Place a booster firmly against the back of a forward-facing vehicle seat equipped with a lap/shoulder belt.
- ! Make sure, that the shoulder belt portion of the vehicle belt goes straight through the shoulder belt guide as shown in **21**
- ! Tighten the vehicle belt by pulling the shoulder strap until all belt slack is removed.
- ! If the belt lays across child neck, head or face, readjust head support height.
- ! Any straps holding the booster to the vehicle should be tight and the straps should not be twisted.

Use Cupholders

See image **23**

Detach Soft Goods

See image **24**

Open buttons and elastics on the back of soft goods to remove it.

To refit the seat pad simply reverse the steps above.

Care and Maintenance

Please wash the seat cover and inner padding with cold water under 30°C.

Do not iron the soft goods.

Do not bleach or dry clean the soft goods.

Do not use undiluted detergents, gasoline or other organic solvent to wash the child restraint. It may cause damage to the child restraint.

Do not wring out the seat cover and inner padding to dry. It may leave the seat cover and inner padding with wrinkles.


Please hang dry the seat cover and inner padding in the shade.

Please remove the child restraint from the vehicle seat if not in use for a long period of time. Put the child restraint in a cool, dry place where your child cannot access it.



Do not tamper with the harness connectors during cleaning.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

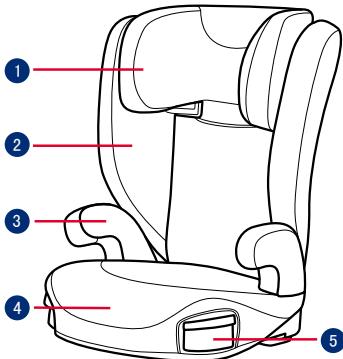

- ① Support de tête
- ② Support de bas de dos
- ③ Accoudoir
- ④ Base
- ⑤ Porte-gobelets
- ⑥ Levier de réglage du support de tête
- ⑦ Guide de la ceinture d'épaule
- ⑧ Connecteur ISOFIX
- ⑨ Rangement du manuel d'instructions
- ⑩ Guides ISOFIX

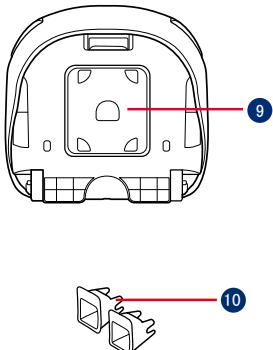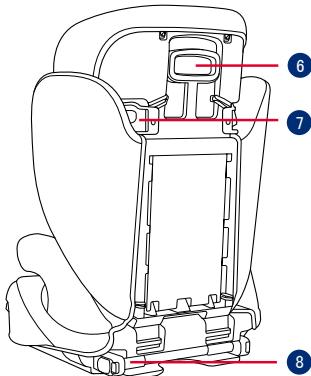

FR **IMPORTANT**

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET CONSERVEZ-LES.
LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT POURRAIT ÊTRE COMPROMISE SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.**

**AVERTISSEMENT :
IMPORTANT, CONSERVER POUR CONSULTATION ULTRÉIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT.**

AUCUN rehausseur ne peut garantir une protection complète contre les blessures en cas d'accident. Cependant une bonne utilisation de ce rehausseur réduit les risques de blessures graves ou de mort pour votre enfant.

Veuillez toujours à respecter les instructions d'installation, pour garantir une utilisation du rehausseur à un niveau de sécurité optimal.

Assurez-vous que les éléments rigides et les pièces en plastique du rehausseur soient situés et installés de sorte qu'ils ne soient pas susceptibles de se coincer sous un siège mobile ou dans une porte du véhicule.

Pour utiliser ce rehausseur conformément à la réglementation ECE R129/03, votre enfant doit répondre aux conditions suivantes.

Taille de l'enfant 100cm-150 cm (âge de référence : 3,5-12 ans). Mode face à la route uniquement (dans la direction de déplacement du véhicule)

Le dispositif de retenue pour enfants amélioré ne s'adapte peut être pas dans tous les véhicules homologués.

Les sangles qui maintiennent le rehausseur dans le véhicule doivent être serrées, les sangles qui retiennent l'enfant doivent être ajustées au corps de l'enfant et les sangles ne doivent pas être enroulées.

Le rehausseur doit être remplacé s'il a été soumis à d'importantes charges en cas d'accident ou s'il est tombé.

Ce rehausseur est uniquement destiné à être utilisé dans une voiture.

N'effectuez pas de modifications ni d'ajouts au rehausseur sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type. Ne retirez AUCUN des éléments en mousse EPP/EPS blancs. Dans le cas contraire, cela peut entraîner de graves problèmes de sécurité.

N'utilisez PAS le siège si les surfaces sont trop chaudes en raison de la lumière du soleil.

Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans le rehausseur ou le véhicule, même pour quelques minutes.

Tout bagage et autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision doivent être correctement sécurisés.

Le rehausseur ne doit pas être utilisé sans les pièces souples.

Les pièces souples du rehausseur ne doivent pas être remplacées par des pièces autres que celles recommandées par le fabricant, car les pièces souples font partie intégrante des performances du dispositif de retenue.

Attachez toujours l'enfant dans le rehausseur, même pour de courts trajets, car c'est précisément lors de ceux-ci que le plus d'accidents surviennent.

Ne laissez PAS ce rehausseur ou d'autres éléments non attachés ou non fixés dans votre véhicule. Retirez le rehausseur de la voiture s'il n'est pas utilisé régulièrement et rangez-le dans un lieu sec et à l'abri du soleil.

Il est conseillé de ne pas utiliser un rehausseur d'occasion sans connaître son historique. Il peut présenter des défauts ou des dommages structurels invisibles dus à une utilisation/un rangement incorrect.

N'utilisez PAS de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le rehausseur.

N'installez PAS ce rehausseur dans les conditions suivantes :

1. Sièges de véhicule orientés sur le côté ou dos à la route par rapport au sens de déplacement du véhicule.
2. Les sièges de véhicule amovibles lors de l'installation.

Consultez le revendeur pour tout problème concernant l'entretien, les réparations et le remplacement des pièces.

Pour éviter les brûlures, ne mettez jamais de liquides chauds dans les porte-gobelets de votre rehausseur.

Informations sur le produit

1. Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré à rehausseur i-Size. Il est approuvé conformément à la réglementation UN n°129 pour une utilisation principalement dans des « positions de sièges i-Size » comme indiqué par le constructeur du véhicule dans le manuel de l'utilisateur du véhicule.
2. En cas de doute, consultez le fabricant du système de retenue pour enfants amélioré ou le distributeur.

Produit Rehausseur

Matiériaux Plastiques, métaux, tissus

Nº de brevet Brevets en attente

Convient à Taille de l'enfant comprise entre 100cm et -150cm(Age de référence 3,5-12 ans).

Installation Face à la route (dans le sens de déplacement du véhicule)

Réglage de la hauteur - pour l'appui-tête

Voir les images ④

- 4 Serrez le levier de réglage de l'appui-tête en tirant vers le haut ou vers le bas sur l'appui-tête jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'une des 10 positions.

Remarques sur l'installation

Voir les images ⑤ - ⑧

Installation avec le système ISOFIX et la ceinture 3 points ou uniquement avec la ceinture 3 points

Voir les images ⑨ - ⑬

- 9 Ajustez les guides ISOFIX sur les points d'ancrage ISOFIX. Les guides ISOFIX peuvent protéger la surface du siège du véhicule contre les déchirements. Ils peuvent aussi guider les connecteurs ISOFIX.

- 10 Appuyez sur le bouton de réglage ISOFIX pour retirer les connecteurs ISOFIX.

11 Faites tourner les connecteurs ISOFIX à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils pointent dans la direction des guides ISOFIX.

12 Alignez les connecteurs avec les points d'ancrage ISOFIX, puis insérez les deux connecteurs ISOFIX dans les points d'ancrage ISOFIX.

! Vérifiez que les deux connecteurs ISOFIX sont bien attachés aux points d'ancrage ISOFIX. Les indicateurs des deux connecteurs ISOFIX doivent être complètement verts.

! Vérifiez que le rehausseur est bien installé en tirant sur les deux connecteurs ISOFIX.

13 Appuyez sur le bouton de réglage ISOFIX pour rétracter le dossier du siège à la position désirée.

Pour enlever le rehausseur :

14 Appuyez d'abord sur le bouton de verrouillage secondaire puis sur le bouton sur les connecteurs ISOFIX avant de retirer le rehausseur du siège du véhicule.

15 Tournez les connecteurs ISOFIX par 180 degrés, puis appuyez sur le bouton d'ajustement ISOFIX pour plier les connecteurs ISOFIX.

! Tirez sur la ceinture de sécurité du véhicule et faites-la passer dans le chemin de ceinture **18**, puis fermez la boucle. **18** - 3

! Peut également être installé uniquement avec la ceinture 3 points. **18** - **22**

! Mettez la ceinture d'épaule à travers le guide de la ceinture d'épaule comme indiqué dans **18** - 1

! NE PAS faire passer la ceinture de sécurité du véhicule au-dessus des accoudoirs. Elle doit passer sous les accoudoirs. **18** - 2

! Le rehausseur ne peut pas être utilisé si la boucle de ceinture de sécurité du véhicule (extrémité femelle de la boucle) est trop longue pour retenir la base de façon sûre. **18** - 4

! Une fois votre enfant placé dans ce siège rehausseur, la ceinture de sécurité doit être utilisée correctement, en vérifiant que les lanières à la taille sont bien placées en bas, afin que le bassin soit bien engagé. **18**

! Pour garantir la hauteur correcte de l'appui-tête, le bas de l'appui-tête DOIT être à la même hauteur que les épaules de l'enfant comme indiqué dans **19** et la ceinture d'épaule doit être placée dans la zone verte,

comme indiqué dans **20**

! Placez un rehausseur fermement contre le dossier d'un siège de véhicule faisant face à la route et muni d'une ceinture de sécurité.

! Assurez-vous que la partie de la ceinture d'épaule du véhicule passe tout droit dans le guide de la ceinture d'épaule, comme indiqué dans **21**

! Serrez la ceinture du véhicule en tirant la sangle d'épaule jusqu'à ce que tout le jeu de la ceinture ait disparu.

! Si la ceinture s'étend à travers le cou de l'enfant, la tête ou le visage, re-réglez la hauteur du support de tête.

! Les sangles de maintien du rehausseur dans le véhicule doivent être serrées et ne doivent pas être entortillées.

Ouvrez les boutons et les élastiques à l'arrière des pièces douces pour les enlever.

Pour remettre la partie souple du siège, procédez comme indiqué ci-dessus mais dans l'ordre inverse.

Entretien et maintenance

Veuillez laver la couverture du siège et le rembourrage interne à l'eau froide, à moins de 30 °C.

Ne repassez pas les pièces souples.

Ne nettoyez pas les pièces souples à sec ou à l'eau de javel.

Ne pas utiliser de détergent non dilué, de l'essence ou d'autres solvants organiques pour laver le dispositif de retenue pour enfants. Cela pourrait endommager le dispositif de retenue pour enfants.

N'essorez pas la housse du siège et le rembourrage interne pour les sécher. Cela pourrait laisser des plis sur la housse de siège et le rembourrage interne.

Veuillez laisser sécher la couverture du siège et le rembourrage interne à l'ombre.

Retirez le dispositif de retenue pour enfants du siège du véhicule si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période. Placez le dispositif de retenue pour enfants dans un

Utiliser les porte-gobelets

Voir les images **23**

Détacher les parties souples


Voir les images **24**

lieu frais et sec, hors de portée des enfants.


Ne manipulez pas les connecteurs du harnais pendant le nettoyage.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

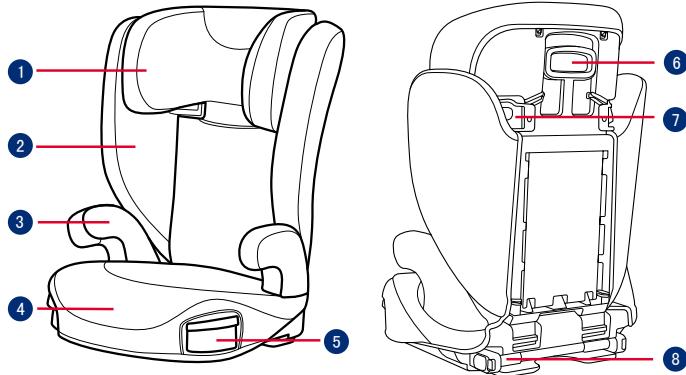

- ① Kopfstütze
- ② Untere Rückenstütze
- ③ Armstütze
- ④ Basis
- ⑤ Getränkehalter
- ⑥ Kopfstützenversteller
- ⑦ Schultergurtführung
- ⑧ ISOFIX-Verbinder
- ⑨ Fach für Gebrauchsanweisung
- ⑩ ISOFIX-Führungen



LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DER BENUTZUNG AUFMERKSAM DURCH, BEWAHREN SIE SIE ZUM KÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUF. DIE SICHERHEIT IHRES KINDES STEHT AUF DEM SPIEL, FALLS SIE DIESE ANWEISUNGEN IGNORIEREN.

**⚠️ WARENUNG:
WICHTIG, ZUR KÜNFTIGEN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN.**

KEINE Kindersitzerhöhung kann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen bei einem Unfall garantieren. Dennoch reduziert der ordnungsgemäße Einsatz dieser Kindersitzerhöhung die Gefahr ernsthafter oder tödlicher Verletzungen Ihres Kindes.

Achten Sie immer darauf, die Installationsanweisungen richtig zu befolgen. Dies stellt sicher, dass die Kindersitzerhöhung optimale Sicherheit bietet.

Achten Sie darauf, dass feste Gegenstände und Kunststoffteile der Kindersitzerhöhung so platziert und installiert sind, dass sie nicht von einem beweglichen Sitz oder in einer Tür des Fahrzeugs eingeklemmt werden.

Zur Nutzung dieser Kindersitzerhöhung entsprechend

ECE R129/03 muss Ihr Kind folgende Anforderungen erfüllen.

Körpergröße des Kindes 100 bis 150 cm (entspricht einem Alter von 3,5 bis 12 Jahren). Nur in Fahrtrichtung (in Fahrtrichtung des Fahrzeugs)

Das fortschrittliche Kinderrückhaltesystem passt möglicherweise nicht in alle zugelassenen Fahrzeuge.

Die Gurte, die die Kindersitzerhöhung im Fahrzeug sichern, müssen richtig befestigt sind; die Gurte, die das Kind halten, müssen an den Körper des Kindes angepasst und dürfen nicht verdreht sein.

Die Kindersitzerhöhung muss ersetzt werden, falls sie schweren Belastungen bspw. bei einem Unfall oder Sturz ausgesetzt war.

Diese Kindersitzerhöhung dient nur dem Einsatz in einem Fahrzeug.

Nehmen Sie ohne Genehmigung von einer Zulassungsbehörde keine Änderungen oder Ergänzungen an der Kindersitzerhöhung vor. Entfernen Sie KEINE der weißen EPP/EPS-Schaumstoffteile. Andernfalls drohen ernsthafte Sicherheitsprobleme.

Verwenden Sie den Sitz NICHT, falls die Oberflächen durch Sonneneinstrahlung zu heiß sind.

Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt in der Kindersitzerhöhung oder im Fahrzeug, auch nicht für einige wenige Minuten.

Gepäck und andere Gegenstände, die bei einem Unfall Verletzungen verursachen könnten, sollten angemessen gesichert werden.

Die Kindersitzerhöhung sollte nicht ohne die Textilteile verwendet werden.

Die Textilteile der Kindersitzerhöhung sollten ausschließlich durch die vom Hersteller empfohlenen Teile ersetzt werden, da sie das Verhalten des Kinderrückhaltesystems wesentlich beeinflussen.

Sichern Sie Ihr Kind immer in der Kindersitzerhöhung, selbst auf kurzen Fahrten, da gerade hier die meisten Unfälle passieren.

Lassen Sie die Kindersitzerhöhung sowie andere Gegenstände NICHT unangegurtet bzw. ungesichert in Ihrem Fahrzeug. Entfernen Sie die Kindersitzerhöhung aus dem Fahrzeug, falls sie nicht regelmäßig benutzt wird. Lagern Sie sie an einem trockenen, vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort.

Sie sollten keine gebrauchte Kindersitzerhöhung verwenden, deren Geschichte Sie nicht kennen. Möglicherweise weist sie aufgrund

unsachgemäßer Verwendung/ Lagerung strukturelle Schäden oder Mängel auf.

Verwenden Sie NUR die in der Anleitung beschriebenen und an der Kindersitzerhöhung markierten belastbaren Kontaktpunkte.

Installieren Sie diese Kindersitzerhöhung nicht unter folgenden Umständen:

1. In Bezug auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zur Seite oder nach hinten gewandte Sitze.
2. Fahrzeugsitze, die sich während der Installation bewegen.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Wartung, Reparatur und Komponentenaustausch an den Einzelhändlern.

Geben Sie zur Vermeidung von Verbrennungen niemals Behälter mit heißen Flüssigkeiten in den Getränkehalter des Kindersitzes.

Produkt-informationen

1. Diese Kindersitzerhöhung ist ein verstärktes „i-Size“ Kinderrückhaltesystem. Es ist gemäß UN-Regelung Nr.129 primär für die Verwendung in „i-Size“-Sitzpositionen zugelassen, wie vom Fahrzeughersteller im Handbuch Ihres Fahrzeugs aufgeführt ist.

2. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des verstärkten Kinderrückhaltesystems.

Produkt Kindersitzerhöhung

Materialien Kunststoff, Metall, Stoff

Patentnr. Patente angemeldet

Geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von 100 bis 150 cm (Referenzalter: 3,5 bis 12 Jahre).

Installation In Fahrtrichtung (in Fahrtrichtung des Fahrzeugs)

Montage der Kindersitzerhöhung

Siehe Abbildungen **1 - 3**

1 Drücken Sie den Kopfstützenversteller zunächst zusammen, schieben Sie dann die untere Rückenstütze unter den Stoffbezug hinein, um sie zu verbinden.

! VERGEWISSEN Sie sich, dass beide Teile fest miteinander verbunden sind, indem Sie daran ziehen.

2 Bringen Sie die untere Rückenstütze an der Basis an, indem Sie die untere

Rückenstütze über dem Sitzstangenscharnier an der Basis einhaken.

3 Drehen Sie die untere Rückenstütze nach oben, während Sie die Kindersitzerhöhung halten, bis sie in einer aufrechten Position einrastet.

Höhenverstellung – der Kopfstütze

Siehe Abbildungen **4**

4 Drücken Sie den Kopfstützenversteller zusammen, während Sie die Kopfstütze nach oben oder unten ziehen, bis sie in einer der 10 Positionen einrastet.

Bei der Installation zu beachten

Siehe Abbildungen **5 - 8**

Installation mittels ISOFIX-System und 3-Punkt-Gurt oder ausschließlich 3-Punkt-Gurt

Siehe Abbildungen **9 - 23**

9 Befestigen Sie die ISOFIX-Führungen an den ISOFIX-Verankerungspunkten. Die ISOFIX-Führungen können die Oberfläche des Fahrzeugsitzes vor Verschleiß schützen. Sie sind auch eine Führung für die ISOFIX-Befestigungen.

10 Drücken Sie den ISOFIX-Einstellknopf und ziehen Sie die ISOFIX-Befestigungen heraus.

11 Drehen Sie die ISOFIX-Verbindungen um 180 Grad, bis sie in Richtung ISOFIX-Führungen zeigen.

12 Richten Sie die ISOFIX-Befestigungen mit den ISOFIX-Verankerungspunkten aus und rasten Sie beide ISOFIX-Befestigungen in den ISOFIX-Verankerungspunkten ein.

! Achten Sie darauf, dass beide ISOFIX-Befestigungen gut an ihren ISOFIX-Verankerungspunkten befestigt sind. Die Anzeigen an beiden ISOFIX-Verbindungen sollten vollständig grün sein.

! Vergewissern Sie sich, dass die Kindersitzerhöhung sachgemäß installiert ist, indem Sie an beiden ISOFIX-Befestigungen ziehen.

13 Drücken Sie zum Zurückziehen des Sitzes in die gewünschte Position den ISOFIX-Einstellknopf.

So entfernen Sie die Kindersitzerhöhung:

14 Drücken Sie zunächst den zweiten Sperrknopf und dann den Knopf an den ISOFIX-Verbündern, bevor Sie die Kindersitzerhöhung vom Fahrzeugsitz entfernen.

15 Drehen Sie die ISOFIX-Befestigungen um 180 Grad, drücken Sie dann den ISOFIX-Einstellknopf, um die ISOFIX-Befestigungen zusammenzuklappen.

! Ziehen Sie am Sicherheitsgurt des Fahrzeugs, führen Sie ihn durch den Gurtpfad **18** und rasten Sie ihn dann in der Schnalle ein. **18** - 3

! Kann auch ausschließlich mittels 3-Punkt-Gurt installiert werden.

18 - 22
! Positionieren Sie den Schultergurt durch die Schultergurtführung, siehe **18** - 1

! Führen Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt NICHT über die Armstützen. Er muss unter den Armstützen verlaufen.

18 - 2

! Die Kindersitzerhöhung kann nicht verwendet werden, wenn der Verschluss (Gurtschloss) des Fahrzeugsicherheitsgurtes zu lang ist, um die Kindersitzerhöhung fest zu verankern. **18** -4

! Nachdem Sie Ihr Kind in diese Sitzerhöhung gesetzt haben, muss der Sicherheitsgurt richtig verwenden werden. Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt weit unten anliegt, damit das Becken sicher gehalten wird. **18**

! Zur Gewährleistung der richtigen Kopfstützenhöhe MUSS die Unterseite der Kopfstütze in einer Höhe mit den Schultern des Kindes sein (vgl. **19**) und der Schultergurt muss in der grünen Zone positioniert sein; vgl. **20**.

! Befestigen Sie die Kindersitzerhöhung mit einem Becken-/Schultergurt straff an der Rückseite eines nach in Fahrtrichtung weisenden Fahrzeugsitzes.

! Achten Sie darauf, dass der Schultergurtabschnitt des Fahrzeuggurts gerade durch die Schultergurtführung verläuft. Siehe Abbildung **21**

- ! Ziehen Sie den Fahrzeuggurt fest, indem Sie am Schultergurt ziehen, bis der gesamte Gurt straff ist.
- ! Sollte der Gurt den Hals, den Kopf oder das Gesicht des Kindes überqueren, stellen Sie die Höhe der Kopfstütze neu ein.
- ! Jegliche Gurte zum Halten der Kindersitzerhöhung am Fahrzeug müsse sicher befestigt und dürfen nicht verdreht sein.

Getränkelhalter benutzen

Siehe Abbildungen **23**

Textilteile entfernen

Siehe Abbildungen **24**

Öffnen Sie die Knöpfe und Gummibandpaare an der Rückseite der Textilteile und entfernen Sie diese.

Sie können das Sitzpolster wieder anbringen, indem Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen.

Pflege und Wartung

Bitte waschen Sie den Sitzbezug und das Innenpolster mit kaltem Wasser unter 30 °C.

Sie dürfen die Textilteile nicht bügeln.

Sie dürfen die Textilteile nicht bleichen oder in die chemische Reinigung geben.

Reinigen Sie dieses Kinderrückhaltesystem nicht mit unverdünnten Reinigungsmitteln Benzin oder anderen organischen Lösungsmitteln. Diese können das Kinderrückhaltesystem beschädigen.

Wringen Sie Sitzbezug und Innenpolster zum Trocknen nicht aus. Andernfalls könnten im Sitzbezug und am Innenpolster Falten zurückbleiben.


Bitte hängen Sie den Sitzbezug und das Innenpolster zum Trocknen im Schatten auf.

Nehmen Sie das Kinderrückhaltesystem bitte aus dem Fahrzeugsitz heraus, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Bewahren Sie das Kinderrückhaltesystem an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite des Kindes auf.



Nehmen Sie während der Reinigung keine Änderungen an den Gurtverbindern vor.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

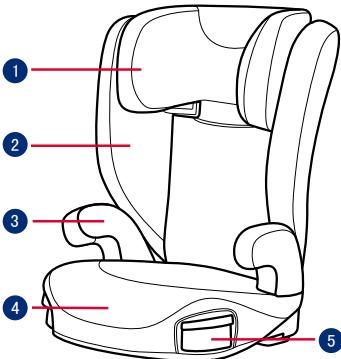

- ① Hoofdsteun
- ② Steun voor onderrug
- ③ Armleuning
- ④ Voet
- ⑤ Bekerhouders
- ⑥ Instelhendel voor hoofdsteun
- ⑦ Geleider voor schouderriem
- ⑧ ISOFIX-aansluiting
- ⑨ Opbergvak instructiehandleiding
- ⑩ ISOFIX geleiders

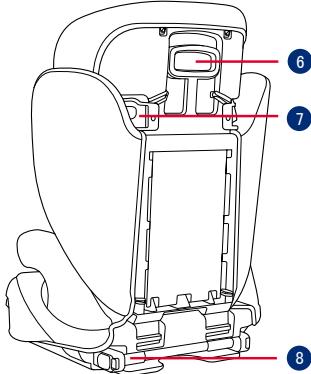

NL BELANGRIJK

LEES DEZE INSTRUCTIES VÓOR HET GEBRUIK EN BEWAAR ZE OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. HET NIET VOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KIND.

**WAARSCHUWING:
BELANGRIJK, BEWAREN VOOR
LATER GEBRUIK: AANDACHTIG
LEZEN.**

GEEN ENKEL kinderstoeltje biedt volledige bescherming tegen letsel bij een ongeluk. Maar het juiste gebruik van het kinderstoeltje verlaagt het risico op ernstig letsel of de dood.

Zorg er altijd voor dat u de installatie-instructies juist opvolgt. Hierdoor zorgt u ervoor dat het kinderstoeltje presteert op een optimaal veiligheidsniveau.

Zorg er voor dat de stugge items en plastic onderdelen van een kinderstoeltje zo moeten worden geplaatst en geïnstalleerd dat ze niet klem kunnen komen door een verplaatsbare stoel of in een deur van het voertuig.

Om dit kinderstoeltje volgens de ECE R129/03-richtlijn te kunnen gebruiken, moet uw kind aan de volgende voorwaarden voldoen.

Lengte kind 100cm-150cm (referentieleeftijd: 3,5-12 jaar). Alleen naar voren kijkend (in rijrichting van het voertuig)

Het verbeterde kinderzitje past wellicht niet in alle goedgekeurde voertuigen.

Alle riemen waarmee het kinderstoeltje aan het voertuig is bevestigd, moeten strak zitten, riemen die het kind vasthouden, moeten zijn afgesteld op het lichaam van het kind, en de riemen mogen niet verdraaid zijn.

Het kinderstoeltje moet worden vervangen als het onderworpen is geweest aan zware belasting in het geval van een ongeval of als het is gevallen.

Dit kinderstoeltje is alleen bedoeld voor gebruik in de auto.

Berg geen wijzigingen of toevoegingen aan het kinderstoeltje aan zonder de goedkeuring van de instantie voor goedkeuring van types. Verwijder het witte EPP/EPS-schuim NIET. Dit niet doen kan leiden tot ernstige veiligheidsproblemen.

Gebruik het zitje NIET als de oppervlakken te heet zijn door zonlicht.

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in het kinderstoeltje, zelfs niet voor een paar minuten.

Bagage en andere voorwerpen die in geval van botsing letsel kunnen veroorzaken, moeten goed zijn vastgezet.

Gebruik het kinderstoeltje niet zonder de zachte onderdelen.

Vervang de zachte onderdelen van het kinderstoeltje alleen door de onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen omdat de zachte onderdelen een integraal onderdeel vormen van de werking van het kinderzitje.

Zet het kind altijd vast in het kinderstoeltje, zelfs op korte tochtjes, omdat daarbij de meeste ongelukken plaatsvinden.

Laat dit kinderstoeltje of andere items NIET zonder gordel of onbeveiligd in uw voertuig. Verwijder het kinderstoeltje uit de auto als het niet regelmatig wordt gebruikt en bewaar het in een droge omgeving met bescherming tegen de zon.

Het wordt aanbevolen om geen tweedehands kinderstoeltje te gebruiken waarvan de geschiedenis niet bekend is. Het kan onzichtbare structurele schade of defecten bevatten als gevolg van onjuist gebruik/opslag.

Gebruik GEEN lastdragende contactpunten dan degene die in de aanwijzingen zijn beschreven en die op het zitje zijn aangegeven.

Installeer dit kinderstoeltje NIET onder de volgende omstandigheden:

1. Autostoelen die opzij of naar achteren kijken ten opzichte van de rijrichting van de auto.
2. Autostoelen kunnen tijdens de installatie bewegen.

Neem contact op met de distributeur over onderhoud, reparaties en vervangen van onderdelen.

Om brandwonden te voorkomen, nooit hete vloeistoffen in de bekerhouders plaatsen.

Productinformatie

1.Dit is een i-Size kinderzitje met verbeterd veiligheidsriemsysteem. Het is goedgekeurd volgens VN-verordening nr. 129 voor gebruik in voornamelijk "i-Size-zitstanden" zoals is aangegeven door de fabrikant van de auto in de handleiding.

2.Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het verbeterde kinderzitsysteem of de verkoper.

Product Kinderstoeltje

Materiaal Kunststoffen, metaal, geweven stoffen

Patent nr. Patent aangevraagd

Geschikt voor lengte kind
100cm-150cm
(referentieleeftijd
3,5-12 jaar).

Installatie Naar voren kijkend (in rijrichting van voertuig)

- 4 Knijp in de hendel voor de afstelling van de hoofdsteun en trek tegelijkertijd de hoofdsteun op of druk deze omlaag tot het in een van de 10 standen klikt.

Installatiekwesties

Zie afbeeldingen 5 - 8

Installatie met ISOFIX-systeem en 3-puntsgordel of met alleen 3-puntsgordel

Zie afbeeldingen 9 - 23

- 9 Voorzie de ISOFIX-geleiders van de ISOFIX-ankerpunten. De ISOFIX-geleiders voorkomen dat het oppervlak van de autostoel gescheurd wordt. Ze kunnen tevens de ISOFIX-aansluitingen geleiden.

- 10 Druk de ISOFIX-instelknop in om de ISOFIX-aansluitingen los te trekken.

- 11 Draai de steun voor de onderrug omhoog terwijl u het kinderstoeltje vasthouwt totdat het in een stand rechtop klikt.

- 12 Lijn de ISOFIX-connectoren uit met de ISOFIX-ankerpunten en klik beide ISOFIX-connectoren in de ISOFIX-ankerpunten.

Hoogte-afstelling - voor hoofdsteun

Zie afbeeldingen 4

! Controleer of beide ISOFIX-aansluitingen stevig vast zitten aan hun ISOFIX-ankerpunten. De kleur van de indicatoren op beide ISOFIX-connectoren moet volledig groen zijn.

! Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit door aan beide ISOFIX-aansluitingen te trekken.

13 Druk op de ISOFIX-instelknop om het zitje in te trekken naar de gewenste stand.

Het kinderstoeltje verwijderen:

14 Druk de tweede vergrendelingsknop eerst in en daarna de knop op de ISOFIX-aansluitingen voordat u het kinderstoeltje van de autostoel verwijdert.

15 Draai de ISOFIX-aansluitingen 180 graden en druk de ISOFIX-instelknop in om de ISOFIX-aansluitingen op te vouwen.

! Trek aan de veiligheidsgordel van het voertuig en steek deze door de gordelgeleider **18** en gesp hem vast. **18** -3

! Kan ook worden geplaatst met alleen de 3-puntsgordel. **18** - **22**

! Plaats de schouderriem door de geleider voor de schouderriem als afgebeeld in **18** -1

! Plaats de voertuiggordel NIET over de bovenkanten van de armleuningen. Hij moet onder de armleuningen doorgaan. **18** -2

! Het kinderstoeltje kan niet worden gebruikt als de gesp van de veiligheidsriem (vrouwelijke gespakt) te lang is om het stoeltje veilig vast te zetten. **18** -4

! Nadat uw kind in dit kinderstoeltje is geplaatst, moet u de veiligheidsriem goed gebruiken en ervoor zorgen dat elke middelriem laag wordt gedragen zodat het bekken goed vastzit. **18**

! Om zeker te zijn dat de juiste hoogte van de hoofdsteun is ingesteld, moet de onderkant van de hoofdsteun gelijklopen met de bovenkant van de schouders van het kind zoals afgebeeld in **19** en de schouderriem moet in het groene gebied zijn geplaatst als afgebeeld in **20**

! Zet een kinderstoeltje stevig tegen de rugleuning van een naar voren kijkende autostoel die is voorzien van een heup/schoudergordel.

! ervoor dat het schouderriemgedeelte van de autogordel recht in de geleider voor de schouderriem gaat zoals afgebeeld in **21**

! Maak de autogordel vast door te trekken aan de schouderriem totdat alle speling is verwijderd.

! Als de riem over hals, hoofd of gezicht van het kind komt, moet u de hoogte van de hoofdsteun aanpassen.

! Alle riemen die het kinderstoeltje bevestigen aan het voertuig, moeten stevig vastzitten en de riemen mogen niet gedraaid zijn.

Verzorging en onderhoud

Was de zachte voorwerpen en binnenvoering met koud water onder 30°C.

De zachte voorwerpen niet strijken.
De zachte voorwerpen niet bleken of laten stomen.

Gebruik geen onverdund neutraal schoonmaakmiddel, benzine of andere organische materialen om de kinderstoel te wassen. Dat kan het kinderzitje beschadigen.

De stoelbedekking en binnenvoering niet uitwringen om ze te drogen. Daardoor kunnen de stoelbedekking en binnenvoering krukelen.

Hang de stoelbedekking en binnenvoering in de schaduw op.

Haal het kinderstoeltje uit de autostoel als het voor langere tijd niet wordt gebruikt. Berg het kinderzitje op een koele en droge plaats op, waar uw kind er niet bij kan.

Knoei niet met de gordelaansluitingen tijdens reiniging.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

Bekerhouders gebruiken


Zie afbeeldingen **23**

Zachte voorwerpen losmaken

Zie afbeeldingen **24**

Open knoppen en elastiek op de achterkant van de zachte voorwerpen om het te verwijderen.

Om het kussen weer te plaatsen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

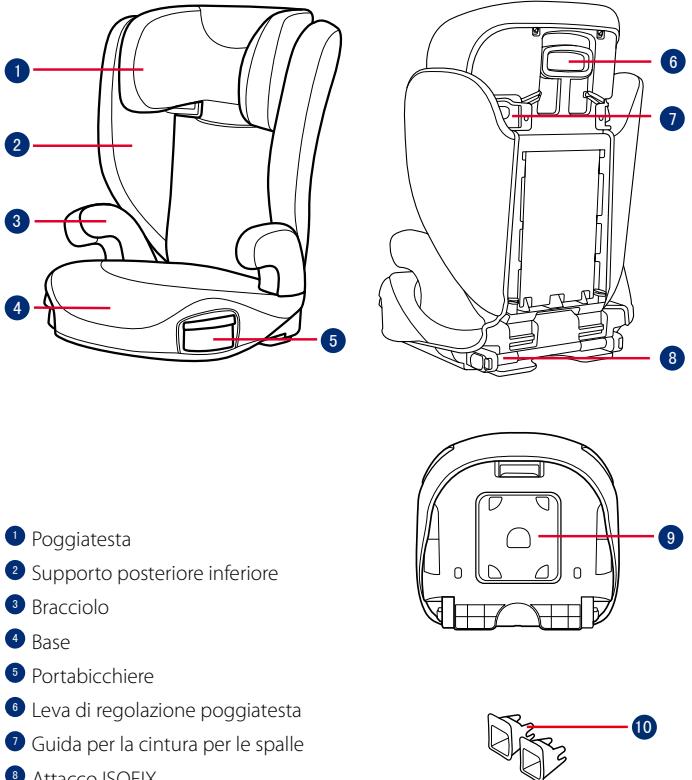

- ① Poggiatesta
- ② Supporto posteriore inferiore
- ③ Bracciolo
- ④ Base
- ⑤ Portabicchieri
- ⑥ Leva di regolazione poggiatesta
- ⑦ Guida per la cintura per le spalle
- ⑧ Attacco ISOFIX
- ⑨ Scomparto del manuale di istruzioni
- ⑩ Guide ISOFIX

IT IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER USO FUTURO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ METTERE A REPENTAGLIO LA SICUREZZA DEI BAMBINI.

AVVERTENZA: IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE.

NESSUN rialzo con schienale è in grado di garantire una protezione completa da lesioni in caso di incidenti. Tuttavia l'uso corretto del rialzo riduce il rischio di lesioni gravi o mortali per il bambino.

Fare sempre attenzione a seguire correttamente le istruzioni di installazione. Ciò consente che il rialzo funzioni ad un livello di sicurezza ottimale.

Fare in modo che gli oggetti rigidi e le parti in plastica del rialzo siano posizionati e installati in modo che non rischino di rimanere incastri in un sedile spostabile o nella portiera del veicolo.

Per utilizzare il rialzo con schienale in conformità alla normativa ECE R129/03, il bambino deve soddisfare i seguenti requisiti.

Altezza del bambino 100 cm-150

cm (età di riferimento: 3,5-12 anni). Solo modalità in senso di marcia (in direzione di marcia del veicolo)

Il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini potrebbe non essere adatto a tutti i veicoli approvati.

Le cinture che fissano il rialzo al veicolo devono essere strette, le cinture del bambino devono essere adattate al suo corpo e non devono essere attorcigliate.

Il rialzo con schienale deve essere sostituito se è stato sottoposto a carichi pesanti in caso di incidente o se è stato fatto cadere.

Il rialzo con schienale deve essere utilizzato esclusivamente nell'auto.

Non effettuare modifiche o aggiunte al rialzo con schienale senza l'approvazione dell'autorità di omologazione. NON rimuovere nessuna gommapiuma EPP/EPS bianca. In caso contrario, potrebbero verificarsi gravi problemi di sicurezza.

NON utilizzare il seggiolino se le superfici sono troppo calde a causa della luce solare.

Non lasciare mai il bambino incustodito nel rialzo con schienale o nel veicolo, nemmeno per pochi minuti.

I bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di collisione devono essere fissati adeguatamente.

Il rialzo non deve essere utilizzato senza il rivestimento imbottito.

Il rivestimento imbottito del rialzo deve essere sostituito con altri consigliati dal produttore, in quanto costituiscono parte integrante delle prestazioni del dispositivo di ritenuta.

Fissare sempre rialzo con schienale, anche per tragitti brevi, poiché è durante questi ultimi che si verifica la maggior parte degli incidenti.

NON lasciare questo rialzo con schienale o altri oggetti non allacciati all'interno del veicolo. Rimuovere il rialzo con schienale dall'auto se non viene utilizzato regolarmente e conservarlo in un ambiente asciutto e protetto dal sole.

Si consiglia di non usare un rialzo con schienale di seconda mano o un seggiolino con rialzo del quale non si conoscono i precedenti. Potrebbe aver subito danni strutturali non visibili o presentare difetti causati da uso/conservazione non corretti.

NON utilizzare alcun carico sui punti di contatto diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul rialzo.

NON installare il rialzo con schienale alle seguenti condizioni:

1. Sedili dei veicoli rivolti lateralmente o verso la parte posteriore rispetto al senso di marcia del veicolo.

2. Sedili del veicolo spostabili durante l'installazione.

Contattare il rivenditore in caso di problemi relativi a manutenzione, riparazione e sostituzione dei pezzi.

Per evitare ustioni, non versare liquidi caldi nei portabicchieri del rialzo con schienale.

Informazioni sul prodotto

1. È un dispositivo avanzato di ritenuta per bambini con rialzo i-Size. È omologato alla Normativa UN N.129, per l'uso principale in "posizioni dei sedili i-Size", come indicato dai produttori dei veicoli nel manuale dell'utente del veicolo.

2. In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

Prodotto Rialzo con schienale

Materiali Plastica, metallo, tessuti

N. brevetto In attesa di brevetto

Adatto per Altezza del bambino 100 cm-150 cm (età di riferimento 3,5-12 anni).

Installazione In senso di marcia (in direzione di marcia del veicolo)

Assieme rialzo

Vedere le figure 1 - 3

1 Prima premere la leva di regolazione del poggiatesta, quindi far scorrere il supporto posteriore inferiore sotto il rivestimento in tessuto per collegarli insieme.

! CONTROLLARE per assicurarsi che due pezzi siano saldamente scattati insieme tirandoli.

2 Per fissare il supporto posteriore inferiore alla base, agganciare il supporto posteriore inferiore sulla cerniera della barra del seggiolino sulla base.

3 Ruotare il supporto posteriore inferiore verso l'alto tenendo premuto il rialzo con schienale finché non scatta in posizione verticale.

Regolazione dell'altezza – per poggiatesta

Vedere le figure 4

4 Tirare la leva di regolazione del poggiatesta, quindi tirare verso l'alto o spingere verso il basso il poggiatesta, finché non scatta in una delle 10 posizioni.

Dubbi sull'installazione

Vedere le figure 5 - 8

Installazione con sistema ISOFIX e cintura a 3 punti o usando solo la cintura a 3 punti

Vedere le figure 9 - 23

9 Montare le guide ISOFIX con i punti di ancoraggio ISOFIX. Le guide ISOFIX possono proteggere la superficie del sedile del veicolo ed evitare che si strappino. Possono anche guidare gli attacchi ISOFIX.

10 Premere il pulsante di regolazione ISOFIX per estrarre gli attacchi ISOFIX.

11 Ruotare gli attacchi ISOFIX di 180 gradi finché non sono rivolti in direzione delle guide ISOFIX.

12 Allineare gli attacchi ISOFIX con i punti di ancoraggio ISOFIX, quindi fare clic su entrambi gli attacchi ISOFIX nei punti di ancoraggio ISOFIX.

! Assicurarsi che entrambi gli attacchi ISOFIX siano saldamente fissati ai relativi punti di ancoraggio ISOFIX. Il colore

degli indicatori su entrambi gli attacchi ISOFIX deve essere completamente verde.

- ! Assicurarsi che il rialzo con schienale sia installato saldamente tirando entrambi gli attacchi ISOFIX.

- 13** Premere il pulsante di regolazione ISOFIX per retrarre il sedile di nuovo nella posizione desiderata.

Per rimuovere il rialzo con schienale:

- 14** Premere il pulsante di bloccaggio secondario , quindi il pulsante sugli attacchi ISOFIX prima di rimuovere il rialzo con schienale dal sedile del veicolo.

- 15** Ruotare gli attacchi ISOFIX di 180 gradi, quindi premere il pulsante di regolazione ISOFIX per piegare gli attacchi ISOFIX.

- ! Tirare la cintura di sicurezza del veicolo e passare attraverso il percorso della cintura **18**, quindi allacciarla. **18** -**3**

- ! Può essere installato anche utilizzando solo la cintura a 3 punti di cui sopra. **18** -**22**

- ! Posizionare la cintura per le spalle attraverso la relativa guida, come mostrato in **18** -**1**

- ! NON posizionare la cintura del veicolo oltre la parte superiore dei braccioli. Deve passare sotto

i braccioli. **18** -**2**

- ! Il rialzo con schienale non può essere utilizzato se la fibbia della cintura di sicurezza del veicolo (il terminale femmina) è troppo lungo per ancorare saldamente il rialzo con schienale. **18** -**4**

- ! Dopo aver messo il bambino nel rialzo con schienale, utilizzare correttamente la cintura di sicurezza e assicurarsi che la cintura addominale sia indossata in basso in modo da sostenere il bacino. **18**

- ! Per garantire l'altezza corretta del poggiatesta, la parte inferiore del poggiatesta DEVE essere alla stessa altezza della parte superiore delle spalle del bambino, come mostrato in **19** e la cintura per le spalle deve essere posizionata nella zona verde, come mostrato in **20**.

- ! Posizionare un rialzo con schienale saldamente contro lo schienale di un sedile del veicolo rivolto in avanti dotato di una cintura addominale/della spalla.

- ! Assicurarsi che la parte della cintura per le spalle del veicolo passi direttamente attraverso la relativa guida come mostrato in **21**.

! Stringere la cintura del veicolo tirando le bretelle fino a quando non viene rimosso tutto il gioco.

- ! Se la cintura passa sul collo, la testa o il viso del bambino, regolare l'altezza del poggiatesta.

- ! Le cinture che fissano il rialzo al veicolo devono essere strette e le cinture non devono essere attorcigliate.

Uso dei portabicchieri

Vedere le figure **23**

Rimozione del rivestimento imbottito

Vedere le figure **24**

Aprire bottoni ed elasticci sul retro del rivestimento imbottito per rimuoverlo.

Per rimontare l'imbottitura del sedile basta invertire le procedure precedenti.

Cura e manutenzione

Lavare la fodera e l'imbottitura interna con acqua fredda sotto i 30°C.

Non stirare il rivestimento imbottito.

Non candeggiare e non lavare a secco il rivestimento imbottito.

Non usare un detergente non diluito, benzina o altri solventi organici per lavare il dispositivo di ritenuta per bambini. Potrebbero danneggiare il dispositivo di ritenuta per bambini.


Non attorcigliare la fodera e l'imbottitura interna per asciugare. Si potrebbero lasciare grinze sulla fodera e l'imbottitura interna.

Appendere la fodera e l'imbottitura interna all'ombra per asciugare.


Rimuovere il dispositivo di ritenuta per bambini dal sedile del veicolo se non viene usato per un lungo periodo di tempo. Conservare il dispositivo di ritenuta per bambini in un luogo fresco, asciutto e a cui il bambino non può accedere.

Non manomettere gli attacchi della cintura durante la pulizia.

gracobaby.eu

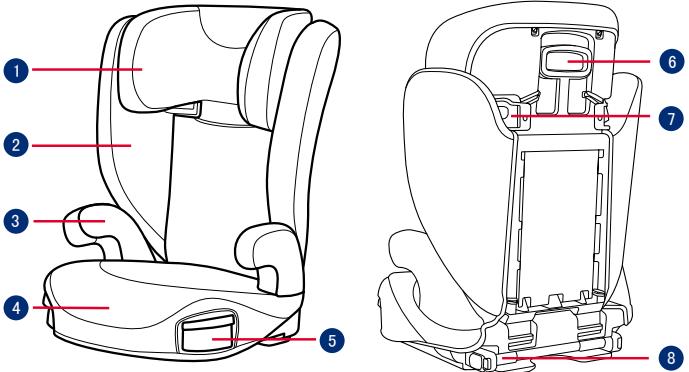

- ① Soporte para la cabeza
- ② Soporte del respaldo inferior
- ③ Reposabrazos
- ④ Base
- ⑤ Portavasos
- ⑥ Palanca de ajuste del reposacabezas
- ⑦ Guía del cinturón de seguridad para los hombros
- ⑧ Conector ISOFIX
- ⑨ Bolsillo de almacenamiento del manual de instrucciones
- ⑩ Guías ISOFIX

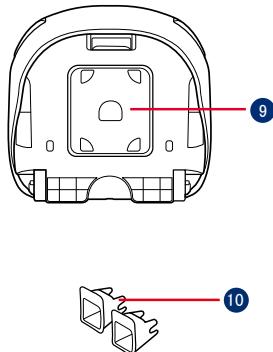

ES IMPORTANTE

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. LA SEGURIDAD DE SU HIJO PUEDE VERSE AFECTADA SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES.

**ADVERTENCIA:
IMPORTANTE, GUARDE
ESTE MANUAL PARA
FUTURAS CONSULTAS: LEA
DETENIDAMENTE ESTAS
INSTRUCCIONES.**

NINGÚN asiento elevador puede garantizar una protección total contra lesiones en caso de accidente. Sin embargo un uso adecuado de este asiento elevador reducirá el riesgo de sufrir lesiones graves o, incluso, la muerte de su hijo.

Siempre tenga cuidado de seguir las instrucciones de instalación correctamente, lo que garantizará que el asiento elevador funcione a un nivel de seguridad óptimo.

Tenga cuidado para que los elementos rígidos y las piezas de plástico de un asiento elevador se coloquen e instalen de manera que no puedan quedar atrapados por un asiento móvil o en una puerta del vehículo.

Para utilizar este asiento elevador

de acuerdo con ECE R129/03, el niño deberá cumplir los siguientes requisitos:

Altura del niño de entre 100 cm y 150 cm (edad de referencia: de 3,5 a 12 años). Solo con orientación hacia adelante (en la dirección de desplazamiento del vehículo)

El respaldo mejorado para niños puede no caber en todos los vehículos aprobados.

Las correas que fijan el asiento elevador al vehículo deben estar apretadas, mientras que las correas que sujetan al niño deben ajustarse al cuerpo del niño y no retorcerse.

El asiento elevador debe reemplazarse si ha sido sometido a cargas pesadas en caso de accidente o si se ha caído.

Este asiento elevador no está diseñado para utilizarse en el vehículo.

No realice modificaciones en el asiento elevador ni incorpore nada en él sin la aprobación de la autoridad de homologación de tipo. NO quite ninguno de los acolchados blancos de EPP/EPS. Si no sigue esta recomendación, se pueden provocar problemas graves de seguridad.

NO use el asiento si las superficies están demasiado calientes debido a la luz solar.

Nunca deje al niño desatendido en el

asiento elevador ni en el vehículo, ni siquiera durante unos minutos.

Sujete correctamente el equipaje y cualquier otro objeto susceptible de provocar lesiones en caso de colisión.

No utilice el asiento elevador sin el acolchado.

El acolchado del asiento elevador no deberá sustituirse por uno que no esté recomendado por el fabricante, ya que el acolchado constituye una parte esencial del funcionamiento del dispositivo de sujeción.

Asegure siempre al niño en el asiento elevador, incluso en trayectos cortos, ya que es en estos donde más accidentes se producen.

NO deje este asiento elevador u otros artículos sin el cinturón abrochado o sin seguridad en el vehículo. Retire el asiento elevador del automóvil si no se usa con regularidad y guárdelo en un lugar seco y protegido del sol.

Se recomienda no utilizar un asiento elevador de segunda mano cuyo historial no se conozca. Puede tener daños o defectos estructurales invisibles debido al uso o almacenamiento incorrecto.

NO utilice ningún punto de contacto de soporte de carga distinto a los que se describen en las instrucciones y aparecen en el asiento elevador.

NO instale este asiento elevador en las siguientes condiciones:

1. Asientos de vehículo que estén orientados hacia un lado o hacia atrás con respecto a la dirección de desplazamiento del vehículo.

2. Asientos de vehículo que se muevan durante la instalación.

Para cualquier cuestión de mantenimiento, reparación o sustitución de piezas, consulte a su distribuidor.

Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes en el portavasos del asiento elevador.

Información del producto

1. Este es un sistema de sujeción para niños mejorado con asiento elevador i-Size. Está aprobado conforme al Reglamento n.º 129 de la ONU, para el uso principal en "posiciones de asiento i-Size" como indican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.

2. En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del dispositivo de sujeción para niños mejorado.

Producto Asiento elevador

Materiales Plásticos, metal, telas

N.º de patente Pendiente de patentes

Adecuado para Altura del niño entre 100 cm y 150 cm (edad de referencia entre 3,5 y 12 años).

Instalación Con orientación hacia adelante (en la dirección de desplazamiento del vehículo)

Montaje del asiento elevador

Consulte las imágenes 1 - 3

1 Apriete primero la palanca de ajuste del reposacabezas y luego deslícelo en el soporte para la espalda inferior debajo de la cubierta de tela para unirlos.

! COMPRUEBE de forma fehaciente que las dos piezas están bien sujetas una junto a la otra tirando de ellas.

2 Para acoplar el respaldo inferior a la base, enganche el soporte para la espalda inferior en la bisagra de la barra del asiento en la base.

3 Gire el respaldo inferior hacia arriba mientras sostiene el asiento elevador hasta que encaje en una posición vertical.

Ajuste de la altura para el reposacabezas

Consulte las imágenes 4

4 Presione la palanca de ajuste del reposacabezas, al mismo tiempo que empuja hacia arriba o hacia abajo el reposacabezas hasta que quede fijado en una de las 10 posiciones.

Consideraciones acerca de la instalación

Consulte las imágenes 5 - 8

Instalación utilizando el sistema ISOFIX y el cinturón de seguridad de 3 puntos o utilizando solo este último

Consulte las imágenes 9 - 23

9 Coloque las guías ISOFIX con los puntos de anclaje ISOFIX. Las guías ISOFIX pueden proteger la superficie del asiento del vehículo contra roturas. También sirven para guiar los conectores

ISOFIX.

- 10 Presione el botón de ajuste ISOFIX para extraer los conectores ISOFIX.
- 11 Gire los conectores ISOFIX 180 grados hasta que estén apuntando en la dirección de las guías ISOFIX.
- 12 Alinee los conectores ISOFIX con los puntos de anclaje ISOFIX y, a continuación, introduzca ambos conectores ISOFIX en los puntos de anclaje ISOFIX hasta que escuche un clic.
 - ! Asegúrese de que ambos conectores ISOFIX queden firmemente sujetos a sus puntos de anclaje ISOFIX. Los colores de los indicadores de ambos conectores ISOFIX deberán aparecer completamente en verde.
 - ! Para asegurarse de que el asiento está instalado de forma segura, tire de ambos conectores ISOFIX.
- 13 Presione el botón de ajuste ISOFIX para retraer el respaldo a la posición deseada.

Para sacar el asiento elevador:

- 14 Pulse primero el botón de bloqueo secundario y, a continuación, el botón de los conectores ISOFIX antes de quitar el asiento elevador del

asiento del vehículo.

- 15 Gire los conectores ISOFIX 180 grados y luego presione el botón de ajuste ISOFIX para doblar dichos conectores.
 - ! Tire del cinturón de seguridad del vehículo siguiendo la trayectoria del cinturón **18** y, a continuación, abróchelo. **18** -3
 - ! También se puede instalar usando solo el cinturón de seguridad de 3 puntos. **18** - 22
 - ! Coloque el cinturón de los hombros a través de la guía del cinturón de los hombros como se indica en la imagen **18** -1.
 - ! NO coloque el cinturón del vehículo sobre la parte superior de los reposabrazos. Debe pasar por debajo de los reposabrazos. **18** -2
 - ! El asiento elevador no puede utilizarse si la hebilla de seguridad del vehículo (extremo hembra de la hebilla) es demasiado larga para anclar con seguridad el asiento elevador. **18** -4
 - ! Una vez colocado el niño en este elevador, deberá utilizar correctamente el cinturón de seguridad y asegurarse de que ninguna correa de seguridad quede demasiado baja, de

forma que la entrepierna quede firmemente sujetada. **18**

- ! Para asegurarse de que la altura del reposacabezas es correcta, la parte inferior del reposacabezas DEBE llegar hasta la parte superior de los hombros del niño, tal y como se indica en la imagen **19**; y el cinturón de los hombros debe estar colocado en la zona verde, como se muestra en la imagen **20**.
- ! Coloque un asiento elevador firmemente contra el respaldo de un asiento de vehículo equipado con un cinturón para los hombros/cintura orientado hacia adelante.
- ! Asegúrese de que la parte del cinturón para los hombros pasa directamente a través de la guía del cinturón de hombro como se muestra en **21**.
- ! Apriete el cinturón del vehículo tirando de la correa para el hombro hasta que se elimine toda la holgura del cinturón.
- ! Si el cinturón queda a la altura del cuello, la cabeza o la cara del niño, vuelva a ajustar la altura del reposacabezas.
- ! Las correas que sujetan el asiento elevador al vehículo deben estar apretadas y no deben estar retorcidas.

Uso del portavasos

Consulte las imágenes **23**

Desmontaje de los materiales mullidos

Consulte las imágenes **24**

Abra los botones y los elásticos de la parte posterior del acolchado para retirarlo.

Para volver a colocar el acolchado del asiento, simplemente repita los pasos anteriores a la inversa.

Cuidados y mantenimiento

Lave la cubierta del asiento y el acolchado interno con agua fría a menos de 30 °C.

No planche el acolchado.

No limpie en seco ni utilice lejía para lavar el acolchado.

No utilice detergentes sin diluir, gasolina u otros disolventes orgánicos para limpiar el dispositivo de sujeción para niños. Si lo hace, puede dañar el dispositivo de sujeción para niños.

No retuerza la cubierta del asiento ni el acolchado interno para secarlos. Podrían quedar arrugas en la cubierta

del asiento y en el acolchado interno.


Deje secar la cubierta del asiento y el acolchado interno en un lugar protegido de la luz directa del sol.

Retire este dispositivo de sujeción para niños del asiento del vehículo cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo. Deje el dispositivo de sujeción para niños en un lugar fresco y seco donde el niño no pueda acceder.


No toque los conectores del arnés durante la limpieza.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

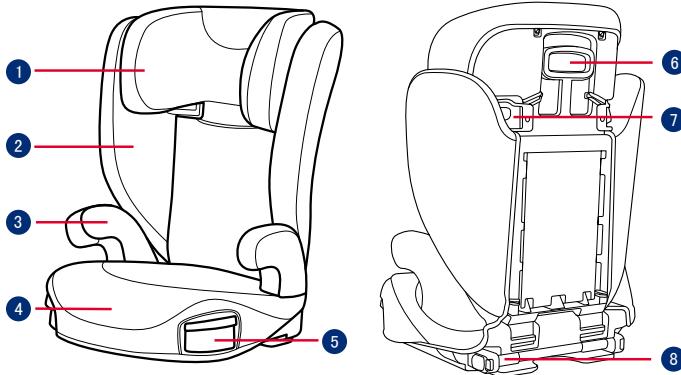

- ① Apoio de cabeça
- ② Apoio lombar
- ③ Apoio para o braço
- ④ Base
- ⑤ Suportes para copos
- ⑥ Alavanca de ajuste de apoio de cabeça
- ⑦ Guia da correia de ombros
- ⑧ Conector ISOFIX
- ⑨ Armazenamento do manual de instruções
- ⑩ Guias ISOFIX

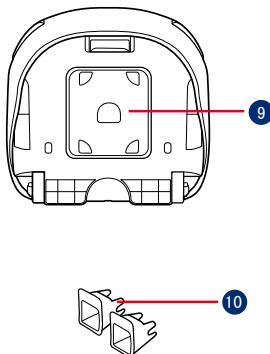

IMPORTANTE

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA. A SEGURANÇA DA CRIANÇA PODE SER AFETADA SE NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISO:
IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER ATENTAMENTE.

NENHUMA cadeira auto é capaz de garantir proteção total contra lesões em caso de acidente. No entanto, a utilização apropriada desta cadeira auto reduzirá o risco de lesões graves ou morte da criança.

Siga sempre as instruções de instalação corretamente para garantir que a cadeira auto é utilizada com a máxima segurança.

As peças rígidas e plásticas da cadeira auto devem estar localizadas e instaladas de forma a que não fiquem presas num assento móvel ou numa porta do veículo.

Para utilizar esta cadeira auto de acordo com o regulamento ECE R129/03, a criança deve cumprir os seguintes requisitos.

Altura da criança 100 cm-150 cm (idade de referência: 3,5-12 anos). Virado para a frente apenas (na

direção de deslocação do veículo) O dispositivo avançado de retenção para crianças poderá não caber em todos os veículos aprovados.

Todas as correias que seguram a cadeira auto veículo devem estar apertadas, qualquer o correia que retenha a criança deve estar ajustada ao corpo da mesma e as alças não devem estar torcidas.

A cadeira auto deve substituída caso tenha sido sujeita a esforços violentos num acidente ou tenha sofrido uma queda.

Esta cadeira auto destina-se a ser utilizada apenas no carro.

Não efetue quaisquer alterações ou adições à cadeira auto sem a aprovação da entidade homologadora. NÃO remova as espumas brancas de EPP/EPS. Caso contrário, poderão ocorrer problemas de segurança graves.

NÃO utilize a cadeira se as superfícies estiverem muito quentes devido à exposição solar.

NUNCA deixe a criança sem supervisão na cadeira auto ou no veículo, nem que seja por poucos minutos.

Todas as bagagens ou outros objetos que possam causar ferimentos em caso de colisão, devem estar corretamente fixos.

A cadeira auto não deve ser utilizada sem a capa de tecido.

A capa de tecido acolchoado da cadeira auto não deve ser substituída por qualquer outra que não seja recomendada pelo fabricante, pois é parte integrante do sistema de retenção.

Prenda sempre a criança na cadeira auto, mesmo em trajetos curtos, já que a maioria dos acidentes ocorre neste tipo de trajetos.

NÃO utilize esta cadeira auto ou outros elementos sem o cinto colocado ou sem a fixar ao seu veículo. Remova a cadeira auto do carro se a mesma não for utilizada regularmente e armazene-a num local seco e protegido do sol.

Não é recomendada a utilização de uma cadeira auto em segunda mão cujo histórico seja desconhecido. Pode possuir defeitos ou danos estruturais invisíveis devido a utilização/armazenamento incorretos.

NÃO utilize quaisquer pontos de contacto de suporte de carga diferentes dos descritos nas instruções e marcados na cadeira auto.

NÃO instale esta cadeira auto nas seguintes condições:

- Assentos de veículo virados para o lado ou para a retaguarda em

relação à direção de deslocação do veículo.

- Assentos de veículos amovíveis durante a instalação.

Para questões relacionadas com manutenção, reparação e substituição de peças, consulte o revendedor.

Para evitar queimaduras, nunca coloque líquidos quentes no suporte para copos da cadeira.

Informações sobre o produto

1. Esta é uma cadeira auto com sistema avançado de retenção para crianças i-Size. Está aprovado ao abrigo da Regulamentação UN N.º 129 para ser utilizado principalmente em veículos com "lugares sentados i-Size", como indicado pelo fabricante do veículo no manual do utilizador.

2. Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou o revendedor do sistema avançado de retenção para crianças.

Produto Cadeira auto

Materiais Plástico, metal, tecido

N.º de patente Patente pendente

Adequado para Altura da criança 100cm-150 cm (idade de

	referência 3,5-12 anos).
Instalação	Virado para a frente (na direção de deslocação do veículo)

Montagem da cadeira auto

Ver imagens **1 - 3**

- 1** Aperte primeiro a alavanca de ajuste do apoio de cabeça e depois deslize o apoio lombar por baixo da capa de tecido para os ligar entre si.
- ! CERTIFIQUE-SE de que as duas partes estão firmemente unidas puxando por elas.
- 2** Para encaixar o apoio lombar na base, prenda o apoio lombar sobre a dobradiça da barra da cadeira na base.
- 3** Rode o apoio lombar para cima enquanto segura na cadeira auto até encaixar numa posição vertical.

Ajuste de altura – para apoio de cabeça

Ver imagens **4**

- 4** Aperte a alavanca de ajuste do apoio de cabeça e ajuste o apoio

de cabeça para cima ou para baixo até que este encaixe numa das 10 posições.

Cuidados na instalação

Ver imagens **5 - 8**

Instalação com sistema ISOFIX e cinto de segurança com 3 pontos de fixação ou apenas com cinto de segurança com 3 pontos de fixação

Ver imagens **9 - 23**

- 9** Encaixe os guias ISOFIX nos pontos de fixação ISOFIX. Os guias ISOFIX podem proteger a superfície do banco do veículo contra roturas. Também servem para guiar os conectores ISOFIX.
- 10** Pressione o botão de ajuste ISOFIX para abrir os conectores ISOFIX.
- 11** Rode os conectores ISOFIX 180 graus até que os mesmos apontem na direção dos guias ISOFIX.

12 Alinhe os conectores ISOFIX com os pontos de fixação ISOFIX e, em seguida, encaixe ambos os conectores ISOFIX nos pontos de fixação ISOFIX.

- ! Certifique-se de que ambos os conectores ISOFIX estão corretamente encaixados nos pontos de fixação ISOFIX. A cor dos indicadores de ambos os conectores ISOFIX deverá ser completamente verde.
 - ! Certifique-se de que a cadeira auto está firmemente instalada puxando por ambos os conectores ISOFIX.
 - 13** Pressione o botão de ajuste ISOFIX para retrair o encosto da cadeira para a posição desejada.
- Para remover a cadeira auto:
- 14** a. Pressione primeiro o botão de bloqueio secundário e, em seguida, o botão dos conectores ISOFIX antes de remover a cadeira auto do banco do veículo.
 - 15** Rode os conectores ISOFIX 180 graus e, em seguida, pressione o botão de ajuste ISOFIX para fechar os conectores ISOFIX.
 - ! Puxe o cinto de segurança, oriente-o através da guia do cinto **18** e aperte-o. **18 - 3**
- ! Também pode ser instalado usando apenas um cinto de segurança de 3 pontos de fixação. **18 - 22**
- ! Posicione a correia de ombros pelo guia da correia de ombros exibido em **18 - 1**
- ! NÃO coloque o cinto sobre os apoios para os braços. Deve passar por baixo dos apoios para os braços. **18 - 2**
- ! A cadeira auto não pode ser utilizada se a fivela do cinto de segurança (fivela fêmea) for demasiado longa para fixar firmemente a cadeira auto. **18 - 4**
- ! Depois de colocar o seu filho na cadeira auto, o cinto de segurança deve ser utilizado corretamente, e certifique-se de que nenhuma correia subabdominal é utilizada demasiado baixa, para que a pélvis fique firmemente presa. **18**
- ! Para obter a altura do apoio de cabeça correta, a parte inferior do apoio de cabeça DEVE estar nivelado com a parte superior dos ombros da criança, conforme ilustrado em **19**, e a correia de ombro deve ser posicionada na zona verde, conforme ilustrado em **20**

- ! Encoste a cadeira auto firmemente contra o encosto de um banco de veículo virado para a frente equipado com um cinto de três pontos.
- ! Certifique-se de que a porção da correia de ombro do cinto de segurança do veículo passa diretamente pelo guia da correia de ombro, conforme ilustrado em **21**
- ! Aperte o cinto de segurança puxando pela correia de ombro até remover toda a folga do cinto.
- ! Se o cinto cruzar o pescoço, cabeça ou rosto da criança, reajuste a altura do apoio de cabeça.
- ! As correias que seguram a cadeira auto ao veículo devem estar apertadas e não devem estar torcidas.

Abra os botões elásticos na traseira da capa de tecido acolchoado para a remover.
Para voltar a ajustar a capa de tecido acolchoado, inverta simplesmente os passos acima.

Não modifique os conectores das correias de retenção durante a limpeza.

gracobaby.eu
www.gracobaby.pl

Cuidado e manutenção

Lave a capa e o acolchoado interior com água fria a uma temperatura inferior a 30°C.

Não engome a capa de tecido.

Não utilize lixívia nem lavar a seco a capa de tecido.

Não utilize detergentes não diluídos, gasolina ou outros solventes orgânicos para lavar o dispositivo de retenção para crianças. Poderá danificar o dispositivo de retenção para crianças.

Não torcer a capa e o acolchoado interior para secar. Poderá originar vincos na capa e no acolchoado interior.

Seque a capa e o acolchoado interior à sombra.


Retire o dispositivo de retenção para crianças do veículo se não pretende utilizá-lo durante um longo período. Coloque o dispositivo de retenção para crianças num local fresco e seco não acessível a crianças.

Utilizar os suportes para copos

Ver imagens **23**

Retirar a capa de tecido

Ver imagens **24**

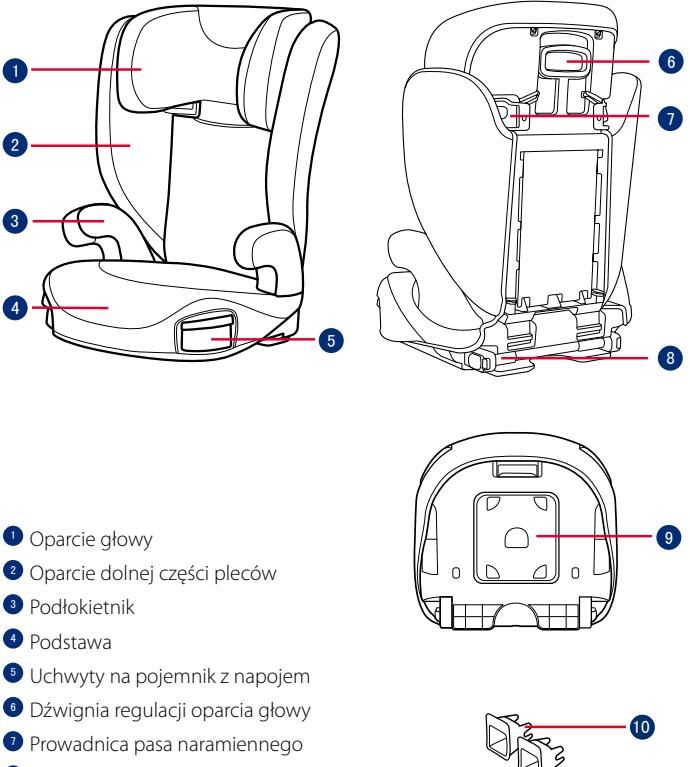

- ① Oparcie głowy
- ② Oparcie dolnej części pleców
- ③ Podłokietnik
- ④ Podstawa
- ⑤ Uchwyty na pojemnik z napojem
- ⑥ Dźwignia regulacji oparcia głowy
- ⑦ Prowadnica pasa naramiennego
- ⑧ Złącze ISOFIX
- ⑨ Uchwyty do przechowywania instrukcji obsługi
- ⑩ Prowadnice ISOFIX

PL WAŻNE

PRZED UŻYCIEM FOTELIKA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAWIERAJĄCĄ WAŻNE INFORMACJE INSTRUKcją I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSŁY UŻYTEK. CZYTANIE UWAŻNIE. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ NARAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO DZIECKA.

**OSTRZEŻENIE:
WAŻNE, NALEŻY ZACHOWAĆ
DO WYKORZYSTANIA W
PRZYSŁOŚCI. NALEŻY
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.**

ŻADNA podstawa podwyższająca nie gwarantuje pełnej ochrony przed obrażeniami w wypadku. Jednakże prawidłowe używanie tej podstawki podwyższającej dla dziecka, zmniejszy niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci dziecka.

Należy zawsze uważnie wykonywać instrukcję instalacji, co zapewni działanie podstawki podwyższającej z optymalnym poziomem bezpieczeństwa.

Należy zwrócić uwagę aby elementy sztywne i elementy plastikowe podstawki podwyższającą były umiejscowione i zainstalowane tak, aby nie zostały uchwycone przez ruchome siedzenie lub drzwi pojazdu.

pojazdu.

Aby używać ten fotelik z podstawką podwyższającą zgodnie ze standardem ECE R129/03, dziecko musi spełniać następujące wymagania.

Wzrost dziecka 100cm-150cm (wiek referencyjny: 3,5-12 lat). Nахylać można tylko do przodu (w kierunku jazdy pojazdu)

Podwyższony fotelik samochodowy dla dziecka może nie pasować do wszystkich dopuszczonych pojazdów.

Wszystkie pasy mocujące podstawkę podwyższającą do pojazdu, powinny być ciasno naprężone, a wszystkie pasy przytrzymujące dziecko powinny być dopasowane do ciała dziecka i nie powinny być skrócone.

Fotelik z podstawką podwyższającą powinien zostać wymieniony, jeśli został narażony na silne przeciążenie w wypadku lub, gdy został upuszczone.

Ten fotelik z podstawką podwyższającą jest przeznaczony do używania wyłącznie w samochodzie.

Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji lub czegokolwiek dodawać do fotelika z podstawką podwyższającą, bez zatwierdzenia urzędu udzielającego homologacji. NIE należy usuwać żadnych białych pianek EPP/EPS. Niezastosowanie

się do tego polecenia, może spowodować poważne problemy dotyczące bezpieczeństwa.

NIE należy używać fotelika, jeśli jego powierzchnie zostały zbyt silnie nagrane promieniami słońca.

Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki w foteliku z podstawką podwyższającą lub w pojeździe, nawet na kilka minut.

Wszelki bagaż lub inne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia ciała w razie kolizji powinny być prawidłowo zabezpieczone.

Nie należy używać tej podstawki podwyższającej bez miękkich wkładek.

Miękkich wkładek nie należy zastępować innymi niż zalecane przez producenta, ponieważ stanowią one integralny element skuteczności działania podstawki podwyższającej.

Zawsze należy zapiąć dziecko w podstawce podwyższającej, nawet na krótkich trasach, ponieważ wówczas zdarza się wiele wypadków.

NIE należy pozostawiać w pojeździe tej podstawki podwyższającej lub innych obiektów niezamocowanych pasami lub niezabezpieczonych. Fotelik z podstawką podwyższającą należy wyjąć z samochodu, jeśli nie jest często używany i umieścić go w suchym, zabezpieczonym przed

słońcem miejscu.

Zaleca się, aby nie wykorzystywać używanego fotelika z podstawką podwyższającą o nieznanej historii. Może on mieć niewidoczne uszkodzenia konstrukcji lub defekty spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem/przechowywaniem.

NIE należy używać żadnych innych punktów styku przenoszenia obciążenia, niż opisane w instrukcjach i oznaczone na podstawce podwyższającej.

NIE należy instalować tej podstawki podwyższającej w następujących warunkach:

1. Siedzenia pojazdu skierowane w bok lub do tyłu, w odniesieniu do kierunku ruchu pojazdu.

2. Siedzenia pojazdu przesuwane podczas montażu.

W sprawach dotyczących naprawy i wymiany części należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Aby uniknąć poparzeń, nigdy nie należy umieszczać gorących płynów w uchwytnach na pojemnik z napojem podstawki podwyższającej.

Informacje o produkcie

1. To jest system podwyższzonego fotelika samochodowego z podstawką podwyższającą i-Size. Posiada on aprobatę zgodności z regulacją UN Nr 129, do używania w głównie w "pozycjach siedzenia i-Size", według wskazania producentów pojazdów w podręczniku użytkownika pojazdu.
2. W przypadku wątpliwości, należy się skontaktować z producentem podwyższzonego fotelika samochodowego dla dzieci lub ze sprzedawcą.

Produkt Fotelik z podstawką podwyższającą

Materiały Tworzywa sztuczne, metal, tkaniny

Nr patentu Patent zgłoszony

Odpowiedni dla Dziecka o wzroście 100cm-150cm
(Wiek referencyjny 3,5-12 lat).

Instalacja Skierowany do przodu (w kierunku ruchu pojazdu)

1 Najpierw ściśnij dźwignię regulacji oparcia głowy, a następnie wsuń dolne oparcie pleców pod materiałową osłonę, aby je ze sobą połączyc.

! CSPIRAWDŹ pociągając, czy te dwa elementy są razem dobrze połączone.

2 Aby przymocować oparcie dolnej części pleców do podstawy, zaczep oparcie dolnej części pleców na zawiasie drążka fotelika w podstawie.

3 Obracaj oparcie dolnej części pleców, trzymając siedzisko podstawki podwyższającej, aż do jego zatrzaśnięcia w pozycji pionowej.

Regulacja wysokości - dla oparcia głowy

Patrz rysunki **4**

4 Ściśnij dźwignię regulacji oparcia głowy, jednocześnie pociągając oparcie głowy w górę lub w dół, aż do jego zatrzaśnięcia w jednej z 10 pozycji.

Montaż podstawki podwyższającej

Patrz rysunki **1 - 3**

Uwagi dotyczące montażu

Patrz rysunki **5 - 8**

Instalacja z użyciem systemu ISOFIX i pasa 3-punktowego lub z użyciem wyłącznie pasa 3-punktowego

Patrz rysunki 9 - 23

9 Dopusz prowadnice ISOFIX do punktów kotwienia ISOFIX. Prowadnice ISOFIX mogą zabezpieczyć powierzchnie siedzenia pojazdu przed wytarciem. Mogą one także prowadzić złącza ISOFIX.

10 Naciśnij przycisk regulacji ISOFIX, aby wyciągnąć złącza ISOFIX.

11 Obróć złącza ISOFIX o 180 stopni, aż do ich skierowania w stronę prowadnic ISOFIX.

12 Dopusz złącza ISOFIX do punktów kotwiących ISOFIX, a następnie zatrzasnij obydwa złącza ISOFIX w punktach kotwiących ISOFIX.

! Upewnij się, że oba złącza ISOFIX są właściwie założone w ich punktach kotwienia ISOFIX. Kolory wskaźników na obydwoch złączach ISOFIX powinny być całkowicie zielone.

! Sprawdź, czy podstawa podwyższająca jest bezpiecznie

zamontowana, pociągając za obydwa złącza ISOFIX.

13 Naciśnij przycisk regulacji ISOFIX, aby schować oparcie siedzenia do wymaganej pozycji.

W celu zdjęcia podstawki podwyższającej:

14 Naciśnij najpierw drugi przycisk blokady, a następnie przycisk na złączach ISOFIX, przed zdaniem podstawki podwyższającej z siedzenia pojazdu.

15 Obróć złącza ISOFIX o 180 stopni, a następnie naciśnij przycisk regulacji ISOFIX w celu złożenia złączy ISOFIX.

! Pociągnij pas bezpieczeństwa pojazdu i przełoż przez szczelinę pasa **18**, a następnie zatrzasnij pas. **18** - 3

! Można również zainstalować poprzez użycie wyłącznie pasa 3 punktowego. **18** - 22

! Przelóż pas naramienny przez prowadnicę pasa naramiennego pokazaną na **18** - 1

! NIE należy prowadzić pasa pojazdu nad podłokietnikami. Musi on przechodzić pod podłokietnikami. **18** - 2

! Podstawki podwyższającej nie można używać, jeśli sprzączka pasa bezpieczeństwa pojazdu (żeński koniec sprzączki) jest

za długa, aby bezpiecznie zatrzasnąć podstawkę podwyższającą. **18** - 4

! Po umieszczeniu dziecka w tej podstawce podwyższającej należy prawidłowo zapiąć pas bezpieczeństwa i upewnić się, że wszystkie pasy biodrowe są zapięte nisko, aby biodra były zapięte mocno. **18**

! Aby zapewnić uzyskanie prawidłowej wysokości zagłówka, dolna część zagłówka MUSI znajdować się na wysokości górnej części barków dziecka, jak pokazano na rysunku **19**, a pas barkowy musi znajdować się w zielonej strefie, jak pokazano na rysunku **20**

! Umieść podstawkę podwyższającą, skierowaną do przodu na siedzeniu pojazdu, wyposażonego w pas biodrowy/ pas na ramiona.

! Upewnij się, że część naramienna pasa pojazdu przechodzi prosto przez prowadnicę pasa naramiennego, jak pokazano na rysunku **21**

! Napnij pas bezpieczeństwa pojazdu pociągając pas naramienny, aż do usunięcia luzu pasa.

! Jeśli pas przechodzi przez szyję dziecka, głowę lub twarz, należy wyregulować wysokość oparcia głowy.

! Wszelkie pasy mocujące podstawkę podwyższającą do pojazdu, powinny być napięte i nie powinny być skręcone.

Używanie uchwytów na pojemnik z napojem

Patrz rysunki **23**

Odłączanie miękkich elementów

Patrz rysunki **24**

Otwórz przyciski i taśmy elastyczne z tyłu miękkich wkładek, aby je wyjąć.

Aby ponownie dopasować wkładkę siedzenia, należy wykonać podane powyżej czynności w odwrotnej kolejności.

Pielęgnacja i konserwacja

Pokrowiec siedzenia i obicie wewnętrzne należy myć zimną wodą o temperaturze poniżej 30°C.

Nie należy prasować miękkich elementów.

Nie należy wybielać lub czyścić chemicznie miękkich elementów.

Nie należy używać do mycia fotelika samochodowego dla dziecka nierożcieńczonych detergentów, benzyny lub innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie fotelika samochodowego dla dziecka.

Nie wykręcać pokrowca siedzenia oraz obicia wewnętrznego w celu wysuszenia. Może to spowodować zagniecenia na pokrowcu siedzenia i na obiciu wewnętrznym.


Pokrowiec siedzenia i obicie wewnętrzne należy ręcznie wysuszyć w cieniu.

Dziecięcy fotelik samochodowy należy wymontować z pojazdu, jeżeli nie jest on używany przez dłuższy czas. Fotelik samochodowy należy umieścić w chłodnym, suchym miejscu, bez dostępu dziecka.


Nie manipulować przy połączeniach uprzęż w czasie czyszczenia.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

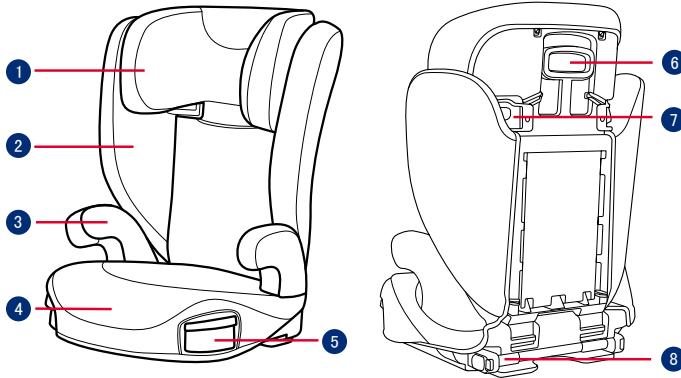

- ① Podhlavník
- ② Dolní opěra zad
- ③ Opěrka ruky
- ④ Základna
- ⑤ Držáky na nápoje
- ⑥ Páčka nastavení opěrky hlavy
- ⑦ Otvor pro ramenní páš
- ⑧ Konektor ISOFIX
- ⑨ Příhrádka na návod
- ⑩ Vodítka ISOFIX

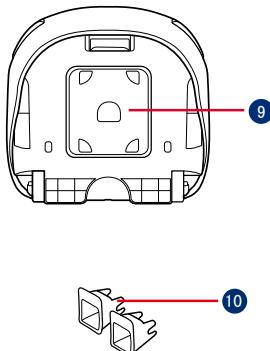



DŮLEŽITÉ

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ
PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A
USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ
POUŽITÍ. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ
TĚCHTO POKYNŮ MŮže DOJÍT K
OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI VAŠEHO
DÍTĚTE.

VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ ČTĚTE.

ŽÁDNÁ autosedačka nezaručuje plnou ochranu před zraněním v případě nehody. Správným používáním této autosedačky se ale sníží riziko vážného zranění nebo smrti vašeho dítěte.

Vždy pozorně dodržujte pokyny pro instalaci. Tím bude zaručena optimální bezpečnost při používání autosedačky.

Dbejte na to, aby pevné předmety a plastové části autosedačky byly umístěny a instalovány tak, aby nemohly být zachyceny pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla.

Aby bylo možné používat tuto autosedačku v souladu s předpisem ECE R129/03, musí vaše dítě splňovat následující podmínky.

Výška dítěte 100 - 150 cm (odpovídá věku: 3,5 - 12 let). Pouze po směru jízdy (vozidla)

Je možné, že tento vylepšený dětský zádržný systém nebude možné umístit do všech schválených vozů.

Veškeré popruhy, které přidržují tuto autosedačku k vozidlu, musí být utažené. Všechny popruhy zajišťující dítě musí být nastaveny podle jeho těla. Popruhy nesmí být zkroucené.

Pokud byla autosedačka vystavena velkému zatížení při nehodě nebo pokud došlo k jejímu pádu, je nezbytné ji vyměnit.

Tato autosedačka je určena k použití pouze v automobilu.

Bez schválení zkušebnou neprovádějte žádné úpravy ani rozšíření této autosedačky. NEODSTRANUJTE žádnou část bílého polystyrenu (EPP/EPS). V opačném případě může dojít k závažnému ohrožení bezpečnosti.

NEPOUŽÍVEJTE autosedačku, pokud je její povrch rozehráty od slunce.

V žádném případě neponechávejte dítě v autosedačce ani ve voze bez dozoru, a to ani na několik minut.

Veškerá zavazadla nebo jiné předměty, které v případě nehody mohou způsobit zranění, musí být řádně zajištěny.

Tuto autosedačku nelze používat bez látkových potahů.

Látkové potahy autosedačky smí být nahrazeny pouze podle doporučení

výrobce, protože se nedílnou částí podílejí na účinnosti autosedačky.

Dítě v této autosedačce vždy zajistěte, i na krátkých trasách; nejvíce nehod se přihodí právě při nich.

NEPONECHÁVEJTE tuto autosedačku ani jiné předměty ve voze nepřipásané nebo nezajištěné.

Pokud tuto autosedačku nebudete pravidelně používat, vyjměte ji z vozu a uložte na suchém místě chráněném před sluncem.

Nedoporučujeme používat autosedačku z druhé ruky s neznámou historii. Může mít skryté strukturální poškození nebo závady způsobené nesprávným používáním/skladováním.

NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné zátěžové kontaktní body, než jsou popsány v těchto pokynech a označeny na autosedačce.

NEPOUŽÍVEJTE tuto autosedačku v následujících případech:

1. Sedadla vozu jsou orientována do stran nebo proti směru jízdy vozu.

2. Pohyblivá sedadla vozu při instalaci.

Informace ohledně údržby, opravy a náhradních dílů vám poskytne prodejce.

Abyste zabránili popáleninám, v žádném případě neumístujte horké tekutiny do držáků na nápoje autosedačky.

Informace o produkту

1. Toto je vylepšená dětská autosedačka i-Size. Byl schválen v souladu s předpisem OSN č. 129 pro používání primárně na „místech k sezení i-Size“ dle pokynů výrobce vozidla v návodu k vozidlu.

2. Pokud si nebudete jisti, obratěte se na výrobce nebo prodejce této vylepšené dětské autosedačky.

Výrobek Autosedačka

Materiály Plasty, kovy, textil

Č. patentu Čeká na udělení patentu

Vhodné pro Výška dítěte 100 - 150 cm (odpovídá věku 3,5 - 12 let)..

Instalace Po směru jízdy (vozidla)

Sestavení autosedačky pro větší děti

Viz obrázky 1 - 3

1 Nejdříve stiskněte páčku nastavení výšky podhlavníku. Potom zasuňte dolní opěru zad pod textilní potah, aby se spojily dohromady.

! Zatažením za oba kusy SE PŘESVĚDČTE, že jsou bezpečně spojené.

2 Chcete-li připevnit dolní opěru zad k základně, zahákněte ji do osy závěsu sedačky na základně.

3 Otočte dolní opěru zad a zároveň přidržujte autosedačku pro větší děti, dokud nezavkáne ve vzpřímené poloze.

Nastavení výšky – pro opěrku hlavy

Viz obrázky 4

4 Stiskněte páčku pro nastavení výšky a zároveň ji zatlačte dolů, nebo vytáhněte nahoru, dokud nezapadne do jedné z 10 pozic.

Dbejte při instalaci

Viz obrázky 5 - 8

Instalace s použitím systému ISOFIX a 3bodového pásu nebo pouze s použitím 3bodového pásu

Viz obrázky 9 - 23

9 Nasadte vodítka ISOFIX na

kotvíci body ISOFIX. Vodítka ISOFIX chrání potah sedadel před potrháním. Rovněž mohou vést konektory ISOFIX.

10 Stiskněte tlačítko nastavení ISOFIX a vysuňte konektory ISOFIX.

11 Otočte konektory ISOFIX o 180 stupňů tak, aby byly zorientovány ve směru vodítka ISOFIX.

12 Zorientujte konektory ISOFIX s kotvíci body ISOFIX a potom zavkáňte oba konektory ISOFIX do kotvíci bodů ISOFIX.

! Ujistěte se, že jsou oba konektory ISOFIX pevně uchyceny k příslušným kotvíci bodům ISOFIX. Při správném uchycení musí být indikátory na obou konektorech ISOFIX zcela zelené.

! Zatažením za oba konektory ISOFIX zkонтrolujte, zda je autosedačka rádně nainstalována.

13 Stiskněte stavěcí tlačítko ISOFIX a vysuňte opěrák autosedačky do požadované pozice.

Pokyny pro vyjmoutí autosedačky:

14 Nejdříve stiskněte tlačítko sekundárního zámku a potom tlačítko na konektorech ISOFIX. Potom sejměte autosedačku ze sedadla vozu.

15 Otočte konektory ISOFIX o 180 stupňů a potom stiskněte tlačítko nastavení ISOFIX, aby se konektory ISOFIX sklopily.

! Vytáhněte bezpečnostní pás vozu a vedeť jej dráhou pásu 18 a potom jej zapněte. 18 - 3

! Lze rovněž nainstalovat pouze s použitím 3bodového bezpečnostního pásu. 18 - 22

! Provlečte ramenní pás otvorem, viz obrázek 18 - 1

! NEPOKLÁDEJTE bezpečnostní pás vozidla přes opěrky rukou. Musí být umístěn pod nimi. 18 - 2

! Autosedačka nelze použít, pokud je přezka bezpečnostního pásu vozidla (samičí část svorky) příliš dlouhá, což znemožňuje bezpečné připoutání autosedačky. 18 - 4

! Po umístění dítěte do této autosedačky pro větší děti musí být správně použit bezpečnostní pás. Bederní popruh musí být veden dole a pánev musí být pevně zajištěna. 18

! Aby byla zajištěna správná výška opěrky hlavy, MUSÍ být dolní část opěrky hlavy v rovině s horní stranou ramen dítěte podle obrázku 19 a ramenní pás musí být umístěn v zelené zóně podle obrázku 20

! Umístěte autosedačku pevně na sedadlo vozu po směru jízdy, které je vybaveno bederním/ramenním pásem.

! Ramenní část bezpečnostního pásu vozu musí procházet přímo vodícím otvorem ramenního pásu jako na obrázku v 21

! Zatažením za ramenní popruh utáhněte bezpečnostní páš vozu tak, aby neměl žádnou vůli.

! Pokud páš leží dítěti přes krk, hlavu nebo obličeji, upravte výšku opěrky hlavy.

! Veškeré popruhy, které přidržují autosedačku k vozidlu, musí být utažené a nesmí být překroucené.

Používání držáků na nápoje

Viz obrázky 23

Sejmoutí látkových částí

Viz obrázky 24

Rozepněte tlačítka a gumičky na zadní straně látkových částí a sejměte.

Při nasazování polstru sedačky postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Péče a údržba

Potah sedačky a vnitřní polstrování perte ve studené vodě do 30°C.

Látkové části nezehlete.

Na látkové části nepoužívejte bělidlo ani je nečistěte za sucha.

K mytí této autosedačky nepoužívejte nezřízené čisticí prostředky, benzín ani jiná organická rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození autosedačky.

Potah sedačky ani vnitřní polstrování nezdímejte. Mohlo by to na potahu sedačky nebo na vnitřním polstrování zanechat záhyby.


Potah sedačky a vnitřní polstrování nechte vyschnout zavěšené ve stínu.

Pokud sedačku delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z vozidla. Dětskou autosedačku skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.


Při čištění si nehrajte s konektory postroje.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

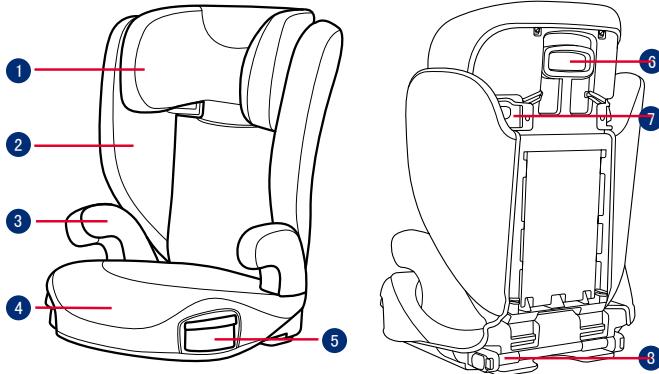

- ① Opierka hlavy
- ② Opierka dolnej časti chrbta
- ③ Opierka na ruky
- ④ Základňa
- ⑤ Držiaky na poháre
- ⑥ Páčka na nastavenie opierky hlavy
- ⑦ Vodiaci prvok ramenného pásu
- ⑧ Prípojka ISOFIX
- ⑨ Úložný priestor pre Návod na použitie
- ⑩ Vodiace prvky ISOFIX





DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE
PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A
UCHOVAVAJTE ICH PRE NESKORŠIE
POUŽITIE. AK NEBUDETE
DODRŽIAVAŤ TIETO POKYNY, MÔŽE
TO MAŤ VPLV NA BEZPEČNOSŤ
VÁSHO DIEŤAŤA.

AVÝSTRAHA: **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE, ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE: POZORNE SI PREČÍTAJTE.**

ŽIADNY podsedák nemôže zaručiť úplnú ochranu pred úrazom pri nehode. Správne používanie tohto podsedáku však znížuje riziko vážneho poranenia alebo smrti dieťaťa.

Vždy dbajte na správne dodržiavanie pokynov na inštalačiu, zaistí sa tým, že účinok podsedáku bude na optimálnej úrovni bezpečnosti.

Dbajte na to, aby boli pevné predmety a plastové časti podsedáku umiestnené a inštalované tak, aby nebolo možné ich zackytenie do pohyblivých sedadiel alebo dverí vozidla.

Na používanie tohto podsedáku podľa normy ECE R129/03 musí dieťa spĺňať nasledujúce požiadavky.

Výška dieťaťa 100 – 150 cm (priľahlý vek: 3,5 - 12 rokov). Na použitie len pri smerovaní tvárou dopredu (v smere

jazdy vozidla)

Zosilnená detská autosedačka nemusí byť vhodná pre všetky schválené vozidlá.

Všetky popruhy, ktoré držia autosedačku vo vozidle, musia byť dotiahnuté a všetky popruhy, ktoré držia dieťa, musia byť prispôsobené telu dieťaťa a popruhy nesmú byť skrútené.

Podsedák sa musí vymeniť, ak bol vystavený vysokému zaťaženiu v prípade nehody alebo pádu.

Tento podsedák je určený len na používanie v aute.

Nevykonávajte žiadne zmeny ani doplnenia podsedáku bez súhlasu orgánu pre typové schvaľovanie.

NEODSTRANUJTE žiadnu z bielych plien EPP/EPS. V opačnom prípade to môže viesť k vážnym bezpečnostným problémom.

NEPOUŽIJAVAJTE sedačku, ak je jej povrch príliš horúci zo slnečného svetla.

Nikdy nenechávajte dieťa na podsedáku alebo vo vozidle bez dozoru a to ani na pár minút.

Akákoľvek batožina alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie v prípade kolízie, sa musia správnym spôsobom zaistiť.

Podsedák sa nesmie používať bez mäkkých textilií.

Mäkké textílie podsedáku sa nesmú nahradzať inými než odporúčanými výrobcami, pretože mäkké textilie tvoria neoddeliteľnú súčasť charakteristických vlastností detskej podsedáky.

Dieťa na podsedáku vždy zaistite, aj keď idete len na krátku cestu, pretože práve pri nich sa vyskytuje najviac nehôd.

Nenechávajte tento podsedák ani iné predmety vo vozidle nepripútané alebo nezaistené. Ak sa podsedák pravidelne nepoužíva, vyberte ho z auta a uskladnite na suchom mieste chránenom pred slnkom.

Odporúča sa nepoužívať podsedák z druhej ruky, ktorého história nie je známa. Môže trpieť neviditeľnými štrukturálnymi poškodeniami alebo porušeniami v dôsledku nesprávneho používania/skladovania.

NEPOUŽIJAVAJTE žiadne iné kontaktné zátažové body, ako sú uvedené v pokynoch a označené na podsedáku.

NEINŠTALUJTE tento podsedák v nasledujúcich podmienkach:

1. Sedadlá vozidla smerujúce bokom alebo dozadu vzhľadom na smer jazdy vozidla.

2. Sedadlá vozidla pohybujúce sa počas inštalačie.

Ohľadne otázok týkajúcich sa údržby, opravy a výmeny dielov sa obráťte na predajcu.

Aby ste predišli popáleninám, nikdy nedávajte do držiakov na poháre na podsedáku horúce tekutiny.

Informácie o výrobku

1. Toto je autosedačka Zosilneného detského zadržiavacieho systému i-Size. Je schválený podľa Predpisu OSN č. 129 na použitie predovšetkým na „miestach na sedenie vybavené i-Size“, ako sa uvádzajú výrobcomi vozidla v návode na používanie vozidla.

2. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu Zosilneného detského zadržiavacieho systému alebo predajcu.

Výrobok Podsedák

Materiály Plast, kov, textil

Patent č. Patentová prihláška sa prerokúva

Vhodné pre Výška dieťaťa 100 - 150 cm (priľahlý vek 3,5 - 12 rokov).

Inštalačia Smerom tvárou dopredu (v smere jazdy vozidla)

Zostavenie autosedačky

Pozrite si obrázky 1 - 3

1 Najprv stlačte páčku na nastavenie opierky hlavy a potom zasuňte opierku dolnej časti chrba pod textilný potah, aby ste ich spojili.

! CSKONTROLUJTE, či sú oba kusy do seba pevne zavknuté tak, že ich potiahnete.

2 Ak chcete pripojiť opierku dolnej časti chrba k základni, zaháknite opierku dolnej časti chrba cez záves tyče sedadla na základni.

3 Otočte opierku dolnej časti chrba dohora, pričom držte podsedadlo, kým nezavkne vo vzpriamenej polohe.

Nastavenie výšky - pre opierku hlavy

Pozrite si obrázky **4**

4 Stisnite páčku na nastavenie opierky hlavy, pričom vytiahnite alebo zatlačte opierku hlavy, kým nezapadne do jednej z 10 polôh.

Pokyny týkajúce sa inštalácie

Pozrite si obrázky **5 - 8**

Inštalácia používajúca systém ISOFIX a 3-bodový pás alebo len 3-bodový pás

Pozrite si obrázky **9 - 23**

9 Nasadte vodiace prvky ISOFIX do kotevných bodov ISOFIX. Vodiace prvky ISOFIX môžu ochrániť povrch sedadla vozidla pred rozrnutím. Môžu tiež viesť prípojky ISOFIX.

10 Slačením nastavovacieho tlačidla ISOFIX vytiahnite prípojky ISOFIX.

11 Prípojky ISOFIX otočte o 180 stupňov tak, aby smerovali k vodiacim prvkom ISOFIX.

12 Zarovnajte prípojky ISOFIX s kotevnými bodmi ISOFIX a potom zavknite obe prípojky ISOFIX do kotevných bodov ISOFIX.

13 Skontrolujte, či sú obe prípojky ISOFIX pevne pripojené k svojim kotevným bodom ISOFIX. Farba na indikátoroch oboch prípojok ISOFIX musí byť úplne zelená.

14 Skontrolujte, či je autosedačka bezpečne nainštalovaná potiahnutím za obe prípojky ISOFIX.

15 Slačením nastavovacieho tlačidla ISOFIX zasuňte operadlo sedačky do požadovanej polohy.

Vybranie autosedačky:

16 Pred vybratím podsedadu zo sedadla vozidla najprv stlačte tlačidlo sekundárneho zámku a potom tlačidlo na prípojkách ISOFIX.

17 Otočte prípojky ISOFIX o 180 stupňov, potom stlačte nastavovacie tlačidlo ISOFIX, aby ste zložili prípojky ISOFIX.

18 Vytiahnite bezpečnostný pás vozidla a prevedte ho cez dráhu pásu **18**, potom ho zapnite.

18 - 3

19 Možné tiež nainštalovať len pomocou 3-bodového pásu.

18 - 22

20 Umiestnite ramenný pás cez vodiaci prvak ramenného pásu znázornený na obrázku **18 - 1**.

21 NEUMIESTŇUJTE pás vozidla cez vrchnú stranu opierok na ruky. Musí prechádzať popod opierky na ruky. **18 - 2**

22 Podsedák sa nesmie používať, ak je spona bezpečnostného pásu vozidla (samičí koniec spony) príliš dlhá na pevné ukotvenie podsedadu. **18 - 4**

23 Po posadení dieťaťa na tento podsedadák sa musí bezpečnostný

pás použiť správne, pričom sa musí zaistiť, aby akýkoľvek bedrový popruh prechádzal nízko v spodnej časti s pevne pripútanou panvou. **18**

! Aby sa zaistila správna výška opierky hlavy, MUSÍ byť spodná časť opierky hlavy zarovno s vrcholom ramien dieťaťa, ako je to znázornené na **19**, , a ramenný pás musí byt umiestnený v zelenej zóne, ako je znázornené na **20**

24 Autosedačku pevne pritlačte k operadlu sedadla vozidla smerujúceho tvárou dopredu, ktoré je vybavené bedrovým/ramenným pásmom.

25 Skontrolujte, či časť ramenného pásu vozidla prechádza priamo cez vodiaci prvak ramenného pásu, ako je znázornené na obrázku **21**

26 Dotiahnite pás vozidla potiahnutím ramenného popruhu, kým sa neodstráni všetka vôla pásu.

27 Ak pás leží cez detský krk, hlavu alebo tvár, znova upravte výšku opierky hlavy.

28 Akékoľvek popruhy, ktoré pripievajú autosedačku k vozidlu, musia byť pevné a popruhy nesmú byť skrútené.

Použitie držiakov na poháre

Pozrite si obrázky 23

Odpojenie mäkkých textílií

Pozrite si obrázky 24

Rozopnite gombíky a elastické pásky na zadnej strane textílií a vyberte ich.

Ak chcete znova nasadiť čalúnenie sedačky, jednoducho obráťte vyššie uvedené kroky.

Starostlivosť a údržba

Umývajte kryt sedačky a vnútorné čalúnenie studenou vodou s teplotou pod 30 °C.

Nežehlite mäkké textílie.

Mäkké textílie nebieľte ani chemicky nečistite.

Na umývanie detskej autosedačky nepoužívajte nezriadené čistiace prostriedky, benzín ani iné organické rozpúšťadlo. Môže to spôsobiť poškodenie detskej autosedačky.

Nezmýkajte kryt sedačky ani vnútorné čalúnenie, aby ste ich vysušili. Mohlo by to na počahu sedačky a čalúnení zanechať zvrásnenie.


Kryt sedačky a vnútorné čalúnenie zaveste do tieňa, aby sa vysušili.

Ak sa táto detská autosedačka dlhšie nepoužíva, vyberte ju zo sedadla vozidla. Detskú autosedačku dajte na chladné a suché miesto, kde sa k nej vaše dieťa nedostane.


Počas čistenia nemanipulujte s prípojkami popruhov.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

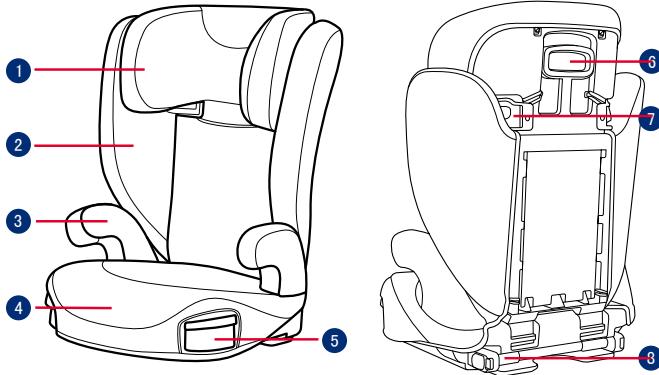

- ① Oslnac za glavu
- ② Donji oslnac naslona
- ③ Naslon za ruke
- ④ Podnožje
- ⑤ Držači za čašu
- ⑥ Ručkica za podešavanje oslonca za glavu
- ⑦ Vodilica pojasa preko ramena
- ⑧ ISOFIX priključek
- ⑨ Utor za priručnik s uputama
- ⑩ ISOFIX vodilice



**PRIJE UPORABE PAŽLJIVO
PROCITAJTE OVE UPUTE I ZADRŽITE
IH ZA BUDUĆU UPORABU.
SIGURNOST VAŠEG DJETETA
MOŽE BITI UGROŽENA AKO SE NE
PRIDRŽAVATE OVIH UPUTA.**

**AUPOZORENJE:
VAŽNO, SAČUVAJTE ZA
BUDUĆU UPORABU: PAŽLJIVO
PROCITAJTE.**

NITI JEDNA booster autosjedalica ne može jamčiti potpunu zaštitu od ozljeda u automobilskoj nesreći. No pravilna uporaba ove booster autosjedalice smanjiće rizik od ozljeda ili smrти djeteta.

Uvijek pažljivo slijedite upute za ugradnju, to će osigurati pravilan rad i optimalnu razinu sigurnosti korištenja booster autosjedalice.

Pazite kako ne biste postavili čvrste i plastične dijelove booster autosjedalice tako da se mogu zaglaviti zbog pomicanja sjedala ili vrata vozila.

Za korištenje ove booster autosjedalice u skladu s ECE R129/03 dajete mora imati sljedeće mjere.

Visina djeteta 100cm – 150cm (pričvršćivač: 3,5 – 12 godina). Samo za uporabu u smjeru vožnje (dijete sjedi okrenuto prema naprijed)

Naprednu dječju autosjedalicu

možda neće biti moguće postaviti u sva odobrena vozila.

Svi pojasevi i trake koje booster dječju autosjedalicu pričvršćuju za vozilo moraju biti čvrsto zategnuti, a trake za pričvršćivanje djeteta moraju biti podešene tako da pristaju djetetovom tijelu i ni u kom slučaju ne smiju biti savijene.

Booster autosjedalicu treba zamjeniti ako je bila izložena velikim opterećenjima u slučaju automobilske nesreće ili ako vam je ispala iz ruku.

Booster autosjedalica namijenjena je korištenju isključivo u automobilu.

NE vršite nikakve preinake niti što dodajte na booster autosjedalici bez odobrenja nadležnog tijela. NE skidajte ni najmanji dio bijele EPP/EPS spužve. U suprotnom mogući su ozbiljni problemi u svezi sigurnosti uporabe.

NE KORISTITE sjedalicu ako su joj površine prevruće zbog izloženosti sunca.

Nikad i ni u kom slučaju ne ostavljajte dijete u booster autosjedalici ili vozilu bez nadzora niti na nekoliko minuta.

Sva prtljaga ili drugi predmeti koji bi mogli prouzročiti ozljede u slučaju sudara moraju biti pravilno pričvršćeni.

Booster autosjedalica ne smije se koristiti bez obloga i mekih dijelova.

Obloge i meki dijelovi booster autosjedalice smiju se zamjeniti isključivo onima koje preporučuje proizvođač jer su i ti dijelovi bitni za učinkovitost i radna svojstva sigurnosnog sustava za dijete.

Dijete uvijek pričvrstite u booster autosjedalicu čak i na kratkim relacijama jer tada se događa većina nesreća.

NE OSTAVLJAJTE booster autosjedalicu ili druge predmete neučvršćene sigurnosnim pojasevima u vozilu. Ako booster autosjedalicu ne koristite stalno izvadite je iz automobila i pohranite na suho mjesto zaštićeno od sunca.

Ne preporučuje se koristiti booster autosjedalicu iz druge ruke čija vam povijest korištenja nije poznata. Moguće su nevidljiva strukturna oštećenja ili izobličenja zbog nepravilnog korištenja ili skladištenja.

NIKAD ne koristite druge kontaktne točke za opterećenje i nošenje osim onih navedenih u uputama i označenih na booster autosjedalici.

NIKAD NE postavljajte ovu booster autosjedalicu u sljedećim uvjetima:

1. Sjedala u vozilu okrenuta su bočno ili suprotno od smjera kretanja vozila.

2. Sjedala u vozilu pomiču se tijekom postavljanja dječje autosjedalice.

Savjetujte se s prodavačem u svezi održavanja, popravaka i zamjene dijelova.

Radi sprječavanja opeketina nikad ne nalijevajte vruće tekućine u posudu u držaču autosjedalice.

Podaci o proizvodu

1. Ovo je i-Size booster sjedalo napredne dječje autosjedalice.

Odobrena je prema Uredbi UN-a br. 129 za uporabu prvenstveno u „i-Size sjedećim položajima“ kako su naveli proizvođači vozila u odgovarajućem korisničkom priručniku vozila.

2. U slučaju nedoumice provjerite kod proizvođača naprednog sustava pričvršćivanja djeteta ili prodavača.

Prijevod Booster autosjedalica

Materijali Plastika, metal, tkanine

Patent br. Patenti prijavljeni i čekaju registraciju

Prikladno za Dijete visine 100 cm – 150 cm (pričvršćivač: 3,5 – 12 godina).

Postavljanje Samo za uporabu u smjeru vožnje (dijete sjedi okrenuto prema naprijed)

Sklapanje booster autosjedalice

Pogledajte slike 1 - 3

- 1 Najprije stisnite polugu za podešavanje oslonca za glavu, a zatim gurnite oslonac donjem dijelu leđa ispod pokrova od tkanine kako bi ih spojili.

! PROVJERITE povlačenjem jesu li ta dva dijela sigurno pričvršćena.

- 2 Za spajanje oslonca za donji dio leđa na bazu prebacite oslonac za donji dio leđa preko šarke na prečki sjedalice na bazi.

- 3 Okrenite oslonac za donji dio leđa prema gore dok držite booster autosjedalicu sve dok ne klikne u podignutom položaju.

Podešavanje visine – za oslonac za glavu

Pogledajte slike 4

- 4 Stisnite ručicu za podešavanje naslona za glavu istodobno povlačeći naslon za glavu prema gore ili gurajući ga prema dolje dok ne škljocene i smjesti se u jedan od 10 položaja.

Pripazite prilikom postavljanja

Pogledajte slike 5 - 8

Postavljanje pomoću sustava ISOFIX i sigurnosnog pojasa u 3 točke ili samo pomoću sigurnosnog pojasa u 3 točke

Pogledajte slike 9 - 23

- 9 Umetnите ISOFIX vodilice s ISOFIX točkama sidrenja. ISOFIX vodilice štiti površinu sjedala vozila kako se ne bi poderalo. One mogu voditi i ISOFIX priključke.

- 10 Pritisnite ISOFIX gumb za podešavanje kako biste izvukli van ISOFIX priključke.

- 11 Okrenite ISOFIX priključke za 180 stupnjeva, sve dok ne budu okrenuti u smjeru ISOFIX vodilica.

- 12 Poravnajte ISOFIX priključke s ISOFIX točkama za pričvršćivanje, a zatim umetnите oba ISOFIX priključka u ISOFIX točke za pričvršćivanje dok ne škljocene.

! Provjerite jesu li oba ISOFIX priključka sigurno pričvršćena na odgovarajuće ISOFIX točke sidrenja. Indikatori na oba ISOFIX priključka trebaju biti posve zeleni.

! Provjerite je li booster autosjedalica sigurno postavljena povlačenjem oba ISOFIX priključka.

- 13 Pritisnite gumb za podešavanje ISOFIX priključka da biste uvvukli naslon autosjedalice u željeni položaj.

Za uklanjanje booster autosjedalice:

- 14 Prije uklanjanja booster autosjedalice sa sjedala u vozilu najprije pritisnite sekundarni gumb za zaključavanje, a zatim gumb na ISOFIX priključcima .

- 15 Zakrenite ISOFIX priključke za 180 stupnjeva, a zatim pritisnite gumb za podešavanje ISOFIX priključaka da biste preklopili ISOFIX priključke.

! Povucite sigurnosni pojaz vozila i provucite ga po predviđenoj putanji prolaska 18, a zatim ga zakopčajte. 18 - 3

! Za postavljanje je potrebno koristiti isključivo sigurnosni pojaz u 3 točke. 18 - 22

! Postavite pojaz za ramena kroz vodilicu pojaza za ramena kako je prikazano na slici 18 - 1

! Sigurnosni pojaz vozila NEMOJTE postavljati preko naslona za ruke. Taj pojaz mora prolaziti ispod naslona za ruke. 18 - 2

! Booster autosjedalica ne smije se koristiti ako je kopča sigurnosnog pojaza u vozilu (ženski kraj kopče) preduga za sigurno pričvršćivanje booster autosjedalice. 18 - 4

! Nakon što dijete stavite u ovu booster autosjedalicu potrebno je pravilno postaviti sigurnosni pojaz i svakako provjeriti je li pojaz preko kukova postavljen dovoljno nisko tako da je zdjelica djeteta sigurno pričvršćena. 18

! Kako bi se osigurala pravilna visina oslonca za glavu, dno oslonca za glavu MORA biti u ravnini s vrhom djetetovih ramena kao što je prikazano na slici 19, a pojaz za ramena mora biti postavljen u zelenom području kao što je prikazano na slici 20

! Stavite booster autosjedalicu čvrsto uz naslon sjedala u automobilu koje je okrenuto u smjeru vožnje i opremljeno pojazom za kukove i ramena.

! Provjerite prolazi li pojaz za ramena vozila kroz vodilicu pojaza za rame kao što je prikazano na slici 21

- ! Zategnite sigurnosni pojaz vozila povlačenjem trake za rame sve dok pojaz nije potpuno zategnut.
- ! Ako pojaz leži preko djetetovog vrata, glave ili lice, popravite i pravilno namjestite visinu oslonca za glavu.
- ! Sve trake koje booster autosjedalicu pričvršćuju na vozilo moraju biti dobro pričvršćene i ne smiju biti uvijene.

Upotreba držača za čašu

Pogledajte slike 23

Skidanje obloga

Pogledajte slike 24

Otvorite gume i elastičnih kukica na stražnjoj strani obloge kako biste je skinuli.

Za ponovno stavljanje jastuka sjedalice gore navedene korake izvršite suprotnim redoslijedom.

Briga i održavanje

Oblogu sjedala i unutarnje umetke perite hladnom vodom temperature niža od 30 °C.

Ne glaćajte obloge i meke dijelove.

Ne izbjeljujte niti nemojte kemijski čistiti obloge.

Ne koristite nerazrijeđene deterdžente, benzин ili druga organska otapala za pranje dječje autosjedalice. To može oštetići dječju autosjedalicu.

Ne uvijajte oblogu sjedala i unutarnje umetke radi cijeđenja i sušenja. To može ostaviti nabore na oblozi sjedala i unutarnjem umetku.


Oblogu sjedala i unutarnje umetke objesite i sušite na sjenovitom mjestu.

Uklonite dječju autosjedalicu sa sjedala u vozilu ako se neće dulje vrijeme koristiti. Stavite dječju autosjedalicu na hladno i suho mjesto izvan dohvata djece.

Tijekom čišćenja ne dirajte niti ne mijenjajte priključke traka za pričvršćivanje djeteta.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

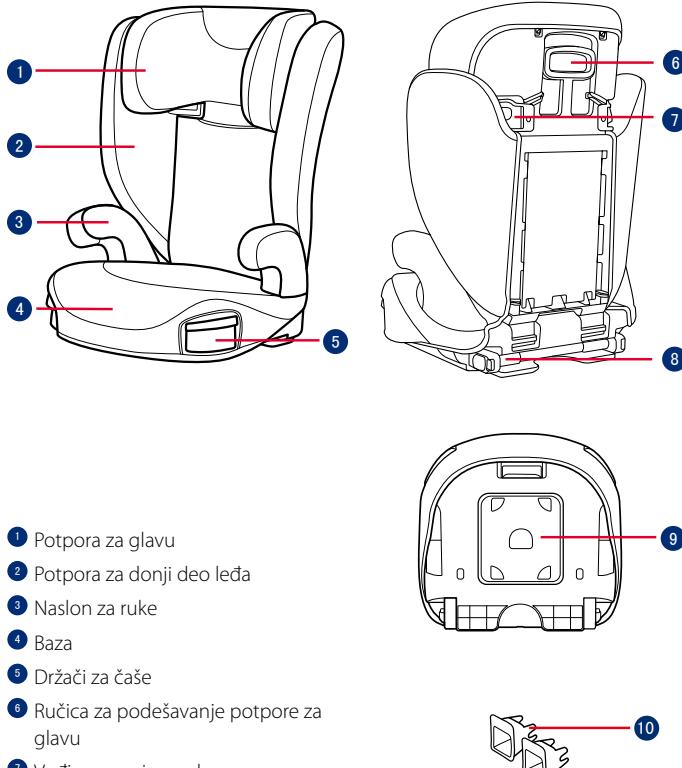

- 1 Potpora za glavu
- 2 Potpora za donji deo leđa
- 3 Naslon za ruke
- 4 Baza
- 5 Držači za čaše
- 6 Ručica za podešavanje potpore za glavu
- 7 Vodica za pojaz preko ramena
- 8 ISOFIX konektor
- 9 Skladište za uputstvo za upotrebu
- 10 ISOFIX vodice

**PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA
UPUTSTVA PRE UPOTREBE I
SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU
UPOTREBU. BEZBEDNOST VAŠEG
DETETA MOŽE BITI UGROŽENA AKO
NE PRATITE OVA UPUTSTVA.**

**AUPOZORENJE:
VAŽNO, ZADRŽITE ZA BUDUĆU
UPOTREBU: PAŽLJIVO
PROČITAJTE.**

NIJEDNO buster sedište ne garantuje potpunu zaštitu od povrede u slučaju nezgode. Međutim, pravilna upotreba ovog buster sedišta smanjiće rizik od ozbiljne povrede ili smrti za vaše dete.

Uvek pazite da pravilno sledite uputstva za instalaciju, to će osigurati da buster sedište radi na optimalnom nivou bezbednosti.

Obratite pažnju da čvrsti i plastični delovi buster sedišta moraju biti postavljeni i montirani tako da se ne zaglave sa sedištem koje se pomera niti da se zaglave u vratima vozila.

Da biste koristili ovo buster sedište u skladu s regulativom ECE R129/03, vaše dete mora da ispunjava sledeće uslove.

Visina deteta 100 cm – 150 cm (referentna starost: 3,5 – 12 godina). Samo okrenuto unapred (u smeru kretanja vozila)

Unapređeno sedište za dete možda neće odgovarati svim odobrenim vozilima.

Svi pojasevi koji pričvršćuju buster sedište za vozilo treba da budu zategnuti, sve trake koje vezuju dete treba da budu podešene prema telu deteta, a trake ne smeju da se uvrću.

Buster sedište je potrebno zameniti ako je bilo izloženo velikim opterećenjima u slučaju nezgode ili ako je palo.

Ovo buster sedište je predviđeno samo za upotrebu u automobilu.

Ne pravite nikakve izmene ili dopune na buster sedištu bez odobrenja od odgovarajućeg nadležnog tela. NE uklanjajte nijednu belu EPP/EPS penu. Ako se tog ne pridržavate, to može dovesti do ozbiljnih bezbednosnih problema.

NE koristite sedište ako su površine previše vruće od sunčeve svetlosti.

Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u buster sedištu ili u vozilu, čak ni nekoliko minuta.

Bilo koji prtljag ili drugi predmeti koji mogu da prouzrokuju povrede u slučaju nezgode treba da budu pravilno obezbeđeni.

Ne koristite ovo buster sedište bez mekih dodataka.

Meke dodatke buster sedišta treba zameniti samo onima koje

je preporučio proizvođač, zato što meki dodaci čine integralni deo performansi sedišta za dete.

Uvek čvrsto vežite dete u buster sedištu, čak i na kraćim putovanjima, jer se tada događa najveći broj nezgoda.

NE ostavljajte ovo buster sedište ili druge predmete nepričvršćene ili neobezbeđene u svom vozilu. Uklonite buster sedište iz automobila ako se ne koristi redovno i čuvajte u svom okruženju, zaštićenom od sunčeve svetlosti.

Preporučuje se da ne koristite polovno buster sedište čija istorija nije poznata. Ono može da ima nevidljiva strukturalna oštećenja ili nedostatke usled nepravilne upotrebe ili skladištenja.

NIKADA ne koristite bilo koje druge kontakt-tačke opterećenja osim onih koje su opisane u uputstvu i označene na buster sedištu.

NE montirajte ovo buster sedište u sledećim uslovima:

1. Sedla u vozilu okrenuta na jednu stranu ili unazad u odnosu na smer kretanja vozila.

2. Sedla u vozilu koja se mogu pomerati tokom montaže.

Posavetujte se s prodavcem oko pitanja u vezi sa održavanjem, popravkom i zamenom delova.

Da biste izbegli opeketine, nikada ne sipajte vrelu tečnost u držače za čaše buster sedišta.

Informacije o proizvodu

1.Ovo je „i-Size“ unapređeni sistem buster sedišta za dete. Odobren je u skladu s Uredbom UN br.129, za upotrebu pre svega na „i-Size mestima za sedenje u vozilu“, kao što je to označeno u uputstvu za upotrebu vozila od strane proizvođača vozila.

2.U slučaju sumnji, posavetujte se s proizvođačem ili prodavcем unapređenog sistema sedišta za dete.

Proizvod Buster sedište

Materijali plastika, metal, tkanina

Br. patenta Patenti na čekanju

Predviđeno za dete visine 100 cm – 150 cm (referentna starost 3,5 – 12 godina).

Montaža Okrenuto unapred (u smeru kretanja vozila)

Montaža buster sedišta

Pogledajte slike 1 - 3

1 Prvo stisnite ručicu za podešavanje potpore za glavu, a zatim gurnite potporu za donji deo leđa ispod pokrivača od tkanine da biste ih povezali.

! CPROVERITE da biste se uverili da su dva komada čvrsto spojena tako što ćete ih povući nekoliko puta.

2 Da biste pričvrstili potporu za donji deo leđa za osnovu, zakačite potporu za donji deo leđa preko šarke prečke sedišta na osnovi.

3 Okrećite potporu za donji deo leđa prema gore dok držite buster sedište sve dok ne klikne u uspravan položaj.

Podešavanje visine – za potporu za glavu

Pogledajte slike **4**

4 Stisnite ručicu za podešavanje potpore za glavu i povucite nagore ili nadole potporu za glavu sve dok se ne fiksira u jednom od 10 položaja.

Napomene u vezi montiranja

Pogledajte slike **5 - 8**

Montiranje korišćenjem ISOFIX sistema i pojasa s vezivanjem u tri tačke ili korišćenjem samo pojasa s vezivanjem u tri tačke

Pogledajte slike **9 - 23**

9 Povežite ISOFIX vođice sa ISOFIX tačkama vezivanja. ISOFIX vođice mogu da zaštite površinu sedišta u vozilu od cepanja. One takođe mogu da sprovedu ISOFIX konektore.

10 Pritisnite ISOFIX dugme za podešavanje da biste izvukli ISOFIX konektore.

11 Rotirajte ISOFIX konektore za 180 stepeni sve dok ne budu bili okrenuti u smeru ISOFIX vođica.

12 Poravnajte ISOFIX konektore sa ISOFIX tačkama za vezivanje, a zatim kliknite oba ISOFIX konektora u ISOFIX tačke vezivanja.

13 Uverite se da su ISOFIX konektori bezbedno pričvršćeni u njihove ISOFIX tačke vezivanja. Boje indikatora na oba ISOFIX konektora moraju biti potpuno zelene.

! Uverite se da je buster sedište čvrsto montirano tako što ćete povući oba ISOFIX konektora.

14 Pritisnite ISOFIX dugme za podešavanje da biste povukli sedište nazad u željeni položaj.

Za uklanjanje buster sedišta:

15 Pritisnite prvo sekundarno dugme brave, a zatim dugme na ISOFIX konektorima, pre nego što uklonite buster sedište sa sedišta u vozilu.

16 Rotirajte ISOFIX konektore za 180 stepeni, a zatim pritisnite ISOFIX dugme za podešavanje da biste savili ISOFIX konektore.

! Povucite sigurnosni pojaz vozila i provucite ga kroz putanje pojaza, **18** a zatim ga vežite.

18 -3

! Takođe se može koristiti korišćenjem samo pojasa s vezivanjem u tri tačke. **18** - **22**

! Postavite pojaz preko ramena kroz vođicu za pojaz preko ramena kao što je prikazano na **18** -1

! NE postavljajte sigurnosni pojaz vozila preko vrha naslona za ruke. Pojas mora da prolazi ispod naslona za ruke. **18** -2

! Buster nije moguće koristiti ako je kopča za sigurnosni pojaz vozila (ženski kraj kopče)

preduga da bi se čvrsto vezao buster. **18** -4

! Nakon što stavite dete u ovo buster sedište, sigurnosni pojaz se mora pravilno koristiti i uverite se da se bilo koji pojaz preko krila postavi nisko, tako da je karlični deo čvrsto vezan. **18**

! Da bi se obezbedila pravilna visina potpore za glavu, dno naslona za glavu MORA biti izjednačeno s vrhom ramena deteta, kao što je prikazano na

19 a pojaz preko ramena mora biti postavljen u zelenu zonu kao što je prikazano na **20**

! Čvrsto postavite buster sedište uz naslon sedišta vozila okrenutog unapred, opremljenog pojazom preko struka/ramena.

! Uverite se da deo pojaza vozila preko ramena prolazi pravo kroz vođicu za pojaz preko ramena, kao što je prikazano na **21**

! Zategnjte pojaz vozila povlačenjem trake preko ramena sve dok se ne zategne olabavljeni deo pojaza.

! Ako pojaz prelazi preko vrata deteta, glave ili lica, prilagodite visinu potpore za glavu.

! Sve trake koje pričvršćuju buster sedište za vozilo treba da budu čvrsto zategnute i ne smiju uvrтati.

Upotreba držača za čaše

Pogledajte slike 23

Uklanjanje mekih dodataka

Pogledajte slike 24

Otvorite dugmad i elastične materijale na poleđini mekih dodataka da biste ih uklonili.

Da biste ponovo postavili jastučić sedišta, jednostavno pratite gore navedene korake u obrnutom redosledu.

Ne uvrćite pokrivač sedišta i unutrašnju postavu da biste ih osušili. To može dovesti do nabora na pokrivaču sedišta i unutrašnjoj postavi.

Pokrivač sedišta i unutrašnju postavu okačite da se suše u senči.

Uklonite sedište za dete sa sedišta u vozilu ako se duže vreme neće koristiti. Držite sedište za dete na hladnom i suvom mestu i dalje od dece.

Pazite da oštetite konektore pojaseva tokom čišćenja.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl


Briga i održavanje

Pokrivač sedišta i unutrašnju postavu perite u hladnoj vodi na temperaturi manjoj od 30 °C.


Ne peglajte meke dodatke.

Ne koristite izbeljivač i nemojte hemijski čistiti meke dodatke.

Ne koristite nerazređene deterdžente, benzin ili drugi organski rastvarač za pranje sedišta za dete. To može dovesti do oštećenja sedišta za dete.

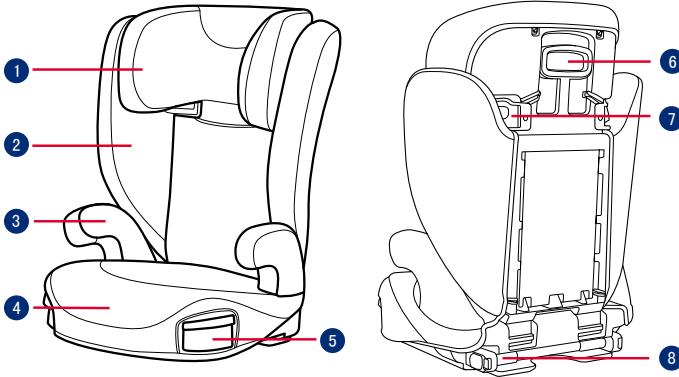

- ① Opora za glavo
- ② Opora za križ
- ③ Naslon za roke
- ④ Podnožje
- ⑤ Držala za skodelice
- ⑥ Ročica za nastavitev opore za glavo
- ⑦ Vodilo za ramenski pas
- ⑧ Priključek ISOFIX
- ⑨ Shramba za navodila za uporabo
- ⑩ Vodili ISOFIX

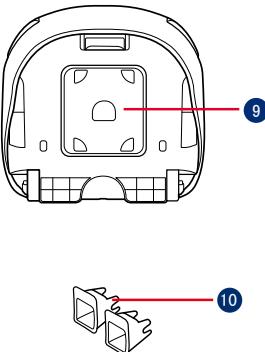

PRED UPORABO SKRBNKO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. Z NEUPOŠTEVANJEM TEH NAVODIL LAJKO OGROZITE VARNOST VAŠEGA OTROKA.

▲ OPZOZILO:
POMEMBNO, SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO: NATANČNO PREBERITE!

NOBEN jahač ne more zagotavljati popolne zaščite pred poškodbami v primeru nezgode. Vendar se s pravilno uporabo jahača zmanjša nevarnost hudih poškodb ali smrti otroka.

Navodila za namestitev vedno dosledno upoštevajte, saj boste s tem zagotovili optimalno stopnjo varnosti pri uporabi jahača.

Upoštevajte, da morajo biti togi elementi in plastični deli jahača nameščeni tako, da ne obstaja možnost, da se ujamejo zaradi premičnega sedeža ali vrat avtomobila.

Za uporabo tega jahača v skladu s predpisom ECE R129/03 mora otrok izpolnjevati naslednje zahteve.

Višina otroka 100–150 cm (referenčna starost: 3,5–12 let). Izdelek naj bo vedno usmerjen naprej (v smeri vožnje vozila)

Ojačani sistem za zadrževanje otrok morda ne bo ustrezal vsem odobrenim vozilom.

Vsi pasovi, s katerimi je jahač pritrjen na sedež vozila, morajo biti napeti, pasovi, s katerimi je pripet otrok, pa morajo biti prilagojeni otrokovemu telesu, prav tako pa ne smejo biti zviti.

Tega jahača zamenjajte, če je bil izpostavljen hudim obremenitvam v prometni nesreči oziroma je padel.

Ta jahač je namenjen samo za uporabo v avtomobilu.

Jahača ne spreminjaite in mu ničesar ne dodajajte, ne da bi to odobril homologacijski organ. NE odstranjujte belih pen EPP/EPS. V nasprotnem primeru lahko povzročite resne varnostne težave.

Sedeža NE uporabljajte, če ga je sončna svetloba površine preveč segrela.

Otroka v jahaču nikoli, niti za nekaj minut, ne pustite brez nadzora.

Prtljago ali druge predmete, ki bi v primeru trčenja lahko povzročili telesne poškodbe, morate ustrezno zavarovati.

Jahača ne uporabljajte brez mehkih delov.

Uporabljajte samo mehke dele, ki jih je priporočil proizvajalec, saj so sestavni del zmogljivosti jahača.

Otroka v jahaču vedno privežite z varnostnim pasom, tudi če gre za kratko vožnjo, saj so prav na teh nezgode najbolj pogoste.

Tega jahača oziroma drugih elementov NE puščajte nepripetih ali nezavarovanih v vozilu. Če jahača ne uporabljate redno, ga odstranite iz avtomobila in shranite na suho mesto, zaščiteno pred sončno svetlobo.

Priporočamo, da ne uporabljate rabljenega jahača, čigar zgodovine ne poznate. Sedež ima lahko nevidne strukturne poškodbe ali okvare, ki so posledica nepravilne uporabe/shranjevanja.

VEDNO uporabljajte le nosilne kontaktne točke, opisane v navodilih in označene na jahaču.

Tega jahača NE uporabljajte pod naslednjimi pogoji:

- Na sedežih vozil, usmerjenih na stran ali nazaj glede na smer vožnje vozila.
- Na sedežih vozil, ki se med nameščanjem izdelka premikajo.

Glede vzdrževanja, popravila in zamenjave delov se posvetujte s trgovcem.

Da preprečite opeklino, v držala za skodelice na jahaču nikoli ne dajajte vročih tekočin.

Informacije o izdelku

1. To je izboljšani sistem za zadrževanje otrok i-Size za jahače. Odobren je v skladu s predpisom ZN št. 129 za primarno uporabo na »sedežih i-Size«, kot to označijo proizvajalci vozila v uporabniškem priročniku vozila.

2. Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca ali prodajalca ojačanega sistema za zadrževanje otrok.

Izdelek Jahač

Materiali Plastika, kovina, tkanina
Št. patenta V postopku pridobitve patenta

Primerno za Otrokova višina: 100–150 cm (referenčna starost: 3,5–12 let).

Namestitev Usmerjenost naprej (v smeri vožnje vozila)

Namestitev jahača

Glejte slike 1 – 3

1 Najprej stisnite ročico za nastavitev opore za glavo in nato oporo za glavo potisnite v oporo za križ pod tkanino, da ju priključite skupaj.

! CPREVERITE in se prepričajte, da sta se oba dela trdno zaskočila,

tako da ju povlečete.

- 2 Če želite oporo za križ pritrdiriti na podnožje, oporo za križ priključite prek tečaja sedežne letve na podnožje.

- 3 Medtem ko držite jahača, oporo za križ zavrtite navzgor, dokler se ne zaskoči v pokončen položaj.

Nastavitev višine – za oporo za glavo

Glejte slike 4

- 4 Stisnite ročico za nastavitev opore za glavo, obenem pa dvignite oporo za glavo ali jo potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči v enem izmed 10 položajev.

Opozorila glede namestitve

Glejte slike 5 – 8

Namestitev z uporabo sistema ISOFIX in 3-točkovnega varnostnega pasu ali uporaba samo 3-točkovnega varnostnega pasu

Glejte slike 9 – 23

- 9 Vodili ISOFIX pritrdirite na pritrdirilni točki ISOFIX. Vodili ISOFIX lahko zaščitita površino sedeža vozila pred raztrganjem. Nanju lahko nastavite tudi priključka ISOFIX.

- 10 Pritisnite gumb za nastavitev ISOFIX, da izvlečete priključka ISOFIX.

- 11 Priključka ISOFIX obrnite za 180 stopinj, da sta usmerjena proti vodilom ISOFIX.

- 12 Priključka ISOFIX poravnajte s pritrdirilnima točkama ISOFIX in nato oba priključka ISOFIX pripnите v pritrdirilni točki ISOFIX.

- ! Zagotovite, da sta oba priključka ISOFIX dobro pritrjeni v pritrdirilni točki ISOFIX. Barvi indikatorjev na obeh priključkih ISOFIX morata biti popolnoma zeleni.

- ! Preverite in se prepričajte, da je jahač varno pritrjen, tako da povlečete oba priključka ISOFIX.

- 13 Pritisnite gumb za nastavitev ISOFIX, tako da sedež povlečete nazaj v želeni položaj.

Odstranjevanje jahača:

- 14 Najprej pritisnite gumb za sekundarno zaklepanje in nato gumb na priključkih ISOFIX, še nato odstranite jahača s sedeža v avtomobilu.

- 15 Priključka ISOFIX zavrtite za 180 stopinj in nato pritisnite gumb za nastavitev ISOFIX, da zložite priključka ISOFIX.

- ! Varnostni pas vozila povlecite in ga speljite skozi vodilo za pas 18, nato ga zapnite. 18 -3

- ! Izdelek je mogoče namestiti tudi samo s 3-točkovnim pasom 18 – 22

- ! Ramenski varnostni pas speljite skozi vodilo za ramenski varnostni pas, kot je prikazano na sliki 18 -1

- ! Varnostnega pasu vozila NE namestite prek naslonov za roki. Potečati mora pod naslonoma za roki. 18 -2

- ! Jahača ni mogoče uporabiti, če je sponka varnostnega pasu vozila (ženski del sponke) predolga za varno pritrdirjevanje jahača. 18 -4

- ! Ko otroka namestite v tega jahača, morate pravilno namestiti varnostni pas in zagotoviti, da namestite medenični pas čim nižje, da je medeničica pravilno podprtta. 18

- ! Da zagotovite pravilno višino opore za glavo, MORA biti spodnji del naslona za glavo poravnан z zgornjim delom otrokovi ramen, kot je prikazano na sliki 19, ramenski

varnostni pas pa mora biti nameščen v zelenem območju, kot je prikazano na sliki 20

- ! Jahača namestite trdno ob naslon naprej usmerjenega sedeža v vozilu, ki je opremljen z medeničnim/ramenskim varnostnim pasom.

- ! Poskrbite, da je ramenski del varnostnega pasu speljan naravnost skozi vodilo za ramenski varnostni pas, kot je prikazano na sliki 21

- ! Varnostni pas vozila zategnite, tako da povlečete ramenski varnostni pas.

- ! Če varnostni pas poteka prek otrokovega vratu, glave ali obraza, ponovno nastavite višino opore za glavo.

- ! Vsi trakovi, s katerimi je jahač pritrjen v vozilo, morajo biti napeti in ne smejo biti zvitvi.

Uporaba držal za skodelice

Glejte slike 23

Odstranjevanje mehkih delov

Glejte slike 24

Odprite gume in elastike na hrbtni strani mehkih delov, da jih odstranite.

Za ponovno namestitev sedežne blazine enostavno ponovite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

Nega in vzdrževanje

Sedežno prevleko in notranje podlage operite s hladno vodo pri temperaturi pod 30 °C.

Mehkih delov ne likajte.

Mehkih delov ne belite in jih ne čistite s kemičnim čiščenjem.

Z pranje sistema za zadrževanje otrok ne uporabljajte nerazredčenih detergentov, bencina ali drugega organskega topila. S tem lahko poškodujete sistem za zadrževanje otrok.

Sedežne prevleke in notranje podlage ne sušite z ožemanjem. Lahko bi ostala zmečkana.


Sedežno prevleko in notranje blazinjenje posušite tako, da ju obesite na senčnem mestu.

Če sistema za zadrževanje otrok dalj časa ne nameravate uporabljati, ga odstranite s sedeža vozila. Sistem zadrževanje otrok shranite v hladnjem in suhem prostoru, kamor otrok nima dostopa.


Med čiščenjem ne spreminjaite priključkov za varnostni pas.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

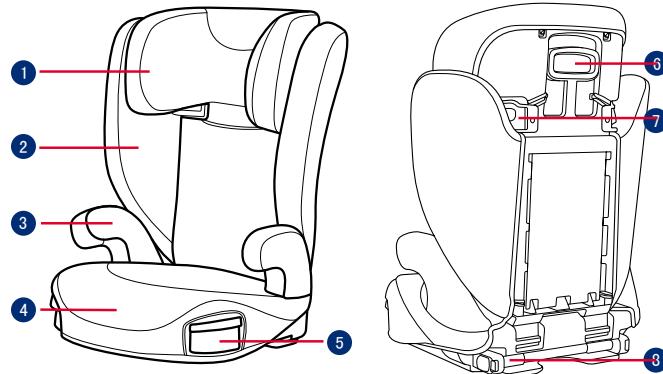

- ❶ Подголовник
- ❷ Нижняя опора для спины
- ❸ Подлокотник
- ❹ Основание
- ❺ Подстаканники
- ❻ Рычаг для регулировки подголовника
- ❼ Направляющая для плечевой части ремня безопасности автомобиля
- ❽ Крепление ISOFIX
- ❾ Отсек для хранения инструкции по эксплуатации
- ❿ Направляющие ISOFIX



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И СОХРАНИТЕ ИХ НА БУДУЩЕЕ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ
МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД
УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО
РЕБЕНКА.**

**ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО! СОХРАНИТЕ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО для
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.
ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!**

Ни один бустер НЕ гарантирует полную защиту от травм в случае аварии. Однако правильное использование данного бустера уменьшает опасность причинения ребенку тяжелых травм или смерти. Неукоснительное соблюдение инструкций по установке обеспечивает оптимальную работу бустера для максимальной защиты ребенка.

При установке жесткие элементы конструкции и пластмассовые детали бустера должны располагаться так, чтобы исключить риск их зажатия подвижным сиденьем или дверью автомобиля.

Для использования сиденья-бустера в соответствии с Правилами ECE R129/03 ребенок

должен соответствовать следующим требованиям.

Рост ребенка 100-150 см (примерный возраст: 3,5-12 лет). Только в положении лицом по направлению движения автомобиля

Улучшенное детское автокресло подходит для установки не во всех разрешенных автомобилях.

Все ремни, удерживающие бустер в автомобиле, должны быть плотно натянуты. Любые ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы по размеру тела ребенка. Ремни не должны быть перекручены.

Сиденье-бустер подлежит замене, если он подвергался сильной нагрузке (например, в результате ДТП или падения).

Данное сиденье-бустер предназначено только для использования в автомобиле.

Запрещается вносить в сиденье-бустер изменения или дополнения без разрешения сертифицирующего органа. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО извлекать белый наполнитель из пенополистирола (EPP/EPS). В противном случае может возникнуть серьезная угроза безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сиденье, если его поверхность сильно нагрелась от солнца.

Ни в коем случае не оставляйте ребенка без присмотра в сиденье-бустере или автомобиле даже на несколько минут.

Любой багаж и другие предметы должны быть надежно закреплены, так как они могут причинить травмы при аварии.

Бустер не следует использовать без тканевых деталей.

Заменять тканевую обивку бустера допускается только обивкой, рекомендованной производителем, т.к. тканевая обивка является неотъемлемой частью конструкции данного детского удерживающего устройства.

Всегда закрепляйте ребенка в бустере даже в коротких поездках, так как именно во время них происходит большинство аварий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять данный бустер или другие предметы непристегнутыми или незакрепленными в автомобиле. Если сиденье-бустер не используется регулярно, извлекайте его из автомобиля и храните в сухом, защищенном от солнца месте.

Рекомендуется не использовать бывшее в употреблении сиденье-бустер, история которого вам неизвестна. Из-за неправильной эксплуатации или хранения в нем могут появиться невидимые структурные повреждения или дефекты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать опорные точки, кроме тех, которые указаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве-бустере.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать данный бустер в следующих случаях:

1. На автомобильные сидения, установленные лицом против направления движения или в сторону от направления движения автомобиля.
2. На автомобильные сидения, подвижные во время установки.

По вопросам, связанным с обслуживанием, ремонтом и заменой деталей, обращайтесь к продавцу.

Во избежание ожогов не помещайте горячие жидкости в подстаканники бустера.

Информация об изделии

1. Это улучшенное детское удерживающее устройство типа i-Size с сиденьем-бустером. Оно утверждено Правилом ООН № 129 для установки, в основном, в «положениях автомобильных сидений i-Size», согласно информации производителей автомобилей, которая содержится в руководстве к автомобилям.

2. В случае появления сомнений обращайтесь к производителю или продавцу улучшенного детского удерживающего устройства.

Изделие Сиденье-бустер

Материалы Пластик, металл, ткань

Номер патента Патенты оформляются

Подходит для Рост ребенка 100-150 см
(Примерный возраст 3,5-12 лет).

Установка В положении лицом по направлению движения автомобиля

Сборка детского удерживающего устройства-бустера

См. рисунки 1 – 3

- 1 Нажмите на рычаг для регулировки подголовника и сдвиньте нижнюю опору для спины под тканевым чехлом, соединяя их между собой.
- ! Спотяните за две детали, чтобы УБЕДИТЬСЯ, что они надежно соединены вместе.

- 2 Чтобы прикрепить нижнюю опору для спины к основанию, наденьте крючки нижней опоры для спины на перекладину основания сиденья.

- 3 Поверните нижнюю опору для спины вверх, удерживая сиденье-бустер, чтобы опора защелкнулась в вертикальном положении.

Регулировка высоты подголовника

См. рисунки 4

- 4 Нажмите на рычаг для регулировки подголовника и при этом потяните

подголовник вверх или вниз так, чтобы он защелкнулся в одном из 10 положений.

Особенности установки

См. рисунки 5 – 8

Установка с использованием системы ISOFIX и 3-точечного ремня или с использованием только 3-точечного ремня

См. рисунки 9 – 23

- 9 Установите направляющие ISOFIX в точки анкерного крепления ISOFIX. Направляющие ISOFIX защищают поверхность автомобильного сиденья от повреждений. Также они служат в качестве направляющих для фиксаторов ISOFIX.

- 10 Нажмите на кнопку регулировки ISOFIX, чтобы извлечь фиксаторы ISOFIX.

- 11 Разверните фиксаторы ISOFIX на 180 градусов так, чтобы они были направлены в одну сторону с направляющими ISOFIX.

- 12 Совместите фиксаторы ISOFIX с точками анкерного крепления ISOFIX и вставьте оба фиксатора ISOFIX в точки анкерного крепления ISOFIX до щелчка.

- ! Убедитесь в том, что оба фиксатора ISOFIX надежно закреплены в точках крепления ISOFIX. Цвет индикаторов обоих фиксаторов ISOFIX должен быть зеленым.

- ! Проверьте надежность установки бустера, потянув за оба крепления ISOFIX.

- 13 Нажмите на кнопку регулировки ISOFIX, чтобы установить спинку сиденья в нужное положение.

Снятие детского удерживающего устройства-бустера

- 14 Чтобы снять детское удерживающее устройство-бустер с автомобильного сиденья, нажмите дополнительную кнопку фиксатора, а затем кнопку фиксаторов ISOFIX.

- 15** Поверните крепления ISOFIX на 180 градусов, а затем нажмите кнопку регулировки ISOFIX, чтобы убрать крепления ISOFIX.
- ! Вытяните автомобильный ремень безопасности, пропустите его по пути ремня **18**, а затем пристегните его. **18** - 3
- ! Также можно установить с использованием только 3-точечного ремня. **18** - **22**
- ! Проденьте плечевую часть ремня безопасности через плечевую направляющую для ремня безопасности, как показано на рис. **18** - 1
- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать ремень безопасности автомобиля поверх подлокотников. Он должен проходить под подлокотниками. **18** - 2
- ! Детское удерживающее устройство-бустер запрещается использовать, если пряжка ремня безопасности (гнездовая часть) слишком длинная и не позволяет надежно закрепить детское удерживающее устройство-бустер. **18** - 4

- ! Поместив ребенка в данное детское удерживающее устройство-бустер, необходимо правильно пристегнуть ремень безопасности и расположить поясной ремень внизу, чтобы он плотно фиксировал область таза. **18**
- ! Для установки подголовника на правильную высоту нижняя часть подголовника ДОЛЖНА находиться на уровне плеч ребенка, как показано на рис. **19**. При этом плечевая часть ремня безопасности должна находиться в зеленой зоне, как показано на рис. **20**.
- ! Установите детское удерживающее устройство-бустер вплотную к спинке автомобильного сиденья, расположенного по ходу движения и оснащенного наплечно-поясным ремнем безопасности.
- ! Убедитесь, что плечевая часть ремня безопасности проходит прямо через плечевую направляющую, как показано на рис. **21**.
- ! Потяните за плечевой ремень, чтобы затянуть штатный ремень безопасности и устраниТЬ его провисание.

- ! Если ремень проходит по горлу, голове или лицу ребенка, измените высоту подголовника.
- ! Любые ремни, прикрепляющие бустер к сиденью автомобиля, должны быть хорошо натянуты и не перекрученЫ.

Использование подстаканников

См. рисунки **23**

Снятие тканевых деталей

См. рисунки **24**

Расстегните пуговицы из эластичных петель с обратной стороны тканевой обивки и снимите ее.

Чтобы установить подкладку сиденья, выполните указанные шаги в обратном порядке.

Уход за изделием

Стирайте чехол сиденья и внутреннюю обивку в холодной воде при температуре не выше 30°C.

Запрещается гладить тканевые детали.

Запрещается отбеливать и подвергать тканевые детали химчистке.

Запрещается использовать неразбавленные моющие средства, бензин и другие органические растворители для чистки детского автокресла. Это может привести к повреждению детского автокресла.


Не выжимайте чехол и внутреннюю обивку сиденья при сушке. От этого на чехле и внутренней обивке сиденья могут появиться складки.

Выweisывайте чехол сиденья и внутреннюю обивку для просушки в тени.



Если детское автокресло не используется в течение длительного времени, извлекайте его из автомобиля. Поместите детское автокресло в прохладное сухое место, недоступное для детей.

Не нарушая целостность креплений ремней во время очистки.

gracobaby.eu
www.gracobaby.pl

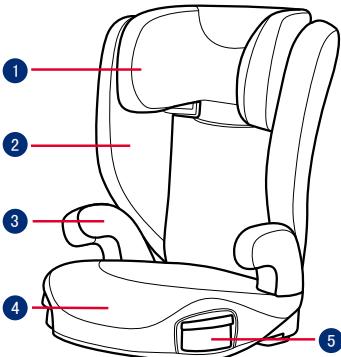

- 1 Nakkestøtte
- 2 Nedre rygstøtte
- 3 Armlæn
- 4 Bund
- 5 Kopholdere
- 6 Justeringshåndtag til nakkestøtte
- 7 Styr til skuldersæle
- 8 ISOFIX-spænde
- 9 Rum til brugsvejledning
- 10 ISOFIX-styr

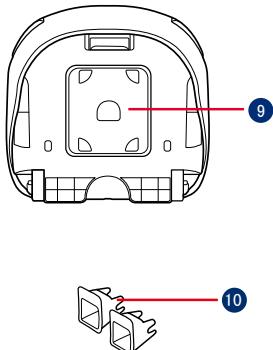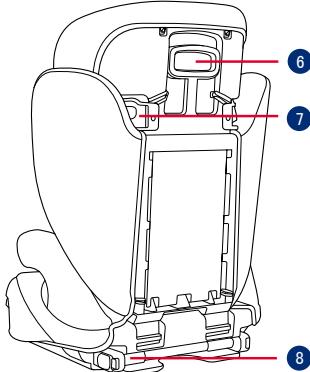

DA VIGTIGT

LÆS DISSE VEJLEDNINGER OMHYGGELIGT FØR BRUG BEHOLD DEM TIL SENERE REFERENCER. HVIS DISSE VEJLEDNINGER IKKE FØLGES, KAN DET GÅ UD OVER DIT BARNS SIKKERHED.

ADVARSEL:

VIGTIGT, BEHOLD TIL SENERE REFERENCER: LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT.

INGEN autostole kan garantere fuld beskyttelse mod skader i en ulykke. Men korrekt anvendelse af denne autostol vil dog nedsætte risikoen for alvorlige skader på dit barn eller dødsfald.

Sørg altid for at følge installationsvejledningerne ordentligt, så autostolen bruges optimalt på en sikker måde.

Når autostolen monteres skal du holde øje med at dens hårde genstande og plastdele ikke kan komme i klemme i et bevægeligt sæde eller i en køretøjets døre.

For at bruge denne autostol i henhold til ECE R129/03, skal dit barn opfylde følgende krav.

Barnets højde 100-150cm (referencealder: 3,5 -12 år). Kun i fremadvendt stilling (i samme retning som kørselsretningen)

Autostolen passer muligvis ikke til

alle godkendte køretøjer.

Alle seler, der holder autostol fast til køretøjet, skal sidde stramt. Alle seler, der fastholder barnet, skal justeres, så de passer til barnets krop. Ingen af selerne må være snoet.

Autostolen skal udskiftes, hvis den udsættes for store belastninger i tilfælde af en ulykke eller hvis den tabes på jorden.

Denne autostol er kun beregnet til brug i en bil.

Autostolen må ikke ændres eller modificeres, uden godkendelse fra myndighederne. De hvide EPP/EPS-skumdele, må IKKE fjernes. Hvis dette gøres, kan det føre til seriøse sikkerhedsproblemer.

Autostolen må IKKE bruges, hvis overfladerne er for varme fra sollys.

Et barn må aldrig efterlades uden opsyn i autostolen eller i køretøjet, også selvom det kun er et par minutter.

Bagage eller andre genstande kan føre til skader i tilfælde af et sammenstød, og de skal derfor spændes ordentligt fast.

Autostolen må ikke bruges uden de bløde dele.

De bløde dele må ikke erstattes med nogen andre dele, undtaget dele, der anbefales af producenten, da de bløde dele er en integreret del af

autostolens funktion.

Spænd altid barnet fast i autostolen, selv på korte ture, da de fleste ulykker sker her.

Efterlad IKKE denne autostol, eller nogen andre dele, uden at spænde sikkerhedsselerne i køretøjet. Tag autostolen ud af bilen, hvis den ikke bruges regelmæssigt, og opbevar den et tørt sted, uden for sollys.

Det anbefales ikke at bruge en brugt autostol, hvis baggrund du ikke kender. Den kan have usynlige skader eller defekter på grund af forkert brug/opbevaring.

Brug IKKE andre bærepunkter udover de, som er beskrevet i anvisningerne, og som er markeret på autostolen.

Autostolen MÅ IKKE monteres under følgende forhold:

1. På køretøjssæder, der vender sidelæns eller bagud i forhold til køreretningen.

2. Køretøjssæder, der kan bevæges under monteringen.

Kontakt din forhandler vedrørende spørgsmål om vedligeholdelse reparation og udskiftning af dele.

For at undgå forbrændinger, må du aldrig putte varme væske i skuldre kopherderne.

Produkt-oplysninger

1. Dette er et i-Size autostol-system.

Det er - i henhold til FN-regulativ nr.129 - godkendt til brug i "i-Size siddepositioner", som er angivet af bilproducenterne i køretøjets brugervejledning.

2. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten af autostolen eller din forhandler.

Produkt Autostol

Materialer Plastik, metal, stof

Patentnummer Aventer patent

Egnet til Børnehøjde 100-150cm (Referencealder 3,5-12 år).

Montering Fremadvendt (i køreretningen)

Samling af autostolen

Se billederne 1 - 3

1 Tryk først nakkestøttens justeringshåndtag, og tryk derefter den nedre rygstøtte ind under stofbetrækket, for at sætte dem sammen.

! CKONTROLLER at de to stykker spændes ordentligt sammen, ved at trække i dem.

2 For at sætte den nedre rygstøtte fast på bunden, skal du hænge den nedre rygstøtte over hængslet på bundens sædestang.

3 Drej den nedre rygstøtte op, mens du holder fast i autostolen, indtil den klikker fast i oprejst stilling.

Højdejustering – til nakkestøtte

Se billederne 4

4 Tryk justeringshåndtaget til nakkestøtten ind, og træk nakkestøtten op eller ned, indtil den klikker sig fast i en af de 10 stillinger.

Forholdsregler under opstilling

Se billederne 5 - 8

Montering med et ISOFIX-system og en 3-punktssele eller kun med en 3-punktssele

Se billederne 9 - 23

9 Fastgør ISOFIX-skinnerne til ISOFIX-ankerpunkterne.

ISOFIX-skinnerne kan beskytte overfladen af køretøjet sæde imod slid. De kan også føre ISOFIX-spænderne.

10 Tryk på ISOFIX-justeringsknappen, for at trække ISOFIX-spænderne ud.

11 Drej ISOFIX-spænderne 180 grader, indtil de vender mod ISOFIX-styrrene.

12 Juster ISOFIX-forbindelsesstykkerne med ISOFIX-ankerpunkterne, og tryk begge ISOFIX-forbindelsesstykker ned i ISOFIX-ankerpunkterne.

! Sørg for, at begge ISOFIX-spænderne er sikkert fastgjort til deres ISOFIX-spændepunkt. Farven for indikatorerne på begge ISOFIX-forbindelsesstykker skal være helt grøn.

! Sørg for, at autostolen er monteret sikkert, ved at trække i begge ISOFIX-spænderne.

13 Tryk på knappen til justering af ISOFIX-spændet, for at læne autostolen tilbage til den ønskede stilling.

Sådan fjernes autostolen:

14 Tryk først på den anden låsknap, og tryk derefter på knappen på ISOFIX-spænderne, inden autostolen tages af køresædet.

- 15** Drej ISOFIX-spænderne 180 grader, og tryk derefter på ISOFIX-justeringsknappen for at folde ISOFIX-spænderne.
- ! Træk i køretøjets sikkerhedssele og stik det gennem selehullet **18**, og spænd sikkerhedsselen. **18 -3**
- ! Kan også kun monteres med 3-punkts sikkerhedsselen. **18 - 22**
- ! Træk skulderselen gennem selestyret, som vist i **18 -1**
- ! Placer IKKE køretøjets sikkerhedssele over armlænene. Den skal føres under armlænene. **18 -2**
- ! Autostolen må ikke bruges, hvis spændet på køretøjets sikkerhedssele (hunstikket) er for langt til at fastgøre barnesædet sikkert. **18 -4**
- ! Når barnet anbringes i autostolen, skal sikkerhedsselen bruges korrekt, og du skal sørge for, at lårselen spændes lavt, så bækkenet er spændt fast. **18**
- ! For at sikre at nakkestøtten har den rigtige højde, SKAL bunden af nakkestøtten passe med barnets skuldre, som vist i **19** og skulderselen, skal være i den grønne zone, som vist i **20**

- ! Sæt autostolen ordentligt mod ryglænet på et fremadvendt sæde i køretøjet, der skal være udstyret med en hofte- eller skulderelse.
- ! Sørg for, at skulderdelen på køretøjets sikkerhedssele sættes lige gennem skulderselestyret som vist i **21**
- ! Spænd sikkerhedsselen, ved at trække i selen indtil den sidder ordentligt fast.
- ! Hvis selen sidder over barnets hals, hoved eller ansigt, skal højden på nakkestøtten justeres.
- ! Alle seler, der holder autostolen spændt fast til køretøjet, skal være stramme og må ikke være drejet.

Brug kopholderne

Se billederne **23**

- ### Sådan tages de bløde dele af
- Se billederne **24**
- Knap knapperne op og løns elastikker bag på de bløde dele, for at tage dem af.
- For at sætte sædepuden på igen, skal du følge ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

Pleje og vedligeholdelse

Sædebetræk og puder kan vaskes i koldt vand under 30 °C.

De bløde dele må ikke stryges.

De bløde dele må ikke vaskes med blegemiddel eller kemiske rengøringsmidler.

Autostolen må ikke vaskes med ufortyndet rengøringsmiddel, benzin eller andre organiske opløsningsmidler. Det kan forårsage skade på autostolen.

Undgå at vride sædebetrækket og puderne for meget, når de skal tørres. Det kan give delene folder.


Sædebetræk og puder skal hænges til tørre i skyggen.

Hvis autostolen ikke skal bruges i længere tid, skal den tages ud af køretøjet. Opbevar autostolen på et koldt og tørt sted, som er utilgængeligt for børn.

Undgå, at pille ved spænderne under rengøring.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

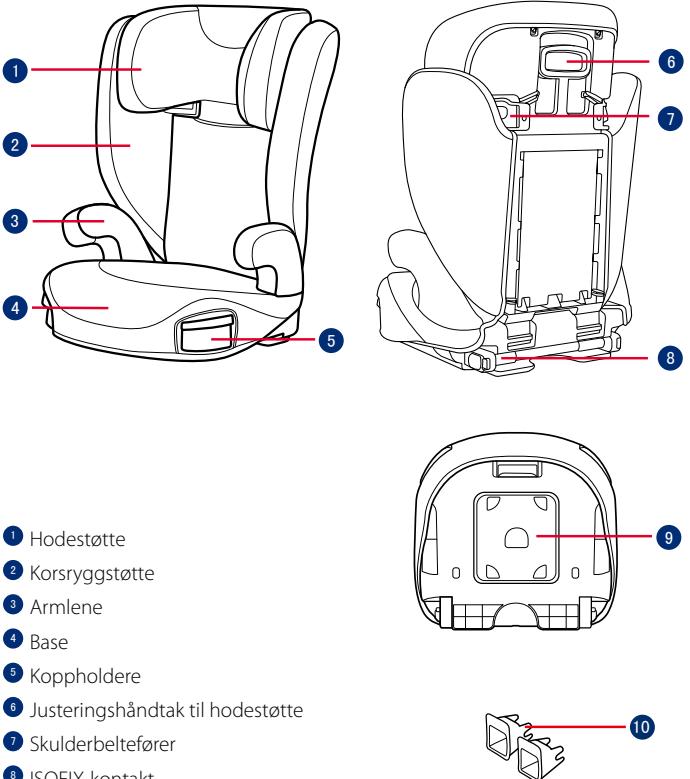

- ① Hodestøtte
- ② Korsryggstøtte
- ③ Armlene
- ④ Base
- ⑤ Kopholdere
- ⑥ Justeringshåndtak til hodestøtte
- ⑦ Skulderbeltefører
- ⑧ ISOFIX-kontakt
- ⑨ Oppbevaring for bruksanvisning
- ⑩ ISOFIX-førere

NO VIKTIG

LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK, OG BEHOLD DEM FOR FREMTIDIG OPPSLAG. DERSOM DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE, KAN DET GÅ UT OVER SIKKERHETEN TIL BARNET DITT.

ADVARSEL:

VIKTIG, BEHOLD FOR FREMTIDIG OPPSLAG: LES NØYE.

INGEN beltestol kan garantere full beskyttelse mot skade ved en ulykke. Riktig bruk av denne beltestolen vil imidlertid redusere risikoen at barnet ditt blir alvorlig skadet eller dør.

Sørg alltid for å følge instruksjonene for installasjon riktig. Da kan du sørge for at beltestolen fungerer så sikert som mulig.

Pass på at de stive gjenstandene og plastdelene på beltestolen blir plassert og installert slik at de ikke kan hemmes av et flyttbart sete eller en av bilens dører.

For at bruk av denne beltestolen skal være i henhold til ECE R129/03 må barnet være innenfor følgende mål:

Barnets høyde 100–150cm (referansealder: 3,5–12 år). Kun fremovervendt (i kjøretøyets kjøreretning)

Det forbedrede barnesetet passer kanskje ikke i alle godkjente kjøretøy.

Alle remmer som holder beltestolen i kjøretøyet, skal være stramme. Eventuelle remmer som holder fast barnet, skal tilpasses kroppen til barnet. Remmene skal ikke vris.

Beltestolen bør skiftes ut hvis den har blitt utsatt for tung belastning ved ulykke eller hvis det har falt.

Denne beltestolen skal bare brukes i en bil.

Ikke endre eller legg til noe på beltestolen uten godkjenning fra typegodkjenningsmyndigheten. IKKE fjern noe av det hvite EPP/EPS-skummet. Ellers kan det føre til alvorlige problemer med sikkerhet.

IKKE bruk beltestolen hvis overflatene er varme mot sollys.

La aldri barnet være uten tilsyn i beltestolen eller kjøretøyet, ikke engang i noen minutter.

All bagasje eller andre gjenstander som kan gi personskader ved kollisjon, skal være forsvarlig festet.

Beltestolen skal ikke brukes uten de myke delene.

De myke delene på beltestolen skal ikke byttes ut med noen andre enn de som er anbefalt av produsenten, da de er vesentlige for ytelsen til barnesetet.

Barn skal alltid sitte i beltestolen, selv på korte turer, da dette er når de fleste ulykker oppstår.

IKKE la denne beltestolen eller andre gjenstander være utsatt med belte eller usikret i bilen. Fjern beltestolen fra bilen hvis den ikke brukes regelmessig, og oppbevar den i tøre omgivelser beskyttet fra solen.

Man bør ikke bruke en brukt beltestol som man ikke kjenner historien til. Det kan ha usynlige strukturelle skader eller mangler på grunn av feil bruk/lagring.

IKKE bruk andre bærende kontaktpunkter annet enn de som står beskrevet i instruksjonene og markert på beltestolen.

IKKE bruk beltestolen med:

1. bilseter vendt sidelengs eller bakover i forhold til kjøretøyets kjøreretning.

2. bilseter som kan beveges under installasjon.

Kontakt forhandleren for spørsmål vedrørende vedlikehold, reparasjon og utskifting av deler.

For å unngå brannskader må du aldri legge varme væsker i koppholderne på beltestolen.

Produkt-informasjon

1. Dette er et i-Size beltepuste forbedret barnesetesystem. Det er godkjent i henhold til FN-forskrift nr. 129 for bruk i

«i-Size-sitteplasser» som angitt av kjøretøyprodusentene i bruksanvisningen til kjøretøyet.

2. Hvis du er i tvil, tar du kontakt med produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesetet.

Produkt Beltestol

Materialer Plast, metall, tekstiler

Patentnr. Patentmeldt

Egnet for Barn med høyde 100–150 cm (Referansealder 3,5–12 år).

Installasjon Forovervendt (i kjøretøyets kjøreretning)

Sette sammen beltestolen

Se bilder 1 - 3

1 Klem først inn justeringsspanen for hodestøtten, og skyv deretter inn korsryggstøtten under stoffdekselet for å koble dem sammen.

! KONTROLLER at to de to stykkene er ordentlig festet ved å trekke i dem.

2 For å feste korsryggstøtten til basen hekter du korsryggstøtten over setestanghengslet på basen.

3 Drei korsryggstøtten opp mens du holder på setet til det klikker på plass.

Høydejustering – for hodestøtte

Se bilder 4

4 Klem justeringsspanen for hodestøtten mens du trekker opp eller ned på hodestøtten til den klikker inn på en av de 10 posisjonene.

Merknader for installasjon

Se bilder 5 - 8

Installasjon ved bruk av ISOFIX-system og 3-punktsbelte eller kun med 3-punktsbelte

Se bilder 9 - 23

9 Monter ISOFIX-førerne i ISOFIX-ankerpunktene. ISOFIX-førerne kan beskytte overflaten av bilsetet fra riving. De kan også føre ISOFIX-kontaktene.

10 Trykk ISOFIX-justeringsknappen for å trekke ut ISOFIX-kontaktene.

11 Drei ISOFIX-kontaktene 180 grader til de peker i retningen til ISOFIX-førerne.

12 Sett ISOFIX-kontaktene på linje med ISOFIX-ankerpunktene, og klikk deretter begge ISOFIX-kontaktene i ISOFIX-ankerpunktene.

! Sørg for at begge ISOFIX-kontaktene er sikkert festet til ISOFIX-ankerpunktene. Fargene på indikatorene på begge ISOFIX-kontaktene skal være helt grønne.

! Kontroller at beltestolen er sikkert montert ved å trekke på begge ISOFIX-kontaktene.

13 Trykk ISOFIX-justeringsknappen for å trekke seteryggen bakover til ønsket posisjon.

Ta av beltestolen:

14 Trykk den sekundære låsekappen først og så knappen på ISOFIX-kontaktene før du fjerner beltestolen fra kjøretøysetet.

15 Drei ISOFIX-kontaktene 180 grader, og trykk deretter ISOFIX-justeringsknappen for å folde ISOFIX-kontaktene.

! Trekk i bilens sikkerhetsbelte og før det gjennom beltebanen

18, og spenn det deretter fast.
18 - 3

- ! Kan også installere ved med bare 3-punktsbelte. **18 - 22**
- ! Legg skulderbelte gjennom skulderbelteføreren som vist i **18 -1**
- ! IKKE sett bilbeltet over toppen av armlenene. Det må føres under armlenene. **18 -2**
- ! Belteputen kan ikke brukes hvis bilens låsespenn i kjøretøyet (hunn-enden) er for lang til å forankre belteputen på en sikker måte. **18 -4**
- ! Når barnet er satt i beltestolen, må setebeltet brukes riktig. Sørg for at et eventuelt hoftebelte sitter lavt nede, slik at bekkonet er godt festet. **18**
- ! For å sikre at man får riktig høyde på hodestøtten MÅ bunnen av nakkestøtten være på linje med toppen av skuldrene til barnet som vist i **19**, og skulderbeltet må plasseres i den grønne sonen som vist i **20**
- ! Plasser belfestolen godt mot baksiden av et fremovervendt bilsete utstyrt med et hofte/skulderbelte.
- ! Sørg for at skulderbeltedelen av kjøretøybeltet går rett gjennom skulderbelteføringen, som vist i **21**

- ! Stram bilbeltet ved å trekke i skulderremmen til det ikke er mer slakk i beltet.
- ! Hvis beltet ligger over nakken, hodet eller ansiktet til barnet, må du justere høyden til hodestøtten.
- ! Alle remmene som holder beltestolen til kjøretøyet, skal være tette, og remmene skal ikke vrís.

Ikke bruk ufortynnede vaskemidler, bensin eller andre organiske løsemidler til å vaske barnesetet. Det kan føre til skade på barnesetet.

Ikke vri setetrekket og den indre polstringen for å tørke. Det kan gjøre at setetrekket og den indre polstringen blir rynket.

Heng det tørre setetrekket og den indre polstringen i skyggen.

Fjern barnesetet fra bilsetet hvis det ikke skal brukes på lengre tid. Legg barnesetet på et kjølig, tørt sted der barnet ikke får tilgang til det.

Ikke tukle med selekontaktene under rengjøring.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

Bruke koppoldere

Se bilder **23**

Ta av de myke delene

Se bilder **24**

Åpne knappene og strikkene på baksiden av de myke delene for å fjerne den.


Sett på seteputen igjen ved å gjøre trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

Stell og vedlikehold



Vask setetrekket og den indre polstringen med kaldt vann under 30 °C.

Ikke stryk de myke delene.

Ikke bruk blekemiddel eller tørrrens på de myke delene.

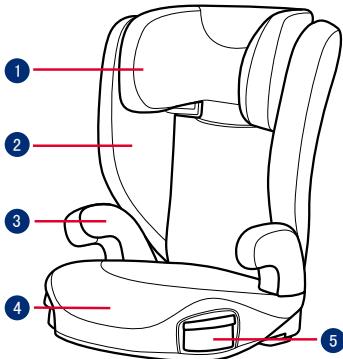

- 1 Huvudstöd
- 2 Nedre ryggstöd
- 3 Armstöd
- 4 Bas
- 5 Mugghållare
- 6 Inställningsspak för huvudstödet
- 7 Axelbältesstyrning
- 8 ISOFIX-anslutning
- 9 Förvaring för bruksanvisning
- 10 ISOFIX-styrskenor

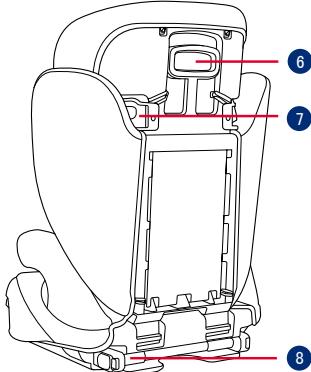

SV VIKTIGT

LÄS NOGA IGENOM DESSA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK. BARNETS SÄKERHET KAN PÅVERKAS OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.

VARNING:

VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV: LÄS IGENOM NOGA.

INGEN bilbarnstol kan garantera ett fullständigt skydd mot personskador vid en olycka. Däremot minskar en korrekt användning av denna bilbarnstol risken för allvarliga personskador eller dödsfall för ditt barn.

Var alltid noga med att följa monteringsanvisningarna korrekt eftersom det säkerställer att användningen av bilbarnstolen är optimalt säker.

Var noga med att de fasta föremålen och platsdelarna på en bilbarnstol skall vara så placerade och monterade så att det inte finns någon risk för att de fastnar i ett sätte som rör sig eller någon av fordonets dörrar.

För att använda den här bilbarnstolen i enlighet med ECE R129/03 måste ditt barn uppfylla följande krav.

Barnets längd 100 cm–150 cm

(referensålder: 3,5-12 år). Endast framåtvänd (i fordonets färdriktning)

Den förstärkta bilbarnstolen kanske inte passar i alla godkända fordon.

Alla remmar som fäster bilbarnstolen till fordonet ska vara snävt åtdragna och alla remmar som håller fast barnet ska vara justerat till barnets kropp och remmarna får inte varvridna.

Bilbarnstolen ska bytas om det utsätts för hög påfrestning i samband med en olycka eller om den har tappats.

Bilbarnstolen är endast avsedd för användning i bilen.

Gör inte några förändringar eller tillägg till bilbarnstolen utan godkännande från typgodkännandemyndigheten. Ta INTE bort något av de vita EPP-/EPS-skumlinlägggen. Att göra det kan innebära allvarliga säkerhetsproblem.

Använd INTE stolen om ytorna värmits upp av solen och är för varma. Lämna aldrig barnet utan tillsyn i bilbarnstolen eller fordonet, inte ens en kortare stund.

Allt bagage eller andra föremål som kan orsaka personskador vid en kollision måste vara ordentligt säkrade.

Bilbarnstolen får inte användas utan det mjuka materialet.

Bilbarnstolens mjuka material får inte ersättas med något annat material än det som rekommenderas av tillverkaren, eftersom det mjuka materialet utgör en integrerad del av bilbarnstolens egenskaper.

Sätt alltid fast barnet i bilbarnstolen, även vid korta resor eftersom det är då som de flesta olyckor sker.

Lämna INTE den här bilbarnstolen eller andra föremål utan att ha dem bältade och fastsatta i ditt fordon. Ta ut bilbarnstolen från bilen om den inte används regelbundet och förvara den på en torr plats där den har skydd mot solen.

Rekommendationen är att inte använda en begagnad bilbarnstol vars bakgrund du inte känner till. Den kan ha strukturella skador som inte syns med blotta ögat eller vara defekt på grund av felaktig användning/förvaring.

Använd INTE andra fäspunkter än de som beskrivs i instruktionerna och som är markerade på bilbarnstolen.

Montera INTE denna bilbarnstol under följande förhållanden:

1. Bilstolar riktade åt sidan eller bakåt i avseende till bilens köriktning.
2. Fordonssäten som är rörliga under installation.

Rådgör med återförsäljaren avseende frågor om underhåll, reparation och utbyte av delar.

För att undvika brännsår ska vätskor aldrig placeras i din bilbarnstols mugghållare.

Produkt-information

1. Det här är ett förstärkt i-Size-fasthållningssystem för barn. Den är godkänd enligt FN-förordning nr 129 för huvudsaklig användning i "i-Size sätespositioner" som indikeras av fordonstillverkare i fordonets bruksanvisning.
2. Vid tveksamheter ska antingen tillverkaren eller återförsäljaren av system för förstärkt bilbarnstol rådfrågas.

Produkt Bilbarnstol

Material Plast, metall, tyg

Patentnr. Patentansökan under behandling

Lämplig för Barnets längd 100 cm–150 cm (referensålder 3,5–12 år).

Montering Framåtriktat (i fordonets färdriktning)

Montering av bilbarnstolen

Se bilder 1 - 3

1 Tryck först hårt på inställningsspaken för huvudstödet och skjut sedan in nedre ryggstödet under tygöverdraget för att koppla ihop dem.

! CKONTROLLERA, för att vara säker på att båda delarna sitter fast, genom att dra i dem.

2 För att fästa det nedre ryggstödet på basen hakas det nedre ryggstödet fast över sätsegjdens gångjärn på basen.

3 Vrid det nedre ryggstödet samtidigt som du håller i stolen såže tills de klickar fast i en upprätt position.

Höjdjustering – för huvudstöd

Se bilder 4

4 Tryck hårt på huvudstödsspaken och dra samtidigt upp eller skjut nedåt på huvudstödet tills det snäpper på plats i en av de 10 olika positionerna.

Angående installation

Se bilder 5 - 8

Installation med ISOFIX-system och trepunktsbälte eller endast trepunktsbälte

Se bilder 9 - 23

9 Fäst ISOFIX-styrskenorna med ISOFIX-förankningspunkter. ISOFIX-styrskenorna kan skydda bilsätsets yta från att slitas ut. De kan också styra ISOFIX-anslutningarna.

10 Tryck på ISOFIX-justeringsknappen för att dra ut ISOFIX-kontakterna.

11 Vrid ISOFIX-anslutningarna 180 grader tills de pekar i riktning mot ISOFIX-styrskenorna.

12 Rikta in ISOFIX-anslutningarna mot ISOFIX-förankningspunkterna och klicka sedan i båda ISOFIX-anslutningarna i ISOFIX-förankningspunkterna.

! Se till att båda ISOFIX-anslutningarna sitter fast i sina ISOFIX-förankningspunkter. Färgerna på indikatorerna på båda ISOFIX anslutningarna skall vara helt gröna.

! Kontrollera att bilbarnstolen sitter fast monterad genom att dra i båda ISOFIX-anslutningarna.

13 Tryck på ISOFIX-justeringsknappen för att dra tillbaka sätet till den önskade positionen.

Ta bort bilbarnstolen:

14 Tryck först på den sekundära låsknappen och sedan på knappen på ISOFIX-anslutningarna innan du tar bort bilbarnstolen från bilsätet.

15 Vrid ISOFIX-anslutningarna 180 grader och tryck sedan på ISOFIX-justeringsknappen för att vika ISOFIX-anslutningarna.

! Dra fordonets säkerhetsbälte genom bältesvägen **18** och spänna fast det. **18 -3**

! Kan även monteras genom att endast använda trepunktsbälte. **18 - 22**

! Placerax axelbältet genom axelbältesstyrningen såsom visas i **18 -1**

! Placerax INTE fordonets bälte över armstöden. Det måste passera under armstödet. **18 -2**

! Bilbarnstolen kan inte användas om fordonets säkerhetsspänne (honan) är för långt för att förranka bilbarnstolen ordentligt. **18 -4**

! Efter att ditt barn har placerats i denna bilbarnstol måste säkerhetsbältet användas

korrekt, samt säkerställas att höftbältet är placerat långt ned så att bäckenet sitter fast. **18**

! För att garantera att huvudstödet har rätt höjd MÅSTE nederkanten av huvudstödet vara i jämnhöjd med ovansidan av barnets axlar som det visas i **19** och axelremmen måste vara placerad i den röda zonen som det visas i **20**

! Placera en bilbarnstol tätt intill ryggstödet på ett framåtvänt fordonssäte som har höft-/trepunktsbälte.

! Kontrollera att axelremmen på säkerhetsbältet går rakt igenom axelbältesstyrningen som det visas i **21**

! Dra åt fordonets säkerhetsbälte genom att dra i axelremmen tills bältet är helt spänt.

! Om bältet ligger över barnets hals, huvud eller ansikte måste huvudstödets höjd justeras.

! Alla remmar som fäster bilbarnstolen i fordonet måste vara åtdragna och remmarna får inte vara vrinda.

Använda kopp hållare

Se bilder **23**

Borttagning av mjuka delar

Se bilder **24**

Öppna knappar och resårband på tygets baksida för att ta bort det.

För att sätta tillbaka säteskudden utför stegen ovan i omvänd ordning.

Gör inga otillbörliga ändringar på selefästen vid rengöring.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

Skötsel och underhåll

Tvätta sätesskyddet och inre kuddarna med kallt vatten under 30 °C.

Stryk inte det mjuka materialet.


Blek inte eller kemtvätta det mjuka materialet.

Använd inte utspädda rengöringsmedel, bensin eller andra organiska lösningsmedel till att tvätta fasthållningsanordningen för barn. Det kan skada bilbarnstolen.

Vrid inte ur klädseln och inre stoppning i ett försök att torka dem. Det kan göra att sätessmaterialet och inre kuddarna veckas.

Häng sätesskyddet och inre kuddarna att torka i skuggan.

Ta bort bilbarnstolen från fordonets säte om det inte skall användas under en längre tid. Placerax bilbarnstolen på en sval och torr plats där ditt barn inte kan komma åt den.

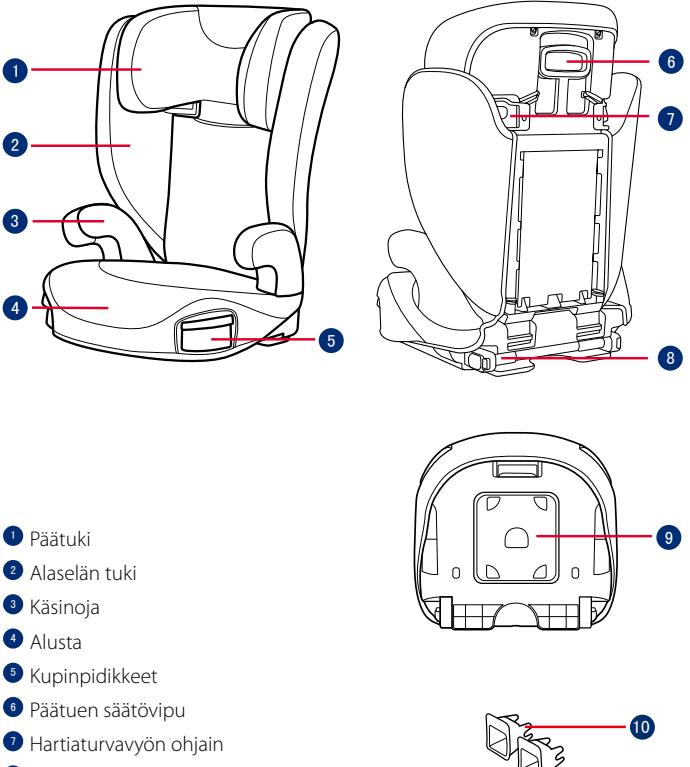

- ① Päätuki
- ② Alaselän tuki
- ③ Käsinoja
- ④ Alusta
- ⑤ Kupinpidikkeet
- ⑥ Päätuen säättövipu
- ⑦ Hartiaturvavyyön ohjain
- ⑧ ISOFIX-liitin
- ⑨ Käyttööppaan säilytyslokero
- ⑩ ISOFIX-ohjaimet

FI TÄRKEÄÄ

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTÖÄ JA SÄILYΤÄ NE TULEVAA KÄYTÖÄ VARTEN. LAPSESI TURVALLISUUS VOI OLLA UHATTUNA, JOS ET NOUDATA NÄITÄ OHJEITA.

**VAROITUS:
TÄRKEÄÄ, SÄILYΤÄ TULEVAA
KÄYTÖÄ VARTEN: LUE
HUOLELLISESTI.**

MIKÄÄN istuinkoroke ei takaa täytä suojausta vammalta onnettomuudessa. Tämän istuinkorokkeen oikea käyttö vähentää kuitenkin lapsen vakavan vamman tai kuoleman vaaraa.

Varmista aina, että noudataat asennusohjeita oikein. Tämä varmistaa, että istuinkoroke toimii optimaalisella turvallisuustasolla. Pidä huoli, että istuinkorokkeen jäykät kohteet ja muoviosat on sijoitettu ja asennettu niin, etteivät ne todennäköisesti takerra siirrettävään penkiin tai ajoneuvon oveen.

Käytäksesi tätä istuinkoroketta ECE R129/03 -normin mukaisesti, lapsen on täytettävä seuraavat vaatimukset. Lapsen pituus 100–150cm (ikä noin: 3,5–12 vuotta). Vain kasvot menosuuntaan (ajoneuvon ajosuuntaan)

Parannettu lasten turvaistuin ei

ehkä sovi kaikkiin hyväksyttyihin ajoneuvoihin.

Kaikkien hihnojen, jotka kiinnittävät istuinkorokkeen ajoneuvoon on oltava tiukalla, kaikki hihnat, jotka pidättäävät lasta, tulee olla säädetty lapsen kehon mukaisesti eivätkä hihnat saa olla kiertyneitä.

Istuinkoroke tulee vaihtaa, jos se on altistunut raskaille kuormille onnettomuuden yhteydessä, tai jos on pudonnut.

Istuinkoroke on tarkoitettu käytettäväksi vain autossa.

Älä tee istuinkorokkeeseen mitään muutoksia tai lisäyksiä, joilla ei ole tyypipihväsyntäviranomaisen hyväksytä. ÄLÄ poista mitään EPP/EPS-vahtopehmumisteita. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin turvallisuusongelmiin.

ÄLÄ käytä istuinta, jos sen pinnat ovat auringonpaisteesta johtuen liian kuumia.

Älä koskaan jätä lasta valvomatta istuinkorokkeeseen tai ajoneuvoon edes muutamaksi minuutiksi.

Kaikki matkatavarat tai muut esineet, jotka voivat aiheuttaa vammoja törmäystilanteessa, on kiinnitettävä kunnolla.

Istuinkoroketta ei saa käyttää ilman pehmyttarvikkeita.

Istuinkorokkeen pehmyttarvikkeita

ei saa vaihtaa muihin kuin valmistajan suosittelemiin, koska pehmyttävirkkeet muodostavat kiinteän osan turvajärjestelmän suorituskyvystä.

Kiinnitää lapsi aina istuinkorokkeeseen lyhyilläkin matkoilla, koska juuri tällöin useimmat onnettomuudet tapahtuvat.

ÄLÄ jätä tätä istuinkoroketta tai muita kohteita ilman turvavyötä tai kiinnitystä ajoneuvoon. Irrota istuinkoroke autosta, jos sitä ei käytetä säännöllisesti ja säilytä sitä auringolta suojattussa paikassa.

Ei ole suositeltavaa käyttää älyistä istuinkoroketta, jonka käytönhistoriaa ei tunneta. Siinä voi olla väärästä käytöstä/säilytyksestä johtuvia näkymättömiä rakenteellisia vahinkoja tai vikoja.

ÄLÄ käytä muita kuormituspisteitä, kuin on kuvattu ohjeissa ja merkitty istuinkorokkeeseen.

ÄLÄ asenna tätä istuinkoroketta seuraavissa olosuhteissa:

1. Ajoneuvon istuimille, jotka ovat sivuttain tai taaksepäin ajoneuvon ajosuuntaan nähden.
2. Ajoneuvon istuimille, jotka ovat epävakaita asennuksen aikana.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään ongelmissa, jotka liittyyvät kunnossapitoon, korjaukseen ja osien vaihtoon.

Palovammojen välittämiseksi, älä koskaan aseta kuumia juomia istuinkorokkeen kupinpidikkeeseen.

Tuotetiedot

1. Tämä on i-Size-parannetun lapsen turvaistuimen istuinkoroke. Se on hyväksytty Yhdystyneiden Kansakuntien säädöksen nro 129 mukaisesti käytettäväksi ensisijaisesti "i-Size-istuinpaikoissa", kuten ajoneuvojen valmistajien ajoneuvon käyttöoppaissa on ilmoitettu.
2. Jollent ole varma, ota yhteyttä parannetun lasten turvaistuinjärjestelmän valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Tuote	Istuinkoroke
Materiaalit	Muovit, metalli, kankaat
Patenttinumero	Patentteja vireillä
Sopivuus	Lapsen pituus 100–150 cm (lkä 3,5–12 vuotta).
Asennus	Kasvot menosuuntaan (ajoneuvon ajosuuntaan)

Istuinkorokeko-koonpano

Katso kuvat 1 - 3

1 Purista ensin päätuen säätövipua ja liu'uta sitten alaselkätuki kangaskannen alle liittääksesi ne yhteen.

! CVARMISTA, että kaksi kappaletta ovat napsahtaneet kiinni toisiinsa vetämällä niitä.

2 Kiinnitäksesi alaselkätuen alustaan, kiinnitä alaselkätuki koukulla istuintangon saranan yli alustassa.

3 Kierrä alaselkätukea ylös pitäen kiinni istuinkorokkeesta, kunnes se napsahtaa pystyasentoon.

Korkeuden säätö – Päätuki

Katso kuvat 4

4 Purista päätuen säätövipua samalla, kun vedät päätukea ylös tai alas, kunnes se napsahtaa yhteen 10 asennosta.

Asennuksessa huomioitavaa

Katso kuvat 5 - 8

Asennus käytämällä ISOFIX-järjestelmää ja

3-pisteturvavyötä tai käytämällä vain 3-pisteturvavyötä

Katso kuvat 9 - 23

9 Kiinnitä ISOFIX-ohjaimet ISOFIX-kiinnityspisteisiin. ISOFIX-ohjaimet suojaavat ajoneuvon istuimen pintaa repeämislle. Ne myös ohjaavat ISOFIX-liittimiä.

10 Paina ISOFIX-säätöpainiketta vetääksesi ulos ISOFIX-liittimet.

11 Kierrä ISOFIX-liittimiä 180 astetta, kunnes ne osoittavat ISOFIX-ohjainten suuntaan.

12 Kohdista ISOFIX-liittimet ISOFIX-kiinnityspisteiden kanssa ja napsauta sitten molemmat ISOFIX-liittimet ISOFIX-kiinnityspisteisiin.

! Varmista, että molemmat ISOFIX-liittimet on kiinnitetty tiukasti niiden ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Molempien ISOFIX-liittimien ilmaisinten tulisi olla kokonaan vihreitä.

! Varmista, että istuinkoroke on asennettu pitävästi vetämällä molemmista ISOFIX-liittimistä.

13 Paina ISOFIX-säätöpainiketta säätääksesi istuimen selkänojaan haluttuun asentoon.

Istuinkorokkeen irrottaminen:

14 Paina ensin toissijaista lukituspainiketta ja sen jälkeen -painiketta ISOFIX-kiinnikkeissä ennen istuinkorokkeen irrottamista ajoneuvon istuimesta.

15 Kierrä ISOFIX-liittimiä 180 astetta, paina sitten ISOFIX-säätöpainiketta taittaaksesi ISOFIX-liitimet.

! Vedä ajoneuvon turvavyötä, vie se vyöreitin läpi **18** ja kiinnitä se solkeen. **18** -3

! Sen voi asentaa myös käyttämällä pelkästään 3-pisteturvavyötä. **18** - **22**

! Sijoita hartiaturvavyö hartiaturvavyön ohjaimen läpi, kuten kuvassa **18** -1

! ÄLÄ sijoita ajoneuvon turvavyötä käsinojen päälle. Niiden on kuljettava käsinojen alta. **18** -2

! Istuinkoroketta ei voi käyttää, jos ajoneuvon turvavyön solki (naaras-solkipää) on liian pitkä istuinkorokkeen pitivänän ankkurointiin. **18** -4

! Kun lapsi on asetettu tähän istuinkorkeeseen, turvavyötä on käytettävä oikein ja varmistettava, että kaikkia sylihiihnoja pidetään alhaalla niin, että lantio pysyy lujasti paikallaan. **18**

! Jotta varmistetaan, että oikea päätuen korkeus on saavutettu, päätuen alareunan ON oltava samalla tasolla kuin lapsen hartioiden yläosa, kuten kuvassa **19** ja hartiavyön on oltava vihreänä alueella, kuten kuvassa **20**

! Aseta istuinkoroke lujasti vasten ajoneuvon syli/hartiavyöllä varustetun eteenpäin suunnatun istuimen selkää.

! Varmista, että ajoneuvon turvavyön hartiavyöosa menee hartiavyön ohjaimen läpi, kuten kuvassa **21**

! Kiristä ajoneuvon turvavyö vetämällä hartiahihnaa, kunnes kaikki löysä on poistettu.

! Jos vyö laskeutuu lapsen niskan, pään tai kasvojen päälle, säädä päätuen korkeus uudelleen.

! Kaikkien hihnojen, jotka kiinnittävät istuinkorokkeen ajoneuveoon, tulee olla tiukalla eivätkä ne saa olla kiertyneitä.

Käytä kupinpidikkeitä

Katso kuvat **23**

Irrota pehmyttarvikkeet

Katso kuvat **24**

Avaavat painikeet ja joustavat kiinnikkeet pehmyttarvikkeiden takana irrottaaksesi sen.

Kiinnittääksesi istuintyyyn takaisin paikalleen, suorita yllä kuvatut toimenpiteet käännetessä järjestyksessä.

Hoito ja kunnossapito

Pese istuinsuojuksen ja sisäpehmuste alle 30 °C-asteisella kylmällä vedellä.

Älä silitä pehmusteita.

Älä valkaise tai kuivapsee pehmyttarvikkeita.

Älä käytä laimentamatonta pesuainetta, bensiiniä tai muita orgaanisia liuottimia lapsen turvaistuimen pesemiseen. Se voi vahingoittaa lasten turvaistuinta.

Älä kierrä istuimen päälystä ja sisäpehmusteita niiden kuivaamiseksi. Istuimen päälykseen ja sisäpehmusteisiin voi jäädä ryppijä.




Ripusta istuimen päälyys ja sisäpehmusteet varjoon kuivumaan.

Irrota lapsen turvajärjestelmä ajoneuvon penkistä, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Säilytä lasten

turvaistuinta viileässä, kuivassa paikassa, johon lapsilla ei ole pääsyä. Älä peukaloi valjaiden liittimiä puhdistuksen aikana.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

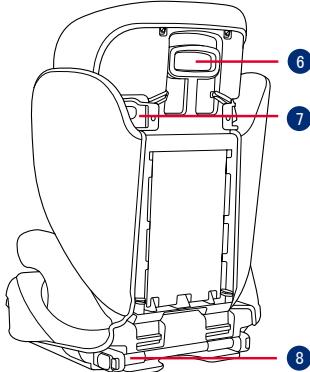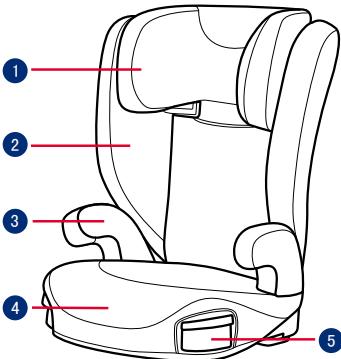

- ① Fejtámasz
- ② Alsó háttámasz
- ③ Kartámasz
- ④ Talapzat
- ⑤ Pohártartók
- ⑥ Fejtámasz állítókar
- ⑦ Vállöv vezetője
- ⑧ ISOFIX csatloló
- ⑨ Használati utasítás tároló
- ⑩ ISOFIX vezetők

HU FONTOSS

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT ÉS TARTSA MEG A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA. AMENNÝIBEN NEM KÖVETI EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, EZ BEFOLYÁSOLHATJA A GYEREK BIZTONSÁGÁT.

**⚠ FIGYELEM:
FONTOS, ÖRÍZZE MEG A
KÉSÖBBIEKRE: FIGYELMESEN
OLVASSA EL.**

SEMMILYEN emelőszék nem biztosít teljes védelmet egy baleset esetén. Ennek ellenére ennek az emelőszéknek megfelelő használata csökkenti a gyerek súlyos sérülésének vagy halálának esélyét.

Mindig vigyázzon, hogy kövesse a szerelési utasításokat, ez biztosítja hogy az emelőszék optimális biztonsági szinten teljesít.

Vigyázzon, hogy a kemény elemek és az emelőszék műanyag alkatrészei olyan helyen legyenek szerelve, hogy azokat ne csípesse be mozgó ülés vagy a gépkocsi ajtója.

Ahhoz, hogy ezt az emelőszéket az ECE R129/03 Szabálynak megfelelően tudja használni, a gyermekének a következő követelményeknek kell megfelelnie.

Gyerkek magassága 100cm-150cm (referencia életkor: 3,5-12 év). Csak előrenéző (a jármű utazási irányába)

Megtörténhet, hogy a fejlett gyerekük nem talál minden jóváhagyott gépkocsiba.

Minden csat, ami az emelőszéket a gépkocsihoz rögzíti szorosan kell álljon, minden öv ami a gyereket rögzíti a gyerek testéhez kell legyen állítva és az övek ne legyenek megcsavarodva.

Az emelőszéket ki kell cserélni, ha nehéz terhelésnek volt kitéve egy ütközés esetén, vagy ha leejtették.

Az emelőszéket csak gépkocsiban való használatra készítették.

Ne végezzen semmilyen módosítást vagy hozzáadást az emelőszéken a típusjóváhagyó hatóság engedélye nélkül. NE távolítsa el a fehét EPP/EPS habot. Ez komoly biztonsági problémát okozhat.

NE használja az ülést ha a felülete túl forró a napfénytől.

Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül az emelőszékben vagy a gépkocsiban, még néhány percre sem.

Minden csomagot vagy más olyan tárgyat amely ütközés esetén sérülést okozhat, megfelelően rögzíteni kell.

Az emelőszéket ne használja a puha belsők nélkül.

Az emelőszék puha belsőit nem szabad másal kicsérálni, mint a gyártó által ajánlottal, mert a puha belső a gyerekülés szerves része.

Mindig rögzítse a gyereket az emelőszékben, még rövid utakon is, mert a legtöbb baleset ilyenkor történik.

NE hagyja az emelőszéket vagy más tárgyat rögzítés nélkül a gépkocsiban. Távolítsa el az emelőszéket a gépkocsiból, ha nincs szokásos használatban és tárolja egy száraz, napfénytől védett környezetben.

Ajánlott, hogy ne használjon használót emelőszéket, amelynek a történetét nem ismeri. Lehetnek nem látható szerkezeti sérülései vagy hibái a helytelen használat/tárolás miatt.

NE használjon más teherbíró érintkezési pontokat, mint amelyeket az útmutatók leírnak és jelezve vannak az emelőszéken.

NE szerelje az emelőszéket az alábbi helyzetekben:

1. Gépkocsi ülés amelyek oldalra vagy hátra néznek a gépkocsi haladási irányához képest.
2. Gépkocsi ülés amelyik szerelés közben mozog.

Kérje ki a forgalmazó tanácsát, ami a karbantartást javítást és alkatrész cseréjét illeti.

Égési sérülések elkerülése végett soha ne tegyen forró folyadékokat a phóhártartóból.

Termékinformáció

- 1.Ez egy i-Size emelőszék Fejlett Gyerekülés Rendszer. Az UN 129. számú Szabványnak megfelelően engedélyezett elsődleges használata egy i-Size üléspozíciójában, ahogy azt a gépkocsi gyártója leírja a használati utasításban.
- 2.Amennyiben kétsége lenne, tanácskozzon a Fejlett Gyerekülés Rendszer gyártójával vagy eladójával.

Termék Emelőszék

Anyag Műanyag, fém, szövet

Szabványszám Szabvány fenntartott

Megfelelő Gyerek magasága 100cm-150cm (Referencia életkor 3,5-12 év).

Szerelés Előrenéző (a gépkocsi haladás irányába)

Emelőszék összeszerelése

Lásd a képeket 1 - 3

1 Először nyomja meg a fejtámla állítókart, majd csúsztassa be az alsó háttámlát a szövetborítás alá, hogy összekapcsolja őket.

! ELLENŐRIZZE, hogy meggyőződjön arról, hogy a két darab biztonságosan egymáshoz csatolódott, meghúzza ezeket.

2 A háttámla alsó támlájának az alaphoz való rögzítéséhez akassza az alsó háttámlát az alapon lévő ülőrúd csuklójára fölre.

3 Az emelőszéket tartva fordítsa felfelé a háttámla alsó részét, amíg az emelőszék függőleges helyzetbe nem kattan.

Magasságállítás - a fejtámaszhoz

Lásd a képeket 4

4 Nyomja meg a fejtámla állítókart, miközben felfelé vagy lefelé húzza a fejtámlát, amíg az be nem kattan a 10 pozíció egyikébe.

Szerelési útmutatók

Lásd a képeket 5 - 8

Szerelés ISOFIX rendszerrel és 3 pontos biztonsági övvel, vagy csak 3 pontos biztonsági öv használatával

Lásd a képeket 9 - 23

9 Helyezze az ISOFIX vezetőket az ISOFIX rögzítő pontokba.

Az ISOFIX vezetők megvédi a gépkocsi ülésének felületét a szakadástól. Ugyanakkor irányítják az ISOFIX csatolókat.

10 Nyomja meg az ISOFIX állító gombokat, hogy kihúzza az ISOFIX csatolókat.

11 Fordítsa el az ISOFIX csatolókat 180 fokkal, amíg ezek az ISOFIX vezetők felé mutatnak.

12 Hozza egy vonalba az ISOFIX csatolókat az ISOFIX vezetőkkel, majd kattintsa minden ISOFIX csatolót az ISOFIX rögzítő pontokhoz. Az ISOFIX csatolókon levő minden jelző teljesen zöld kell legyen.

! Győződjön meg, hogy minden ISOFIX csatoló biztonságosan csatlakozik az ISOFIX rögzítő pontokhoz. Az ISOFIX csatolókon levő minden jelző teljesen zöld kell legyen.

! Győződjön meg, hogy az emelőszéket biztonságosan beszerelte, meghúzza minden-

ISOFIX csatolót.

- 13** Nyomja meg az ISOFIX beállítási gombot az ülés háttámlájának a kívánt helyzetbe történő visszahúzásához.

Az emelőszék eltávolításához:

- 14** A gyerekülés eltávolításához először nyomja meg a másodlagos záró gombot, majd az ISOFIX csatolón levő gombot mielőtt eltávolítja az emelőszéket a gép kocsi üléséből.

- 15** Fordítsa el az ISOFIX csatolókat 180 fokkal, majd nyomja meg az ISOFIX állító gombot, hogy behajtsa az ISOFIX csatolókat.

- ! Húzza a gépkosci biztonsági övét és fűzze át az övvezetőn **18**, majd csatolja be. **18** -3

- ! Beszerelhető csak a 3 pontos övvel is. **18** - **22**

- ! Helyezze a vállszíjat a -1 ábrán **18** látható vállöv-vezetőn keresztül.

- ! NE helyezze a gépkosci biztonsági övét a kartámaszok fölé. A kartámaszok alatt kell áthaladni. **18** -2

- ! Az ülésmagasító nem használható, ha a jármű biztonsági övének csatja (anya csat vége) túl hosszú ahhoz, hogy az emelőszéket

biztonságosan rögzítse. **18** -4

- ! Miután gyermekét ebbe az emelőszékbe ültették, a biztonsági övet helyesen kell használni, és biztosítani kell, hogy az övpántot alacsonyan viselje, hogy a medence szilárdan rögzüljön. **18**

- ! A megfelelő fejtámla magasság elérésének biztosítása érdekében a fejtámla aljának egy vonalban KELL lennie a gyermek vállának felső részével, amint az a következő ábrán látható **19**, a vállövnek pedig a zöld zónában kell elhelyezkednie, amint az a következő ábrán látható **20**.

- ! Helyezze az emelőszéket szorosan az előre néző ülésnek, amely csípő/váll övvel van felszerelve.

- ! Győződjön meg arról, hogy a jármű övének vállövi része egyenesen áthalad a vállövvezetőn, ahogyan az ábrán látható **21**.

- ! Húzza meg a gépkosci övét meghúzva a vállhámszíjat amíg minden ránc kisimul.

- ! Ha az öv a gyerek nyakán, fején vagy arcán keresztül fekszik, állítsa újra a fejtámasz magasságát.

! Bármilyen hámszíj ami az emelőszéket a gépkocihoz rögzíti, meg kell legyen húzva és az öv nem csavarodhat meg.

Pohártartók használata

Lásd a képeket **23**

A puha belsők eltávolítása

Lásd a képeket **24**

Nyissa ki a puha áruk hátlján lévő gumit, hogy eltávolítsa azt.

Az ülésprána visszahelyezéséhez fordítsa meg a fenti lépéseket.

Gondozás és karbantartás

Kérjük mossa a puha belsőt és a belső bélést hideg vízzel 30°C alatt.

Ne vasalja a puha belsőt.

Ne fehérítse vagy ne tisztítassa a puha belsőt.

Ne használjon hígítatlan mosószeret, benzint vagy más szerves oldószeret a gyerekülés mosásához. Ezek károsíthatják a gyerekülést.

Ne csavarja az üléshuzatot vagy a belső bélést, hogy ezzel megszáritsa. Ráncos maradhat az üléshuzat és a

belso bélés.



Kérjük terítsé ki száradni az árnyékba az üléshuzatot és a belső bélést.

Amennyiben hosszú ideig nem használja a gyerekülést, kérjük vegye ki a gépkocsiból. Tegye a gyerekülést hűvös, száraz helyre, ahol a gyermek nem érheti el.


Tisztítás közben vigyázzon a hámszíj csatolóira.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

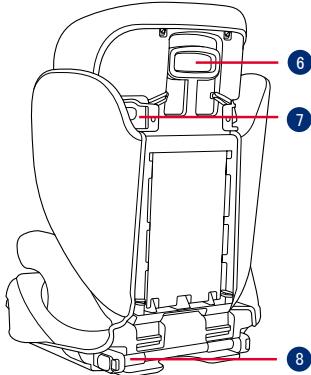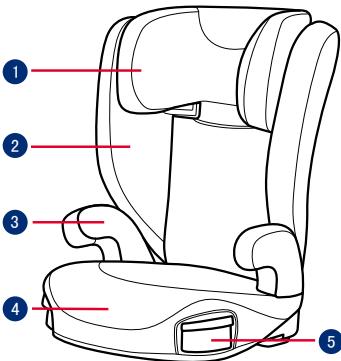

- 1 Suport pentru cap
- 2 Suport pentru coloana lombară
- 3 Cotieră
- 4 Bază
- 5 Suporturi pentru sticle
- 6 Manetă de reglare a suportului pentru cap
- 7 Ghidaj curea de umăr
- 8 Conector ISOFIX
- 9 Depozitare manuală de instrucțiuni
- 10 Ghidaje ISOFIX

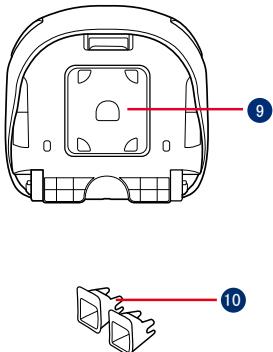

RO **IMPORTANT**

CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIORĂ. SIGURANȚA COPILULUI POATE FI AFECTATĂ DACĂ NU RESPECTAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

**ATENȚIE:
IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIORĂ: CITIȚI CU ATENȚIE.**

NICIUN scaun nu poate garanta protecția completă împotriva rănirii în caz de accident. Cu toate acestea, utilizarea corectă a acestui scaun înălțător va reduce riscul rănirii grave sau al decesului copilului.

Întotdeauna respectați instrucțiunile de instalare, acest lucru va asigura funcționarea la un nivel optim de siguranță.

Aveți grijă ca articolele rigide și componente din plastic ale scaunului înălțător să fie amplasate și instalate astfel încât să nu poată fi prinse de un scaun mobil sau de o ușă a vehiculului.

Pentru a utiliza acest scaun înălțător în conformitate cu ECE R129/03, copilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe.

Înălțimea copilului între 100cm -150cm (vârstă: 3,5-12 ani). Doar

orientat spre înainte (în direcția de deplasare a vehiculului)

Este posibil ca sistemul de siguranță pentru copii să nu se potrivească în toate vehiculele autorizate.

Orice curele folosite pentru fixarea sistemului de înălțare în vehicul trebuie să fie bine strânse, orice curele folosite pentru fixarea copilului trebuie să fie ajustate în funcție de corpul copilului și aceste curele nu trebuie să fie răscutite.

Scaunul înălțător trebuie înlocuit dacă a fost supus unor sarcini mari, în caz de accident sau dacă a fost abandonat.

Acest scaun înălțător este destinat utilizării exclusive în mașină.

Nu faceți modificări sau adăugări la scaunul înălțător fără aprobarea autorității de omologare de tip. NU scoateți spumele albe EPP/EPS. În caz contrar, pot apărea riscuri grave pentru siguranță.

NU folosiți scaunul dacă suprafețele sunt fierbinți de la lumina soarelui.

Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaun sau vehicul, nici măcar câteva minute.

Orice bagaje sau alte obiecte care ar putea cauza răniri în cazul unui accident trebuie fixate corespunzător.

Scaunul înălțător nu trebuie utilizat fără componentele moi.

Componentele moi nu trebuie să fie înlocuite decât cu cele recomandate de producător, deoarece componentele moi sunt parte integrantă a performanței sistemului de fixare.

Fixați întotdeauna copilul în scaunul înălțător, chiar și în călătorii scurte, deoarece acesta este momentul în care au loc cele mai multe accidente.

NU lăsați acest scaun înălțător sau alte elemente neprinse în centură sau neasigurate în vehicul. Scoateți scaunul înălțător din mașină dacă nu este folosit în mod obișnuit și păstrați-l într-un mediu uscat, protejat de soare.

Se recomandă să nu utilizați un scaun înălțător achiziționat la mâna a doua, al cărui istoric nu este cunoscut.

Poate avea daune sau defecte structurale invizibile din cauza utilizării/depozitării incorecte.

NU utilizați niciun punct de contact pentru suportul sarcinii decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe scaunul înălțător.

NU instalați acest scaun înălțător în următoarele condiții:

1. Scaunele vehiculului sunt orientate spre lateral sau spre spate, în raport cu direcția de rulare a vehiculului.

2. Scaunele sunt mobile în timpul instalării.

Consultați distribuitorul pentru probleme legate de întreținere, reparări și înlocuirea pieselor.

Pentru a evita arsurile, nu puneti niciodată lichide fierbinți în suporturile pentru sticle.

Informații referitoare la produs

1. Acesta este scaun înălțător cu sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii i-Size. Este aprobat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129, pentru utilizare în primul rând în „poziții de sedere i-Size” conform indicațiilor producătorilor de vehicule din manualul de utilizare a vehiculului.

2. În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Produs Scaun înălțător

Materiale Plastic, metal, textile

Nr. brevet Brevet în aşteptare

Potrivit pentru Copii de înălțime 100cm-150 cm (vârstă 3,5-12 ani).

Instalare Orientată înainte (în direcția deplasării vehiculului)

Asamblarea scaunului înălțător

Consultați imaginile 1 - 3

1 Strângeți mai întâi maneta de reglare a suportului pentru cap și apoi glisați suportul inferior al spatelui sub husa de țesătură, pentru a le conecta împreună.

! CVERIFICAȚI pentru a vă asigura că sunt strânse bine cele două bucăți, trăgând de ele.

2 Pentru a ataşa suportul pentru coloana lombară la bază, conectați suportul inferior peste balamaua barei de pe bază.

3 Rotiți suportul inferior din spate în sus în timp ce țineți scaunul, până când acesta face clic într-o poziție verticală.

Ajustarea înălțimii – pentru susținerea capului

Consultați imaginile 4

4 Trageți de maneta de reglare a suportului pentru cap în timp ce ridicați sau coborăți suportul, până când se fixează într-o dintre cele 10 poziții.

Preocupări legate de instalare

Consultați imaginile 5 - 8

Instalarea folosind sistemul ISOFIX și centura de siguranță în 3 puncte sau utilizând numai centura de siguranță în 3 puncte

Consultați imaginile 9 - 23

9 Montați ghidajele ISOFIX cu punctele de ancorare ISOFIX. Ghidajele ISOFIX pot proteja suprafața scaunului împotriva ruperii. Acestea pot ghida, de asemenea, conectorii ISOFIX.

10 Apăsați butonul de ajustare ISOFIX pentru a scoate conectorii ISOFIX.

11 Rotiți conectorii ISOFIX cu 180 de grade până când acestea sunt orientate în direcția ghidajelor ISOFIX.

12 Aliniați conectorii ISOFIX cu punctele de ancorare ISOFIX și apoi faceți clic pe ambiți conectorii ISOFIX în punctele de

ancorare ISOFIX.

- ! Asigurați-vă că ambii conectori ISOFIX sunt atașați în siguranță în punctele de ancorare ISOFIX. Culorile indicatorilor de pe din ambii conectori ISOFIX trebuie să fie complet verzi.
- ! Verificați pentru a vă asigura că scaunul înălțător este bine instalat, trăgând de ambii conectori ISOFIX.

13 Apăsați butonul de reglare ISOFIX pentru a retrage spătarul scaunului în poziția dorită.

Pentru a demonta scaunul înălțător:

14 Apăsați mai întâi butonul secundar de blocare și apoi butonul de pe conectorii ISOFIX înainte de a scoate scaunul înălțător de pe scaunul vehiculului.

15 Rotiți conectorii ISOFIX la 180 de grade, apoi apăsați butonul de ajustare ISOFIX pentru a plia conectorii ISOFIX.

! Trageți de centura de siguranță a vehiculului și treceți pe calea centurii **18** și apoi conectați.

18 -3

! Se poate instala de asemenea folosind doar centura în 3 puncte. **18** - **22**

! Poziționați centura de umăr prin ghidajul centurii de umăr,

rezentat în **18** -1

- ! NU așezați centura de siguranță a vehiculului peste cotiere. Aceasta trebuie să treacă pe sub cotiere. **18** -2
- ! Scaunul înălțător nu poate fi utilizat dacă catarama centurii de siguranță a vehiculului (capătul cataramei mamă) este prea lungă pentru a ancora fix scaunul înălțător. **18** -4
- ! După ce ati pus copilul în acest scaun înălțător, centura de siguranță a vehiculului trebuie utilizată corect și trebuie să vă asigurați că orice curele abdominale sunt așezate exclusiv în poziție foarte joasă, astfel încât zona basinului să fie fixată ferm. **18**
- ! Pentru înălțimea corectă a tetierei, parte de jos a tetierei TREBUIE să fie la același nivel cu partea superioară a umerilor copilului, așa cum se arată în **19**, iar centura de umăr trebuie poziționată în zona verde, așa cum se arată în **20**.
- ! Așezați ferm un înălțător pe spatele unui scaun orientat spre direcția de mers, echipat cu o centură de picioare/umăr.
- ! Asigurați-vă că porțiunea centurii de umăr a centurii vehiculului trece direct prin

ghidajul centurii de umăr, așa cum se arată în **21**

- ! Strângeți centura vehiculului, trăgând centura de umăr până când este netedă.
- ! În cazul în care centura se aşază pe gâtul, capul sau fața copilului, reglați înălțimea tetierei.
- ! Centurile care fixează scaunul înălțător de vehicul trebuie să fie strânse și să nu fie răsucite.

Îngrijire și întreținere

Spălați husa scaunului și căptușeala interioară cu apă rece, sub 30°C.

Nu călați componentele moi.

Nu înălbiti sau nu curătați chimic componentele moi.

Nu utilizați detergenți nediuți, benzina sau alți solvenți organici pentru a spăla sistemul de siguranță pentru copii. Aceasta poate cauza deteriorarea sistemului de siguranță pentru copii.

Nu stoarceti husa scaunului și căptușeala interioară pentru a le usca. Poate lăsa cute în husa scaunului și căptușeala interioară.


Lăsați husa scaunului și căptușeala interioară să se usuce în aer liber, la umbră.

Îndepărtați sistemul de siguranță pentru copii de pe scaunul vehiculului dacă nu îl folosiți pentru o perioadă lungă de timp. Puneti sistemul de siguranță pentru copii într-un loc răcoros și uscat și unde copilul nu îl poate accesa.


Nu manipulați conectorii cablajului în timpul curățării.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

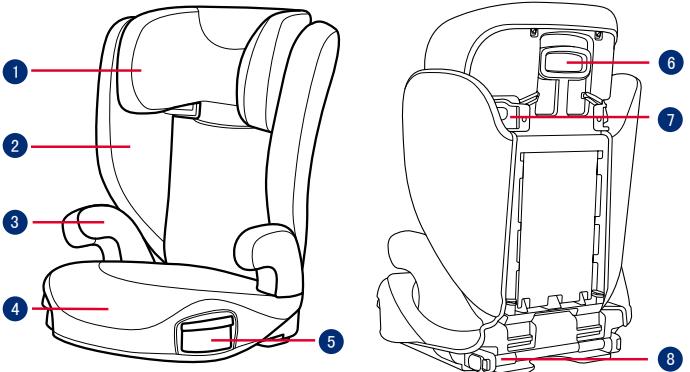

- ① Στήριγμα κεφαλιού
- ② Στήριγμα πλάτης
- ③ Στήριγμα χειρών
- ④ Βάση
- ⑤ Βάσεις ποτηριών
- ⑥ Μοχλός ρύθμισης στηρίγματος κεφαλιού
- ⑦ Οδηγός ζώνης ώμου
- ⑧ Σύνδεσμος ISOFIX
- ⑨ Αποθηκευτικός θάλαμος εγχειρίδιου οδηγών
- ⑩ Οδηγόι ISOFIX



EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ.

**ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.**

KΑΝΕΝΑ Booster δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη προστασία από τραυματισμούς σε περίπτωση ατυχήματος. Η ορθή ωστόσο χρήση του συγκεκριμένου booster θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου για το παιδί σας.

Ακολουθείτε πάντα σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, ώστε να διασφαλίζεται ότι το booster παρέχει βέλτιστο επίπεδο ασφαλείας.

Φροντίστε ώστε τα άκαμπτα αντικείμενα και τα πλαστικά μέρη του booster να τοποθετηθούν και να εγκατασταθούν με τρόπο που να μην είναι δυνατόν να παγιδευτούν από ένα κινητό κάθισμα ή την πόρτα του οχήματος.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το booster σύμφωνα με τον Κανονισμό ECE R129/03, το παιδί σας πρέπει να

πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

Ύψος παιδιού 100cm-150cm (ηλικία αναφοράς: 3,5-12 έτη). Μόνο κατεύθυνση προς τα εμπρός (σε σχέση με την κίνηση του οχήματος)

Το ενισχυμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας μπορεί να μην ταιριάζει σε όλα τα εγκεκριμένα οχήματα.

Οι ιμάντες που συγκρατούν το booster στο οχήμα πρέπει να είναι σφιχτοί, ενώ οι ιμάντες που συγκρατούν το παιδί πρέπει να προσαρμόζονται στο σώμα του παιδιού και δεν πρέπει να συστρέφονται.

Το booster πρέπει να αντικατασταθεί εάν υποστεί έντονη καταπόνηση σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν πέσει κάτω.

Αυτό το κάθισμα booster προορίζεται μόνο για χρήση στο αυτοκίνητο.

Μην κάνετε αλλαγές ή προσθήκες στο booster χωρίς την έγκριση της αρχής έγκρισης τύπου. ΜΗΝ αφαιρείτε κανένα από τα λευκά αφρώδη υλικά EPP/EPS. Αν δεν τηρήσετε πιστά την οδηγία αυτή, ενδέχεται να προκύψουν θέματα ασφαλείας.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κάθισμα εάν οι επιφάνειες είναι πολύ ζεστές από το φως του ήλιου.

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί στο booster χωρίς επίβλεψη, έστω και για λίγα λεπτά.

Τυχόν αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς σε περίπτωση σύγκρουσης, θα πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα.

Το booster δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς τα υφασμάτινα στοιχεία.

Τα υφασμάτινα στοιχεία του booster δεν πρέπει να αντικαθίστανται από οποιαδήποτε άλλα, εκτός από εκείνα που προτείνονται από τον κατασκευαστή, καθώς τα υφασμάτινα στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόδοσης του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.

Ασφαλίζετε πάντα το παιδί στο booster ακόμη και όταν πρόκειται για σύντομες διαδρομές, καθώς σε αυτές συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα.

MHN αφήνετε αυτό το booster ή άλλα αντικείμενα μη ασφαλισμένα στο όχημά σας. Αφαιρείτε το κάθισμα booster από το αυτοκίνητο εάν δεν χρησιμοποιείται τακτικά και φυλάσσετε σε ξηρό, προστατευμένο από τον ήλιο περιβάλλον.

Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένο κάθισμα booster του οποίου το ιστορικό δεν είναι γνωστό. Μπορεί να έχει υποστεί μη ορατές δομικές βλάβες ή ελαττώματα λόγω λανθασμένης χρήσης/αποθήκευσης.

MH χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε σημεία επαφής που φέρουν φορτίο εκτός αυτών που περιγράφονται στις οδηγίες και επισημαίνονται στο booster.

MHN εγκαθιστάτε το booster υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

1. Καθίσματα αυτοκινήτου με πλαϊνή ή οπίσθια κατεύθυνση ως προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2. Καθίσματα αυτοκινήτου που μετακινούνται κατά την εγκατάσταση.

Συμβουλευτείτε το κατάτημα πώλησης για ζητήματα που αφορούν τη συντήρηση την επισκευή και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην βάζετε ποτέ ζεστά υγρά στη βάση ποτηριού του booster.

Πληροφορίες προϊόντος

1. Το προϊόν αποτελεί σύστημα ενισχυμένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας i-Size τύπου booster. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 129 του ΟΗΕ, για χρήση κυρίως στις «Θέσεις καθίσματος i-Size» όπως υποδηλώνεται από τους κατασκευαστές του οχήματος στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

2. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας ή τον λιανοπωλητή.

Προϊόν Κάθισμα Booster

Υλικά Πλαστικά, μέταλλο, υφάσματα

Αριθμός ευρεσιτεχνίας

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εκρεμότητα

Κατάλληλο για Ύψος παιδιού 100cm-150cm (Ηλικία αναφοράς 3,5-12 έτη).

Εγκατάσταση Κατεύθυνση προς τα εμπρός (κατεύθυνση κίνησης του οχήματος)

Συναρμολόγηση Booster

Δείτε τις εικόνες 1 - 3

- 1 Πιέστε πρώτα τον μοχλό ρύθμισης του στηρίγματος κεφαλιού και, στη συνέχεια, σύρετε στο στήριγμα πλάτης κάτω από το κάλυμμα του υφάσματος για να τα συνδέσετε μεταξύ τους.

! ΣΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι τα δύο τεμάχια είναι ασφαλισμένα μεταξύ τους τραβώντας τα.

2 Για να στερεώσετε το στήριγμα πλάτης στη βάση, συνδέστε το στήριγμα της πλάτης πάνω από τον μεντεσέ της μπάρας καθίσματος στη βάση.

3 Περιστρέψτε το στήριγμα πλάτης προς τα επάνω κρατώντας το κάθισμα του booster μέχρι να κουμπώσει σε ορθή θέση.

Ρύθμιση ύψους – για το στήριγμα κεφαλιού

Δείτε τις εικόνες 4

- 4 Πιέστε τον μοχλό ρύθμισης στηρίγματος κεφαλιού σηκώνοντας ταυτόχρονα προς τα πάνω ή σπρώχνοντας προς τα κάτω το στήριγμα κεφαλιού, μέχρι να κουμπώσει σε μία από τις 10 θέσεις.

Σημεία προσοχής κατά την εγκατάσταση

Δείτε τις εικόνες 5 - 8

Εγκατάσταση με σύστημα ISOFIX και ζώνη 3 σημείων ή μόνο με ζώνη 3 σημείων

Δείτε τις εικόνες 9 - 23

9 Τοποθετήστε τους οδηγούς ISOFIX στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX. Οι οδηγοί ISOFIX μπορούν να προστατεύσουν την επιφάνεια του καθίσματος του οχήματος από σχισμάτα. Μπορούν επίσης να καθοδηγήσουν τους συνδέσμους ISOFIX.

10 Πατήστε το κουμπί ρύθμισης ISOFIX για να τραβήξετε εξώ τους συνδέσμους ISOFIX.

11 Περιστρέψτε τους συνδέσμους ISOFIX κατά 180 μοίρες μέχρι να δείχνουν προς την κατεύθυνση των οδηγών ISOFIX.

12 Ευθυγραμμίστε τους συνδέσμους ISOFIX με τα σημεία αγκύρωσης ISOFIX και, στη συνέχεια, κουμπώστε και τους δύο συνδέσμους ISOFIX στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX.

! Βεβαιωθείτε ότι αμφότεροι οι σύνδεσμοι ISOFIX είναι συνδεδεμένοι με ασφάλεια στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX. Τα χρώματα των δεικτών στους δύο

συνδέσμους ISOFIX πρέπει να είναι τελείως πράσινα.

! Ελέγχτε για να βεβαιωθείτε ότι το booster έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια, τραβώντας και τους δύο συνδέσμους ISOFIX προς τα επάνω.

13 Πατήστε το κουμπί ρύθμισης ISOFIX για να προσαρμόστε την πλάτη του καθίσματος στην επιθυμητή θέση.

Για να αφαιρέσετε το booster:

14 Πατήστε πρώτα το βοηθητικό κουμπί κλειδώματος και, στη συνέχεια, το κουμπί στους συνδέσμους ISOFIX προτού αφαιρέσετε το booster από το κάθισμα του οχήματος.

15 Περιστρέψτε τους συνδέσμους ISOFIX κατά 180 μοίρες και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ρύθμισης ISOFIX για να διπλώσετε τους συνδέσμους ISOFIX.

! Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος και περάστε την από τη διαδρομή του ιμάντα **18** και, στη συνέχεια, κουμπώστε την. **18** - 3

! Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί μόνο με ζώνη 3 σημείων.

18 - 22

! Περάστε τη ζώνη ώμου μέσα από τον οδηγό ζώνης ώμου που φαίνεται στην εικόνα **18** - 1

! ΜΗΝ τοποθετείτε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος πάνω από τα στηρίγματα βραχιόνων. Πρέπει να περάσει κάτω από τα στηρίγματα βραχιόνων. **18** - 2

! Το κάθισμα booster δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η πόρπη της ζώνης ασφαλείας του οχήματος (θηλυκό άκρο πόρπης) είναι πάρα πολύ μακριά για να συγκρατήσει με ασφάλεια το κάθισμα booster. **18** - 4

! Κατά τη χρήση του συγκεκριμένου booster, η ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και να διασφαλίζεται ότι ο ιμάντας μέσης περνά χαμηλά, έτσι ώστε η λεκάνη να συγκρατείται σταθερά. **18**

! Για να διασφαλιστεί το σωστό ύψος του στηρίγματος κεφαλιού, το κάτω μέρος του προσκέφαλου ΠΡΕΠΕΙ να είναι στο ίδιο ύψος με τους ώμους του παιδιού, όπως φαίνεται στην εικόνα **19** και η ζώνη ώμου πρέπει να τοποθετηθεί στην πράσινη ζώνη όπως φαίνεται στην εικόνα **20**.

! Τοποθετήστε το booster σταθερά στην πλάτη του καθίσματος ενός οχήματος που διαθέτει ιμάντα μέσης/ώμου.

! Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας ώμου της ζώνης ασφαλείας του οχήματος περνά μέσα από τον οδηγό ζώνης ώμου όπως φαίνεται στην εικόνα **21**

! Σφίξτε τη ζώνη του οχήματος τραβώντας τον ιμάντα ώμου μέχρι να εφαρμόσει στο σώμα.

! Εάν η ζώνη ασφαλείας περνά από τον λαιμό, το κεφάλι ή το πρόσωπο του παιδιού, ρυθμίστε το ύψος του στηρίγματος κεφαλιού.

! Οι ιμάντες που συγκρατούν το booster στο όχημα πρέπει να είναι σφιχτοί και δεν πρέπει να είναι συστραμμένοι.

Χρήση βάσης ποτηριού

Δείτε τις εικόνες 23

Αφαίρεση υφασμάτινων στοιχείων

Δείτε τις εικόνες 24

Ανοίξτε τα κουμπιά και τα ελαστικά στο πίσω μέρος των υφασμάτινων στοιχείων για να τα αφαιρέσετε.

Για να τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με την αντίθετη σειρά.

Φροντίδα και συντήρηση

Πλένετε το κάλυμμα του καθίσματος και την εσωτερική επένδυση με κρύο νερό, σε θερμοκρασία κάτω των 30°C.

Μη σιδερώνετε τα υφασμάτινα στοιχεία.

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό ή υποβάλετε σε στεγνό καθάρισμα τα υφασμάτινα στοιχεία.

Μην χρησιμοποιείτε αδιάλυτα απορρυπαντικά, βενζίνη ή άλλους οργανικούς διαλύτες για να πλύνετε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Μην τραβάτε προς τα έξω το κάλυμμα του καθίσματος και την εσωτερική επένδυση για να στεγνώσουν. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει ζάρες στο κάλυμμα του καθίσματος και την εσωτερική επένδυση.

Κρεμάστε το κάλυμμα του καθίσματος και την εσωτερική επένδυση για να στεγνώσουν σε ίσιο.

Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας από το κάθισμα του οχήματος αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε δροσερό, ξηρό χώρο

και σε σημείο στο οποίο δεν έχει πρόσβαση το παιδί σας.


Μην παραβιάζετε τους συνδέσμους των ιμάντων κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

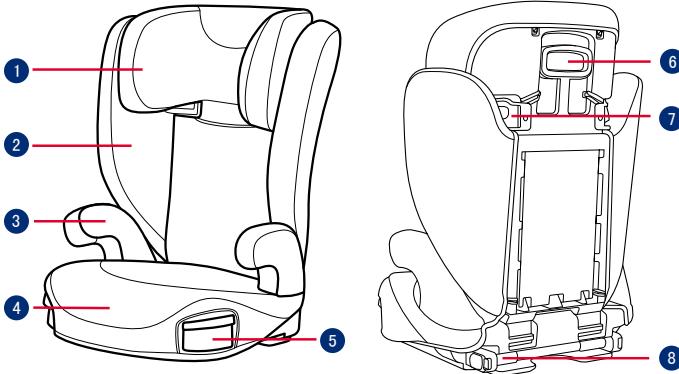

- ① Kafa Desteği
- ② Alt Sırt Desteği
- ③ Kolçak
- ④ Taban
- ⑤ Bardak Tutucuları
- ⑥ Baş Desteği Ayar Kolu
- ⑦ Omuz Kemeri Kilavuzu
- ⑧ ISOFIX Bağlayıcı
- ⑨ Kullanım Kilavuzu Saklama Bölmesi
- ⑩ ISOFIX Kilavuzları

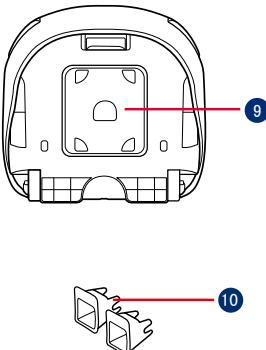



ÖNEMLİ

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE
BU TALİMATLARI DİKKATLİCE
OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK
İNİN SAKLAYIN. BU TALİMATLARA
UYMAMANIZ HALİNDE
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ
ETKİLENEBİLİR.

UYARI: ÖNEMLİ, İLERİDE BAŞVURMAK İNİN SAKLAYIN: DİKKATLİCE OKUYUN.

Hiçbir yükseltici kaza hâlinde tam koruma garanti edemez. Ancak bu yükselticinin doğru kullanılması, çocuğunuzun ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltacaktır.

Kurulum talimatlarını daima doğru bir şekilde takip etmeye özen gösterin; bu, yükselticinin optimum güvenlik seviyesinde çalışmasını sağlar.

Yüksettisinin sert ve plastik parçalarının, hareketli bir koltuğa veya aracın bir kapısına sıkışmayacak şekilde yerleştirilip monte edilmeleri gerektiğine dikkat edin.

ECE R129/03 yönetmeliğine göre bu yükselticiyi kullanmak için, çocuğunuzun aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gereker.

Çocuğun boyu 100cm-150cm (referans yaşı: 3,5-12 yaş). Yalnız önə dönük (araç seyahat yönünde) Geliştirilmiş çocuk koltuğu, onaylı

tüm araçlara siğmayabilir.

Yüksetticiyi araca bağlayan kayışlar sıkı olmalı, çocuğu tutan kayışlar çocuğun vücutundan göre ayarlanmalı ve kayışlar bükülmemelidir.

Yüksettici koltuk, bir kaza durumunda ağır yüklerle maruz kalırsa veya düşerse değiştirilmelidir.

Bu yükseltici, yalnız arabada kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tür onay yetkili kuruluşunun onayı olmadan yükseltici koltukta herhangi bir değişiklik veya ekleme yapmayın. Beyaz EPP/EPS köpüklerin hiç birini ÇIKARMAYIN. Bu, ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir.

Yüzeyler güneş nedeniyle çok fazla ısınmışa koltuğu KULLANMAYIN.

Çocuğu, bir kaç dakika için bile olsa, yükseltici koltukta veya araçta gözetimsiz bırakmayın.

Çarpışma durumunda yaralanmalara neden olabilecek herhangi bir bavul veya diğer nesneler uygun biçimde sabitlenmelidir.

Yüksettici, tekstil malzemeler olmadan kullanılmamalıdır.

Koltuk performansının önemli bir parçasını oluşturduklarından, yükselticinin tekstil malzemeleri üretici firmانın önerdiğinin dışındakilerle değiştirilmemelidir.

Çocuğu, çoğu kazanın meydana geldiği kısa gezilerde bile mutlaka

yüksetticiye sabitleyin.

Bu yükselticiyi veya diğer öğeleri aracınızda kemersiz veya sabitlenmemiş bir halde bırakmayın. Düzenli kullanılmadığı zamanlarda yükseltici koltuğu aracın çarşın ve kuru, güneşen korunan bir ortamda saklayın.

Geçmiş bilinmeyen ikinci el bir yükseltici koltuk kullanmanız önerilmez. Yanlış kullanım/saklama nedeniyle görünmeyen yapısal hasarlar veya kusurlar içerebilir.

Yüksetticide işaretlenen ve talimatlarda belirtilenlerin dışında herhangi bir yük karşılaşma temas noktasını KULLANMAYIN.

Aşağıdaki koşullarda bu yükselticiyi KURMAYIN:

1. Aracın gidiş yönüne göre yanlara veya arkaya dönük araç koltukları.

2. Kurulum sırasında hareket eden araç koltukları.

Bakım onarımı ve parça değişimi ile ilgili sorunlar için satıcıya danışın.

Yanıkları önlemek için yükselticinizin bardaklılarına asla sıcak sıvılar koymayın.

Ürün Bilgisi

1. Bu bir i-Size yükseltici koltuklu Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sistemidir. 129 numaralı BM Yönetmeliğine göre, temel olarak

aracın kullanım kilavuzunda araç üreticisi tarafından belirtilen "i-Size koltuk pozisyonlarında" kullanım için onaylanmıştır.

2. Şüphe duyması durumunda Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sisteminin üreticisine veya bayisine danışın.

Ürün Yükseltici koltuğu

Malzemeler Plastik, Metal, Kumaş

Patent No. Patentler beklemedir

Uygunluk Çocuğun boyu 100cm-150cm (Referans yaşı 3,5-12 yaş).

Kurulum İleriye dönük (araç seyahat yönü)

Yükseltici Montajı

Bkz. resim 1 - 3

1. Önce baş desteği ayarlama kolunu sıkın ve ardından birbirine bağlamak için alt sirt desteğini kumaş kılıfın altına kaydırın.

! Cırlık sıkı biçimde geçitlerinden emin olmak için iki parçayı çekerek KONTROL EDİN.

2. Alt sirt desteği tabana takmak için, alt sirt desteği tabandaki koltuk çubuğu menteşesinin üzerine asın.

- 3** Yükseltici koltuğu tutarken alt sırt desteğini dik konuma gelene kadar yukarı çekirin.

Yükseklik Ayarı – Baş Desteği İçin

Bkz. şekil **4**

- 4** Baş desteği ayar kolunu sıkarken, 10 konumdan birine geçinceye kadar kafa desteği yukarı veya aşağı çekin.

Kurulumla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Bkz. resim **5 - 8**

ISOFIX Sistemi ve 3 noktalı kemer veya yalnızca 3 noktalı kemer kullanımıyla kurulum

Bkz. resim **9 - 23**

- 9** ISOFIX kılavuzlarını ISOFIX tutturma noktalarına geçirin. ISOFIX kılavuzları, araç koltuğunun yüzeyini yırtılmaya karşı koruyabilir. Ayrıca ISOFIX konektörlerini de yönlendirebilirler.

- 10** ISOFIX bağlayıcılarını çekip çıkarmak için ISOFIX ayarlama düğmesine basın.

- 11** ISOFIX bağlayıcılarını ISOFIX kılavuzlarının yönünde bakar duruma gelene kadar 180 derece döndürün.

- 12** ISOFIX konnektörlerini ISOFIX ankray noktalarıyla hizalayıp, ardından her iki ISOFIX konnektörünü ISOFIX ankray noktasına oturtun.

! Her iki ISOFIX bağlayıcının da ISOFIX sabitleme noktalarına sıkıca takıldığından emin olun. Her iki ISOFIX konnektörünün göstergeleri tamamen yeşil olmalıdır.

! Her iki ISOFIX bağlayıcıyı çekerek, yardımcının güvenli bir şekilde takıldığından kontrol edin.

- 13** Koltuk arkalığını istenen konuma geri çekmek için ISOFIX ayar düzmesine basın.

Koltuğu çıkarmak için:

- 14** Önce ikinci kilitleme düğmesine ve ardından koltuğu araç koltuğundan ayırmadan önce ISOFIX bağlayıcılarındaki düğmeye basın.

- 15** ISOFIX bağlayıcılarını 180 derece döndürün ve daha sonra, ISOFIX bağlayıcılarını katlamak için ISOFIX ayarlama düğmesine basın.

- ! Araç emniyet kemeri çekin ve kemer yolundan geçirip **18** bağlayın. **18** - 3

- ! Yalnızca 3 noktalı kemer kullanılarak da kurulabilir.

18 - **22**

- ! Omuz kemeri, **18** - 1'de gösterilen omuz kemeri kılavuzu boyunca konumlandırılın.

- ! Araç emniyet kemeri kolçakların üzerinde konumlandırılın. Kolçakların altından geçmelidir. **18** - 2

- ! Yükseltici, araç emniyet kemeri tokası (dişi toka ucu) yükselticiyi güvenli biçimde tutturmak için çok uzunsa, kullanılamaz. **18** - 4

- ! Çocuğunuzu bu yükselticiye yerleştirdikten sonra, güvenlik kemeri doğru kullanılmalıdır ve herhangi bir kucak kemeriin alta olduğundan emin olun; böylece leğen kemiğine tam olarak oturmalıdır. **18**

- ! Kafa desteği yüksekliğinin elde edildiğinden emin olmak için, kafa koyma yerinin **19** 'de gösterildiği gibi çocuğun omuzlarının üstü ile düz OLMALIDIR ve omuz kayışı **20** 'de gösterildiği gibi yeşil bölgeye yerleştirilmelidir.

- ! Koltuğu, kucak/omuz kemeriyle donatılmış öne bakan araç koltuğunun arkasına karşı sıkica yerleştirir.

yerleştirir.

- ! Araç kemeriin omuz kemeri kışının **21** de gösterildiği gibi omuz kemeri kılavuzundan düz bir şekilde geçtiğinden emin olun.

- ! Tüm kemer gevşekliği giderilene kadar omuz kemeri çekerek araç kemeri sıkın.

- ! Kemer çocuğun boynuna, başına veya yüzüne geliyorsa, baş desteğiin yükseklğini yeniden ayarlayın.

- ! Yükselticiyi araca bağlayan kayışlar sıkı olmalı, çocuğu tutan kayışlar çocuğun vücuduna göre ayarlanmalı ve kayışlar bükülmemelidir.

Bardaklılık Kullanımı

Bkz. şekil **23**

Tekstil Malzemelerini Ayırma

Bkz. şekil **24**

Tekstil malzemenin arkasındaki düğmeleri ve lastikleri açın ve çıkarın.

Koltuk pedini yeniden takmak için yukarıdaki adımları tersinden takip edin.

Bakım ve Koruma

Koltuk kaplamasını ve iç altlığı
30°C'nin altındaki soğuk suyla yıkayın.

Tekstil malzemeleri ütülemeyin.

Tekstil malzemelerinde ağırtıcı
kullanmayın veya kuru temizlemeye
vermeyin.

Çocuk koltuğunu yıkamak için
seyretilmemiş deterjanlar, benzin
veya diğer organik çözücüler
kullanmayın. Bu işlem çocuk
koltuğuna zarar verebilir.

Koltuk kaplamasını ve iç altlığı
kurutmak amacıyla sıkmayın. Bu,
koltuk kaplamasında ve iç altlıkta
kırışıklıklara neden olabilir.


Koltuk kaplamasını ve iç altlığı
gölgede kurutun.

Uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen
çocuk koltuğunu araç koltuğundan
çıkarın. Çocuk koltuğunu
çocuğunuzun erişemeyeceği serin ve
kuru bir yere koyun.

Temizlik sırasında kayış bağlayıcıları
kurcalamayın.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl

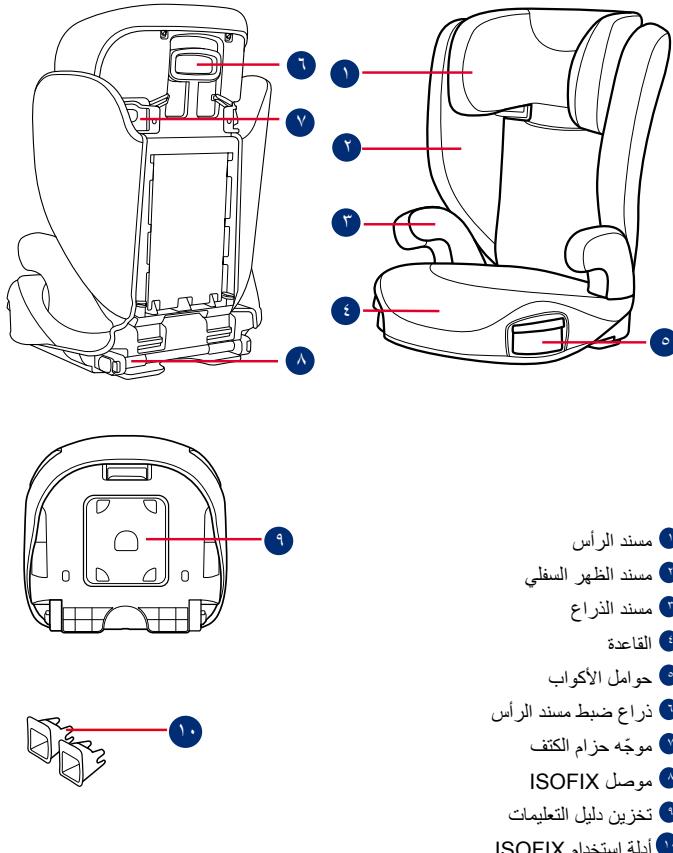

معلومات المنتج

- ١- هذا نظام مطور مزود بمقدار داعم من فئة Size-L لتنبيه حركة الطفل، ومعتمد وفقاً للائحة الأمم المتحدة رقم ١٢٩ للاستخدام أساساً في وضعيات مقاعد السيارة المتفقة مع الفئة Size-L، كما هو موضح من قبل مصنعي السيارات في دليل استخدام السيارة.
- ٢- إذا ساورك شك، فاستشر صانع المقعد المطروز أو الموزع.

المنتج مقعد داعم للطفل

مواد الصنف بلاستيك، معدن، قماش، رقم براءة الاختراع يرقات الاختراع المنتظرة
مواصفات الطفل الطول من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم (السن المرجعية من ٣,٥ إلى ١٢ سنة).

التركيب المواجه للأمام (في اتجاه سير السيارة)

تجمیع المقعد الداعم

١ راجع الصور

- ١- اضغط بقعة على ذراع ضبط مسند الرأس أو لا ثم جرّكه داخل مسند الظهر السفلي أسفل الغطاء المقاشن لربطهما معاً.
٢- تحقق التأكيد من إحكام تثبيت القطعتين في مكانهما معاً بسدهما.
- ٢- لتركيب مسند الظهر السفلي بالقاعدة، الشبك مسند الظهر السفلي فوق مفصلة قضيب المقعد على القاعدة.
٣- اغفف مسند الظهر السفلي لأعلى أثناء إمساك المقعد الداعم حتى تسمع صوت استقراره في وضعية قائمة.

احرص دائمًا على إحكام تثبيت الطفل في المقعد الداعم، حتى أثناء الرحلات القصيرة، حيث إنها تشهد وقوع معظم الحوادث.

لا تترك هذا المقعد الداعم أو عناصر أخرى غير مثبتة بأحزمة أو غير مربوطة بإحكام في السيارة، أخرج المقعد الداعم من السيارة إذا لم يستخدم بانتظام وخرّنه في بيئة جافة ومحمية من النشاط.

يوصى بعدم استخدام مقعد داعم مستعمل مجهول الهوية، فقد يتضمن على أضرار أو عيوب هيكيلية غير مرئية بسبب الاستعمال أو التخزين غير السليم.

تجنب استخدام أي نقاط اتصال تتسم بقدرة تحمل بخلاف تلك الواردة في التعليمات والمحددة على المقعد الداعم.

لا ترتكب هذا المقعد الداعم في الحالات التالية:
١- اتجاه مقاعد السيارة ناحية الأجناب أو الخلف.
وفقاً لاتجاه سير السيارة.

٢- مقاعد السيارات القابلة للحركة أثناء التركيب.
استثمر بائع التجزئة بشأن المشكلات المتعلقة بالصيانة والإصلاح وقطع الغيار.

تجنب حدوث حرائق، لا تضع سوائل أبداً في حوامل الأكراب بالمقعد الداعم.

ينبغى استبدال المقعد الداعم إذا تعرّض لأحمال ثقيلة في حالة وقوع حادث أو إذا سقط.

هذا المقعد الداعم غير مصمم إلا للاستخدام في سيارة.

تجنب إجراء أي تعديلات أو إضافات على المقعد الداعم دون موافقة من هيئة الموافقة المختصة.

لا تزال آياً من المواد الرغوية (الوليبروليدين المدمع EPP) أو البوليسترين المدمع EPS؛ وإلا، فقد تحدث مشكل في الأمان.

لا تستخدم المقعد إذا كانت الأسطوخ ساخنة للغاية بسبب أشعة الشمس.

لا تترك الطفل أبداً دون مراقبة في المقعد الداعم أو السيارة، حتى ولو لم يوضع دقائق.

يجب إحكام تثبيت أي أمتنة أو أي أشياء أخرى قد تحدث إصابات في حالة حدوث تصادم.

بحظر استخدام المقعد الداعم بدون القطع اللينة.
يتعين عدم إزالة القطع اللينة في المقعد الداعم واستخدام أي أشياء أخرى غير الموصى بها من قبل المصنّع، إذ تشکل القطع اللينة جزءاً لا ينجزأ من أداء المقعد الداعم.

احرص على قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج وقم بالاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. قد يؤثر عدم اتباع هذه التعليمات على سلامة طفلك.

تحذير:
هام: احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل:
اقرأه بعناية.

ليس هناك أي مقعد داعم يضمن الحماية الكاملة عند وقوع حادث. ومع ذلك، فإن الاستخدام الجيد لهذا المقعد الداعم من شأنه الحد من خطر تعرض الطفل لإصابة خطيرة أو الوفاة.

توخ العناية دائمًا لاتباع تعليمات التركيب بشكل صحيح؛ فهذا من شأنه ضمان أداء المقعد الداعم بمستوى أمثل للسلامة.

توخ العناية لوضع العناصر الصلبة والأجزاء البلاستيكية وتركيبها في المقعد الداعم بحيث لا تكون عرضة للاحتياج في مقعد متحرك أو في باب السيارة.

لاستخدام هذا المقعد الداعم وفقاً للائحة ECE R129/03 R الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا، يجب أن يستوفى طفل الشرطوط التالية:

طول الطفل من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم (السن المرجعية: من ٣,٥ إلى ١٢ سنة). الاتجاه للأمام فقط (في اتجاه سير السيارة).

قد لا يصلح نظام تنبيه حركة الطفل المطورة لجميع المركبات المعمدة.

أي أحزمة مثبتة لل المقعد الداعم في السيارة ينبغي أن تكون مربوطة بإحكام بحيث يتعين ضبط أي أحزمة مقيدة لحركة الطفل وفقاً لجسمه والا تكون تلك الأحزمة ملتوية.

اصبغ الارتفاع لمسند الرأس

راجع الصور ٤

اضغط بقعة على ذراع ضبط مسند الرأس
أثناء سحب مسند الرأس لأعلى أو لأسفل
إلى أن يستقر في أحد الأوضاع العشرة.

تنبيهات بشأن التركيب

راجع الصور ٥ - ٨

التركيب باستخدام نظام حزام ISOFIX ثلثي النقاط أو باستخدام حزام ثلثي النقاط فقط

ركب موجي ISOFIX في نقطتي تثبيت
ISOFIX. يحمي موجها ISOFIX
سطح مقد السيارة من التمزق. يمكن
استخدامهما أيضاً كموجهين لوصلني
. ISOFIX

اضغط على زر ضبط ISOFIX لسحب
وصلات ISOFIX للخارج.

لف وصلتي ISOFIX بزاوية ١٨٠ درجة إلى أن تصبحاً موجهتين نحو
موجي ISOFIX.

قم بمدحادة وصلتي ISOFIX مع نقطتي
تثبيت ISOFIX ثم ثبت الوصلتين في
ال نقطتين بحيث تسمع صوت استقرارهما
في مكانهما.

استخدام حواجز الأكواب

راجع الصور ٢٢

فك الأجزاء اللينة

راجع الصور ٢٤

افتح الأزرار وافترطط المطاطية في الجزء
الخلفي من الأجزاء اللينة لإزالتها.
لإعادة تركيب وسادة المقعد كل ما عليك فعله
هو إجراء عكس الخطوات السابقة.

بعد وضع طفلك في المقعد الداعم، يجب
استخدام حزام أمان مقعد السيارة بشكل
صحيح والتتأكد من وضع أي حزام فخذ
على مستوى منخفض بحيث يتم تثبيت
منطقة الحوض بالحكم. ١٨

لضمان ضبط الارتفاع المناسب لمسند
الرأس، يجب أن يكون الجزء السفلي
لمسند الرأس على استقامة واحدة مع قمة
كتفي الطفل، كما هو موضح في ١٩
، ويجب وضع حزام الكتف في المنطقة
الخسراء المبينة في ٢٠

ثبت المقعد الداعم في مقابل مقعد السيارة
الموجه للأمام والمزود بحزام الكتف والفخذ.
تأكد من مرور جزء حزام الكتف في حزام
أمان السيارة بشكل مستقيم عبر موجه
حزام الكتف، كما هو موضح في ٢١
احكم ربط حزام السيارة من خلال سحب حزام
الكتف إلى أن تتم إزالته أي ارتفاع بالحزام.
إذا امتد الحزام عبر رقبة الطفل أو رأسه
أو وجهه، فaud ضبط ارتفاع مسند الرأس.
يجب أن تكون الأجزاء المثبتة للمقعد الداعم
في السيارة محكمة الشد ولا تكون ملتوية.

تأكد من احكام تركيب وصلتي ISOFIX
في نقطتي تثبيت ISOFIX. ومن
المفترض أن ينصيء المؤشران في
وصلتي ISOFIX باللون الأخضر
بالكامل.

افحص للتأكد من احكام تركيب المقعد
الداعم من خلال سحب وصلتي ISOFIX.

اضغط على زر ضبط ISOFIX لإعادة
ظهور المقعد إلى الموضع المطلوب.
لفك المقعد الداعم:

اضغط على زر القفل الثنائي أولًا ثم الزر
في وصلتي ISOFIX قبل فك المقعد
الداعم من مقعد السيارة.

لف وصلتي ISOFIX بزاوية ١٨٠ درجة ثم اضغط على زر ضبط
ISOFIX لطي وصلتي ISOFIX.

قم بسحب حزام أمان السيارة، وتمريمه
عبر مسار الحزام ١٨ ، ثم سحبه لأعلى.
٢ - ١٨

يمكن تثبيته أيضًا عن طريق الحزام
المزود بثلاث نقاط فقط. ٢ - ١٨

قم بتمرير حزام الكتف عبر الموجه
الخاص به كما هو موضح في ١ - ١٨
!

تجنب وضع حزام السيارة أعلى مساند
الأزرع، حيث يجب تمريره أسفل هذه
المساند. ٢ - ١٨

لا يمكن استخدام المقعد الداعم إذا كان
ابزم حزام أمان السيارة (طرف الإبريم
الآخر) طول للغاية لتثبيت المقعد الداعم
بأمان. ٤ - ١٨

العناية والصيانة

يرجى غسل غطاء المقعد والبطانة الداخلية بماء بارد عند درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة.

تجنب كي القطع اللينة.

لا تستخدم مادة تبييض أثناء غسل القطع اللينة وتجنب التنظيف الجاف.

لا تستخدم المنظفات غير المخفة أو البنزين أو المنيفات العضوية الأخرى لغسل المقعد.

قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف نظام تقييد حركة الطفل.

لا تعصر غطاء المقعد والحسو الداخلي لتجفيفهما، وإلا، فقد تتكون تجاعيد في الغطاء والبطانة.

الرجاء تجفيف الغطاء والبطانة بتعليقهما في منشر.

يرجى فك مقعد أمان الطفل من مقعد السيارة إذا كنت تتوسيء عدم استخدامه لمدة طويلة. ضع مقعد الطفل في مكان بارد وجاف يصعب على طفلك الوصول إليه.

لا تبعث بوصلات الحزام أثناء التنظيف.

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl



Allison Baby UK Ltd

Venture Point, Towers Business Park Rugeley,
Staffordshire, WS15 1UZ

NUNA International B.V.

Van der Valk Bourmanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

Customer Service

gracobaby.eu

www.gracobaby.pl